



Jak wymienić filtr paliwa  
w **VW Golf VI Variant**  
**(AJ5)** - poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### **Ważne!**

Procedura wymiany może być stosowana dla:

VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.4

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: VW Polo V Sedan (602, 604, 612, 614) 1.6

WYMIANA: FILTRA PALIWA – VW GOLF VI VARIANT  
(AJ5). NARZĘDZIA, KTÓRYCH BĘDZIESZ  
POTRZEBOWAĆ:



- Szczotka nylonowa
- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Zbiornik na płyn
- Śrubokręt Płaski
- Śrubokręt krzyżakowy
- Łom

**Kup narzędzia**

Wymiana: filtra paliwa – VW Golf VI Variant (AJ5). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: FILTRA PALIWA – VW GOLF VI VARIANT (AJ5). UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:

1 Otwórz klapkę wlewu paliwa.


2 Odkręć korek wlewu paliwa.

3 Podnieś samochód przy pomocy podnośnika lub umieść go nad stanowiskiem inspekcyjnym.

4 Przygotuj zbiornik na płyny.




5 Oczyszczyć mocowania przewodów dostarczających paliwo. Użyj szczotki nylonowej. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

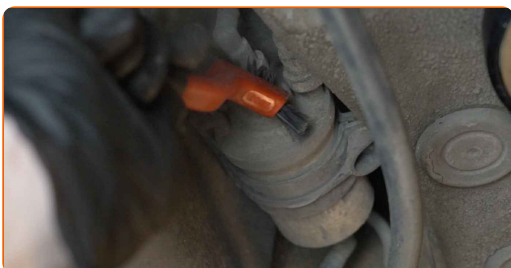

6

Odłącz przewody podania paliwa od filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego. Użyj łomu.

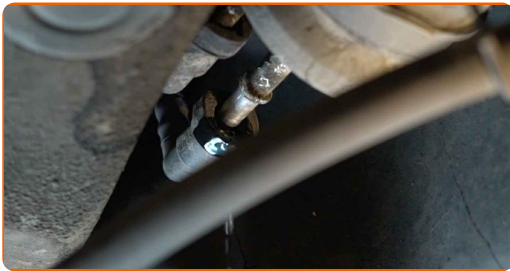


Wymiana: filtra paliwa – VW Golf VI Variant (AJ5). Wskazówka od AUTODOC:

- Bądź ostrożny! Paliwo może wycieć z obudowy filtra oraz przewodów.


7

Poluzuj mocowanie filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

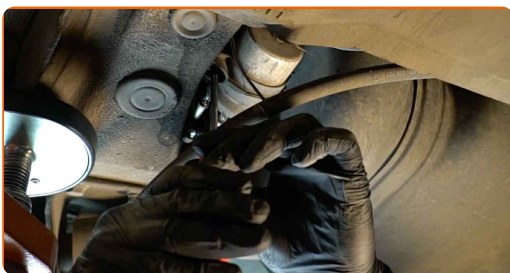


8


Wymyj filtr paliwa. Włóż stary kartridż filtra do zbiornika.

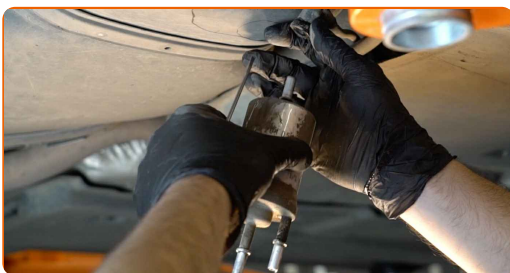

9 Podłącz przewody doprowadzające paliwo z filtrem paliwa.

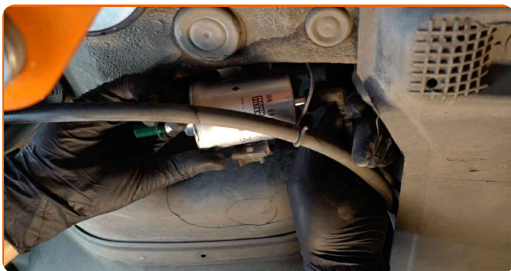


10 Zainstaluj nowy filtr paliwa.

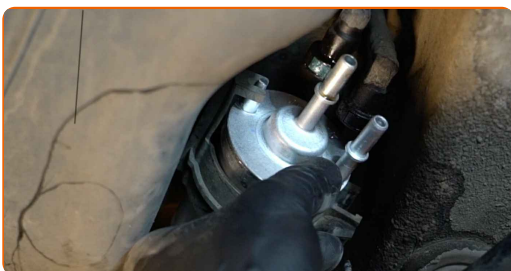

### AUTODOC poleca:

- Upewnij się, że filtr paliwa jest prawidłowo ustawiony. Weź pod uwagę oznaczenie kierunku przepływu paliwa.
- W trakcie instalacji zadbaj o to, aby zapobiec przedostaniu się pyłu i brudu do wnętrza obudowy filtra paliwa.
- VW Golf VI Variant (AJ5) – Ważne jest używanie wyłącznie wysokiej jakości filtrów.


11 Wkręć mocowanie filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

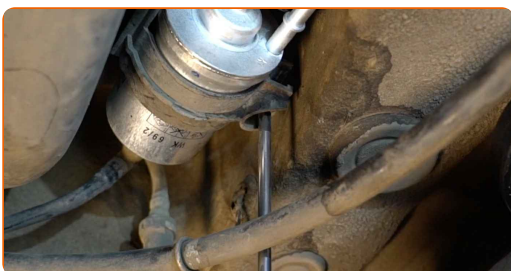

12 Podłącz przewody doprowadzające paliwo z filtrem paliwa.



13 Wyczyść przewody paliwowe. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

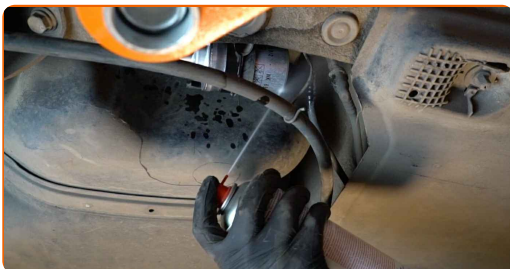

14 Odstaw zbiornik na płyny spod filtra paliwa.



15 Obniż samochód.

16 Zakręć korek wlewu paliwa.

17 Zamknij klapkę wlewu paliwa.

Wymiana: filtra paliwa – VW Golf VI Variant (AJ5). Ekspersi z AUTODOC zalecają:

- Przed rozpoczęciem jazdy kilkakrotnie włącz i wyłącz zapłon. Należy to zrobić w celu aktywacji pompy paliwowej, aby przepompowywała ona paliwo przez układ paliwowy.

**18** Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

**19** Zgaś silnik.

Wymiana: filtra paliwa – VW Golf VI Variant (AJ5). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- W celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem upewnij się, że oddałeś zużyte filtry do specjalnych punktów składowania odpadów.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**



## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**FILTR PALIWA: SZEROKI WYBÓR**

### **ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.