



Jak wymienić filtr  
powietrza w **VW LT 28-  
46 II Van (2DA, 2DD,  
2DH)** - poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:  
VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

WYMIANA: FILTRA POWIETRZA – VW LT 28-46 II VAN  
(2DA, 2DD, 2DH). POTRZEBNE NARZĘDZIA:



- Śrubokręt krzyżakowy
- Śrubokręt płaski
- Kombinerki
- Ręcznik z mikrofibry
- Pokrowiec na błotnik

**Kup narzędzia**

**AUTODOC poleca:**


- Wymiana: filtra powietrza – VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH). Postępuj zgodnie z harmonogramem serwisowym, zaleceniami i wymogami określonymi przez producenta.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

**WYMIANA: FILTRA POWIETRZA – VW LT 28-46 II VAN (2DA, 2DD, 2DH). UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:**


**1** Odkryj maskę silnika.

**2** Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

**3** Odkręć śruby mocujące pokrywę filtra powietrza (4 sztuki). Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

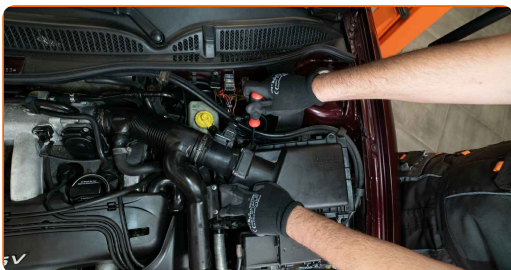

**4** Wyciągnij łącznik przepływomierza masowego powietrza. Odpuść opaskę zaciskową i zdejmij przewód wlotu powietrza z obudowy filtra. Skorzystaj z kombinerek.

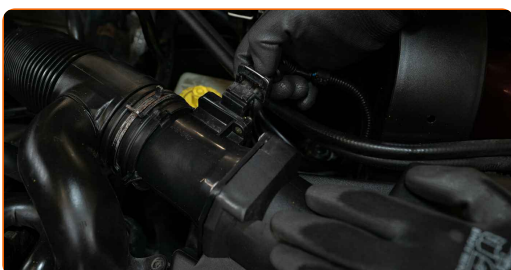


**5** Zdejmij pokrywę filtra.




Wymiana: filtra powietrza – VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Wyciągnij część pionowo w stosunku do pokrywy silnika.

**6** Wyjmij z obudowy wymienny materiał filtrujący.

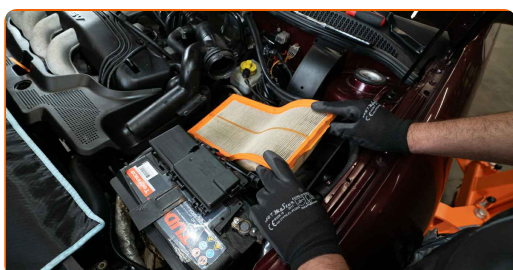

**7** Oczyszcz osłonę filtra powietrza oraz obudowę.

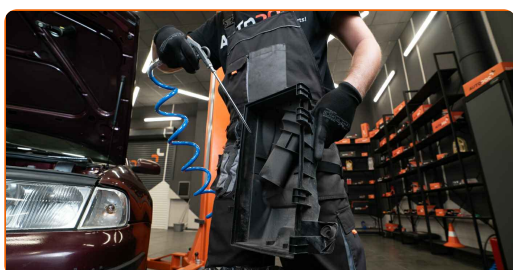

Wymiana: filtra powietrza – VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH). Wskazówka:

- Przed oczyszczaniem filtra powietrza i obudowy zastoń elementy przewodu ssącego, czujnika przepływu masy powietrza (jeśli jest dostępny) oraz zaworu dławiącego czystą szmatką.

- 8** Włóż do obudowy filtra nowy materiał filtrujący. Upewnij się, że krawędzie filtra pasują szczelnie do jego obudowy.



**Wymiana: filtra powietrza – VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:**

- Sprawdzaj czy materiał filtrujący jest umieszczony poprawnie. On nie musi być przechylony.
- Uwaga! Używaj wysokiej jakości filtrów – VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH).
- W trakcie instalacji upewnij się, aby zapobiec przed przedostawaniem się pyłu oraz brudu do wnętrza obudowy filtra powietrza.

- 9** Zainstaluj pokrywę filtra powietrza. Przymocuj ją.

- 10** Podłącz przewód ssący powietrza do obudowy filtra powietrza. Dociśnij obejmę rury filtra paliwa. Włóż łącznik przepływomierza masowego powietrza.



11

Dokręć śruby mocujące osłonę filtra powietrza (4 sztuki). Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.



12

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

13

Zamknij maskę.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**



## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU**

**FILTR POWIETRZA: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2021 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.