




Jak wymienić filtr paliwa
w **VW LT 28-46 II Van**
(2DA, 2DD, 2DH) -
poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY

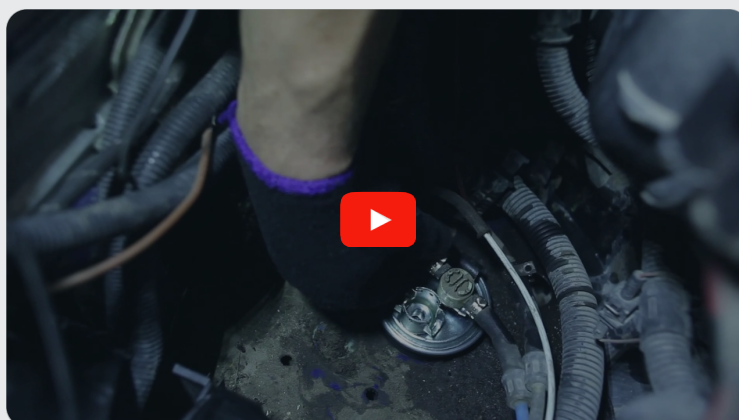

Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:
VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 SDI

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

WYMIANA: FILTRA PALIWA – VW LT 28-46 II VAN (2DA, 2DD, 2DH). LISTA NARZĘDZI, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:



- Śrubokręt krzyżakowy
- Śrubokręt Płaski
- Pokrowiec na błotnik

Kup narzędzia

Wymiana: filtra paliwa – VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH). AUTODOC zaleca:


- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: FILTRA PALIWA – VW LT 28-46 II VAN (2DA, 2DD, 2DH). ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:

1 Odkryj maskę silnika.


2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

3 Usuń osłonę akumulatora.

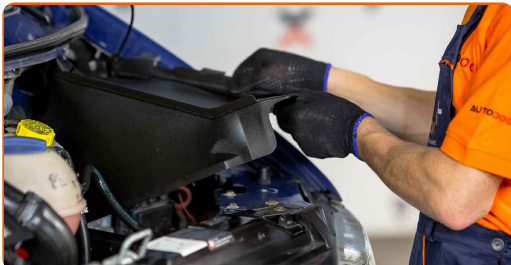


4 Zdejmij uchwyty mocowań przewodów filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

5 Poluzuj obejmy mocujące rury filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

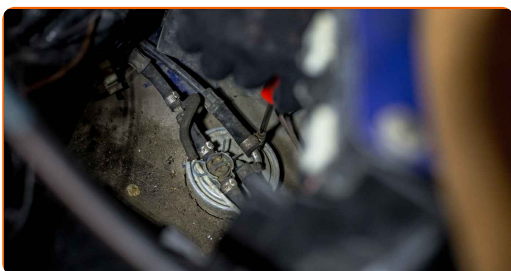


6 Odłącz przewody od filtra paliwa.

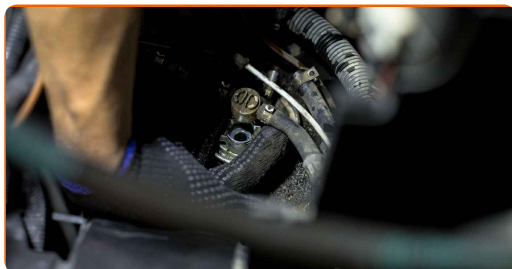


Wymiana: filtra paliwa – VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH). Profesjonaliści zalecają:

- Bądź ostrożny! Paliwo może wyciec z obudowy filtra oraz przewodów.

7 Wyjmij filtr paliwa.

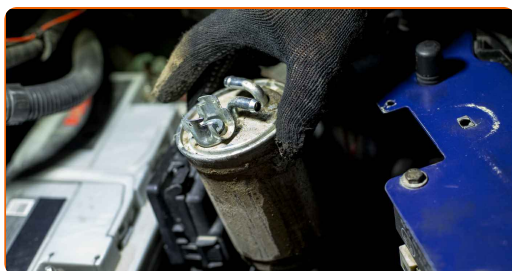

8 Zainstaluj nowy filtr paliwa.

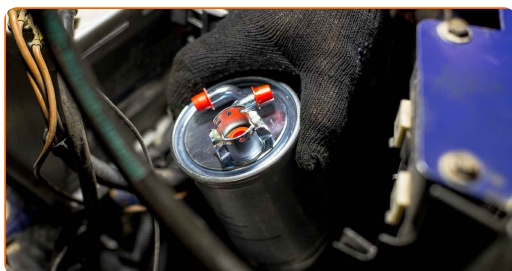


Wymiana: filtra paliwa – VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Upewnij się, że filtr paliwa jest prawidłowo ustawiony. Weź pod uwagę oznaczenie kierunku przepływu paliwa.
- W trakcie instalacji zadbaj o to, aby zapobiec przedostaniu się pyłu i brudu do wnętrza obudowy filtra paliwa.
- Korzystaj wyłącznie z filtrów wysokiej jakości.

9

Podłącz przewody do filtra paliwa.

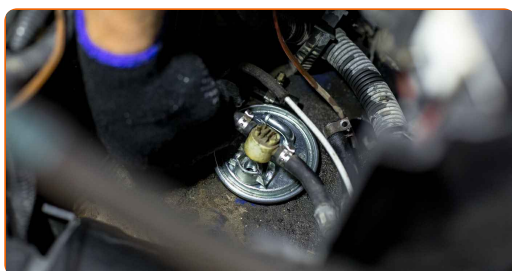

10

Dokręć obejmy mocujące rury filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

11

Założ uchwyty mocowań przewodów filtra paliwa.



12

Zamontuj osłonę akumulatora.



13

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

14 Zamknij maskę.

15 Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

16 Zgaś silnik.

Wymiana: filtra paliwa – VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Przed odpaleniem silnika upewnij się, że odpowietrzyłeś instalację paliwową, aby zapobiec wyciekowi powietrza.
- W celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem upewnij się, że oddałeś zużyte filtry do specjalnych punktów składowania odpadów.

DOBRA ROBOTA!

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

FILTR PALIWA: SZEROKI WYBÓR

ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.