




Jak wymienić filtr paliwa
w **VW Passat B5 GP**
Sedan (3BG, 3B3)
benzyna - poradnik
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY

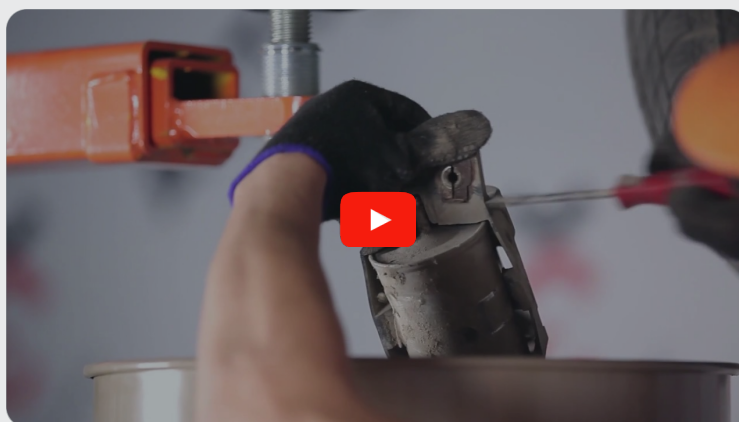

Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.6, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.3 V5,
VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.0, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.8 T
20V, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.0 4motion, VW Passat B5 GP Sedan (3BG,
3B3) 2.3 V5 4motion, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.8 T, VW Passat B5 GP
Sedan (3BG, 3B3) 2.8, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.8 T 4motion

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: VW Golf III Hatchback (1H1) 1.4

WYMIANA: FILTRA PALIWA – VW PASSAT B5 GP
SEDAN (3BG, 3B3). LISTA NARZĘDZI, KTÓRYCH
BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:



- Nasadka o numerze 17
- Klucz grzechotkowy
- Śrubokręt Płaski
- Szczypce do opasek click-R
- Zbiornik na płyn

Kup narzędzia


Wymiana: filtra paliwa – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.


WYMIANA: FILTRA PALIWA – VW PASSAT B5 GP SEDAN (3BG, 3B3). UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:

1 Podnieś samochód przy pomocy podnośnika lub umieść go nad stanowiskiem inspekcyjnym.


2 Odkręć śruby mocujące obejmę filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #17. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

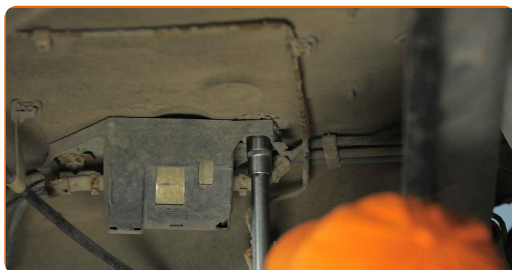


3 Usuń filtr paliwa wraz z jego klamrą.

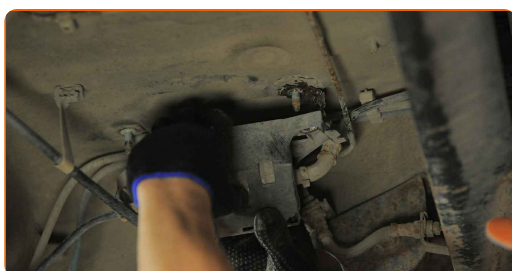

4 Przygotuj zbiornik na płyny.

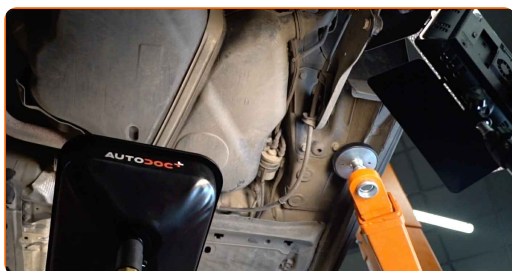


5 Poluzuj mocowanie przewodów doprowadzających paliwo do filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

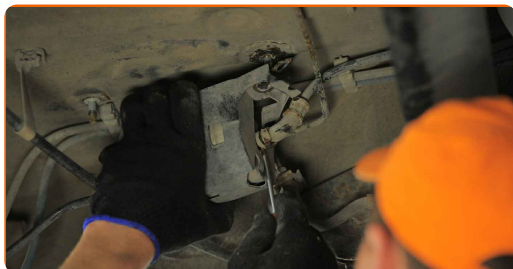

Wymiana: filtra paliwa – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). Wskazówka:

- Bądź ostrożny! Paliwo może wycieć z obudowy filtra oraz przewodów.

6 Odłącz przewody podania paliwa od filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

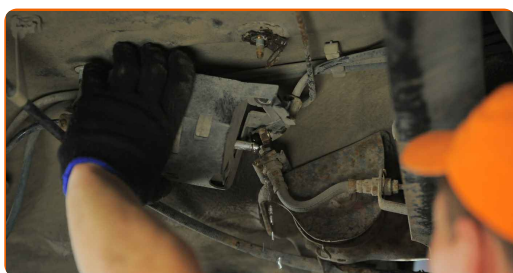

7 Wyjmij filtr paliwa. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



8 Zainstaluj nowy filtr paliwa.




Wymiana: filtra paliwa – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). AUTODOC zaleca:

- Upewnij się, że filtr paliwa jest prawidłowo ustawiony. Weź pod uwagę oznaczenie kierunku przepływu paliwa.
- W trakcie instalacji zadbaj o to, aby zapobiec przedostaniu się pyłu i brudu do wnętrza obudowy filtra paliwa.
- Korzystaj wyłącznie z filtrów wysokiej jakości.


9

Podłącz przewody doprowadzające paliwo do nowego filtra paliwa.

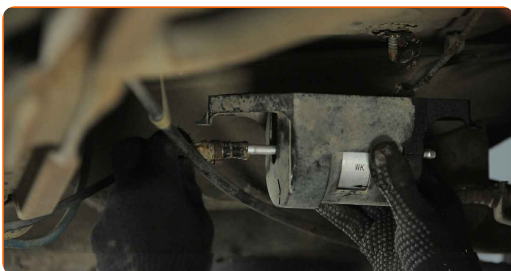


10

Zamontuj nowy filtr paliwa wraz z jego klamrą.

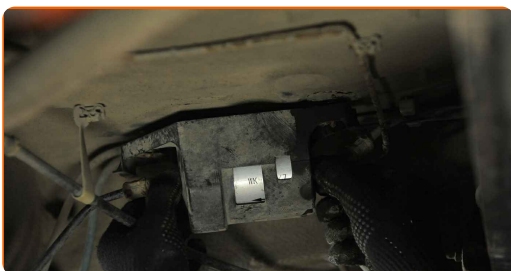

11

Dokręć mocowanie przewodu doprowadzającego paliwo. Użyj szczypiec do opasek click-R.

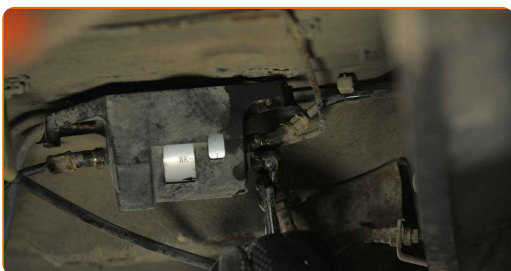

12 Odstaw zbiornik na płyny spod filtra paliwa.

13 Dokręć śruby mocujące klamry filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #17. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



14 Obniż samochód.

Wymiana: filtra paliwa – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Przed rozpoczęciem jazdy kilkakrotnie włącz i wyłącz zapłon. Należy to zrobić w celu aktywacji pompy paliwowej, aby przepompowywała ona paliwo przez układ paliwowy.

15 Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

16 Zgaś silnik.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

FILTR PALIWA: SZEROKI WYBÓR

ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.