



Jak wymienić filtr paliwa  
w **VW Sharan II (7N1,  
7N2)** - poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### **Ważne!**


Procedura wymiany może być stosowana dla:

VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion, VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TDI, VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion (DLUB)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI

WYMIANA: FILTRA PALIWA – VW SHARAN II (7N1, 7N2). NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:

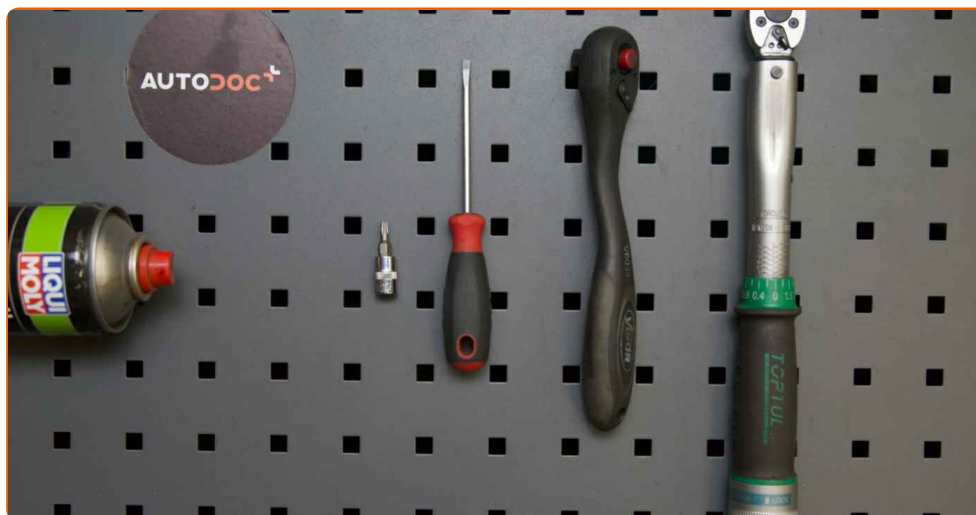

- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Klucz dynamometryczny
- Bity typu Torx T15
- Klucz grzechotkowy
- Śrubokręt płaski
- Strzykawka do płynów
- Pokrowiec na błotnik

**Kup narzędzia**

Wymiana: filtra paliwa – VW Sharan II (7N1, 7N2). Wskazówka od AUTODOC:


- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: FILTRA PALIWA – VW SHARAN II (7N1, 7N2). UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:


- 1 Odkryj maskę silnika.
- 2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.
- 3 Oczyszczyć obudowę filtra paliwa oraz jego osłonę. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.




- 4 Odkręć śruby pokrywy obudowy filtra paliwa. Skorzystaj z klucza typu Torx T15. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

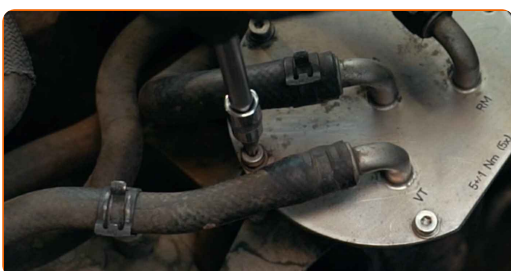

5 Zdejmij pokrywę obudowy filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

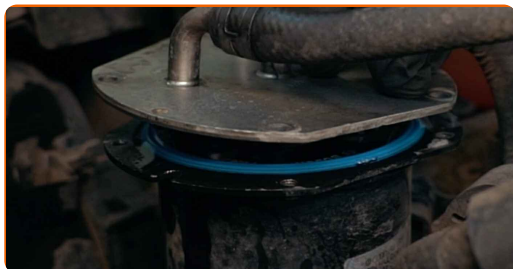


6 Wyjmij filtr paliwa. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

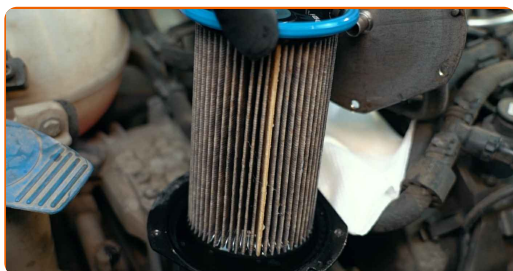

Wymiana: filtra paliwa – VW Sharan II (7N1, 7N2). AUTODOC zaleca:

- Bądź ostrożny! Paliwo może wyciec z obudowy filtra oraz przewodów.

7 Włóż stary kartridż filtra do zbiornika.

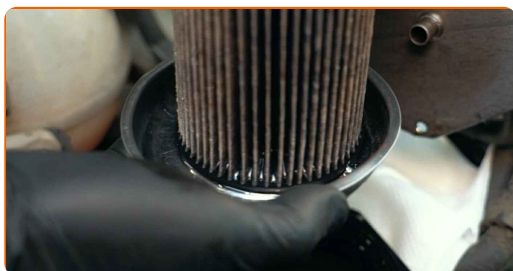

8 Wypompuj paliwo z obudowy filtra paliwa. Użyj strzykawki do płynów.




9

Oczyść obudowę filtra paliwa oraz jego osłonę.



10

Zainstaluj nowy filtr paliwa.

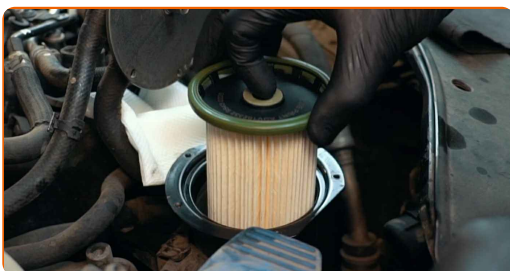

### Wymiana: filtra paliwa – VW Sharan II (7N1, 7N2). Wskazówka:


- Upewnij się, że filtr paliwa jest prawidłowo ustawiony. Weź pod uwagę oznaczenie kierunku przepływu paliwa.
- W trakcie instalacji zadbaj o to, aby zapobiec przedostaniu się pyłu i brudu do wnętrza obudowy filtra paliwa.
- Uwaga! Używaj wysokiej jakości filtrów – VW Sharan II (7N1, 7N2).

11

Zainstaluj i zakręć pokrywę obudowy filtra paliwa. Skorzystaj z klucza typu Torx T15. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



- 12** Dokręć śruby pokrywy obudowy filtra paliwa. Skorzystaj z klucza typu Torx T15. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 6 Nm.

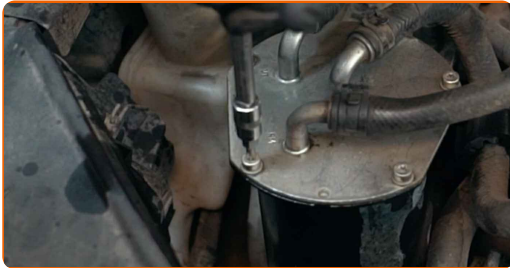

- 13** Podłącz skaner diagnostyczny i ustaw układ paliwowy w tryb pracy. Jest to konieczne do całkowitego wypełnienia układu paliwowego paliwem.



- 14** Włącz zapłon.

- 15** Odłącz skaner diagnostyczny.



- 16** Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

- 17** Zgaś silnik.

- 18** Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

- 19** Zamknij maskę.

Wymiana: filtra paliwa – VW Sharan II (7N1, 7N2). Profesjoniści zalecają:

- W celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem upewnij się, że oddałeś zużyte filtry do specjalnych punktów składowania odpadów.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**



## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**FILTR PALIWA: SZEROKI WYBÓR**

### **ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2021 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.