



Jak wymienić filtr paliwa
w **Citroen Xsara Picasso**
- poradnik naprawy

FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)



Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

CITROËN XANTIA (X2) 2.0 HDI 109, CITROËN XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 109, CITROËN JUMPY (U6U) 2.0 16V HDi 110, CITROËN JUMPY nadwozie pełne (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 16V HDi 110, CITROËN JUMPY platforma / podwozie (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 16V, CITROËN XSARA (N1) 2.0 HDi 90, CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 HDi 90, CITROËN XANTIA (X2) 2.0 HDI 90, CITROËN XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 90, CITROËN Xsara Van / Kombi 2.0 HDi, CITROËN Evasion (22, U6) 2.0 HDI, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 2.0 HDI 90, CITROËN JUMPY (U6U) 2.0 HDi 95, CITROËN JUMPY nadwozie pełne (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95, CITROËN JUMPY platforma / podwozie (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 95, (+ 24)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMIANA: FILTRA PALIWA – CITROEN XSARA
PICASSO. POTRZEBNE NARZĘDZIA:



- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Nasadka o numerze 10
- Klucz łańcuchowy do filtra oleju
- Śrubokręt Płaski
- Łom
- Pokrowiec na błotnik


KUP NARZĘDZIA

Wymiana: filtra paliwa – Citroen Xsara Picasso. Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:


- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Ostrzeżenie! Zgaś silnik przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy – Citroen Xsara Picasso

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:


1 Odkryj maskę silnika.

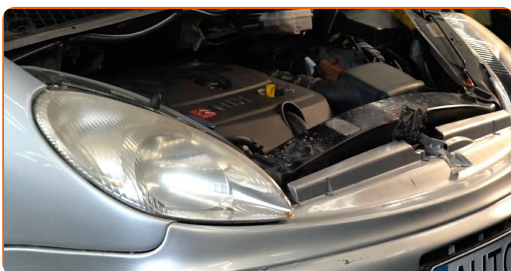

2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

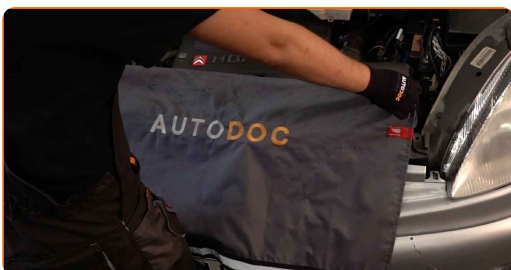


3 Odkręć mocowanie pokrywy silnika. Skorzystaj z nasadki o numerze #10.

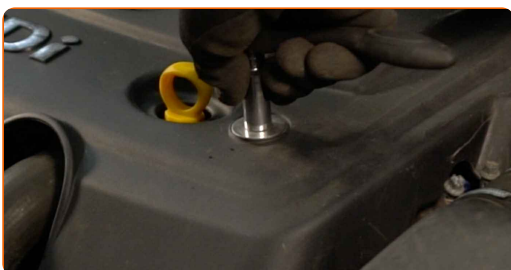


4 Zdejmij pokrywę silnika.



5 Wyczyść filtra paliwa. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

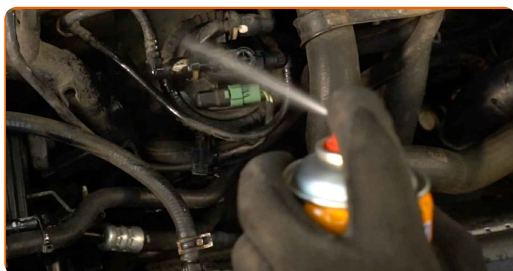

6 Odłącz złącze czujnika ciśnienia paliwa. Użyj łomu.

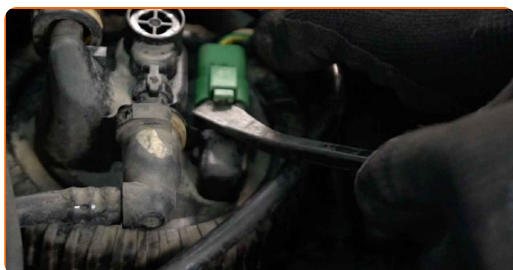

7 Odłącz przewody podania paliwa od filtra paliwa. Użyj łomu.



Wymiana: filtra paliwa – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC zaleca:

- Bądź ostrożny! Paliwo może wyciec z obudowy filtra oraz przewodów.


8

Poluzuj mocowanie filtra paliwa. Użyj klucza łańcuchowego do filtra oleju.



9

Wymij filtr paliwa. Włóż stary kartridż filtra do zbiornika.

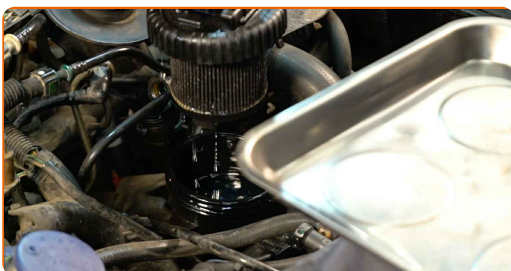

10

Odłącz zużyty wkład filtrujący od pokrywy obudowy filtra. Użyj łomu.




11

Oczyść obudowę filtra paliwa oraz jego osłonę. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.



12

Przymocuj filtr paliwa do uchwyty.

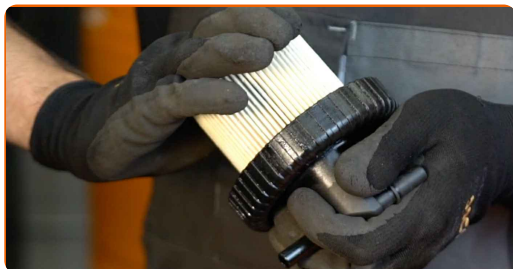


Wymiana: filtra paliwa – Citroen Xsara Picasso. Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Upewnij się, że filtr paliwa jest prawidłowo ustawiony. Weź pod uwagę oznaczenie kierunku przepływu paliwa.
- W trakcie instalacji zadbaj o to, aby zapobiec przedostaniu się pyłu i brudu do wnętrza obudowy filtra paliwa.
- Citroen Xsara Picasso – Ważne jest używanie wyłącznie wysokiej jakości filtrów.


13

Usuń gumową uszczelkę. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

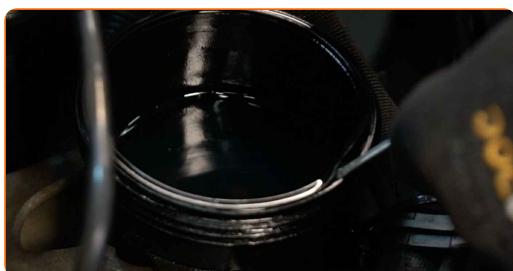


14


Założ gumową uszczelkę.

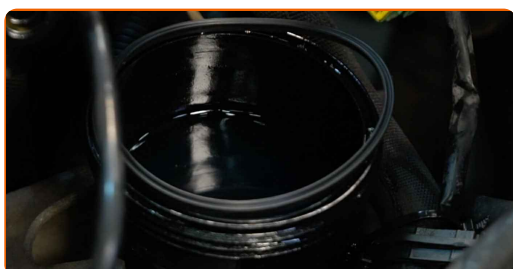


15 Zainstaluj nowy filtr paliwa.

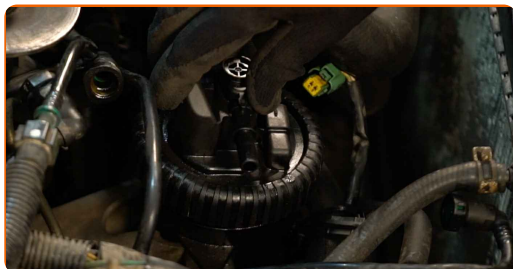


16 Dokręć mocowania filtra paliwa.

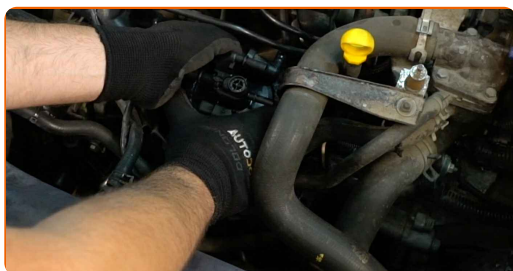

17 Podłącz złącze czujnika ciśnienia paliwa.

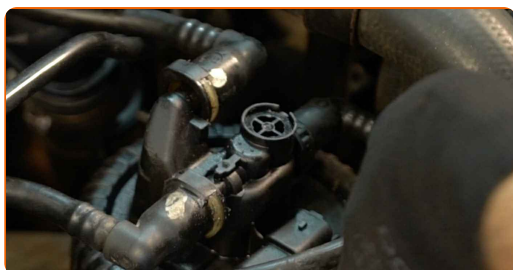

18 Podłącz przewody doprowadzające paliwo z filtrem paliwa.

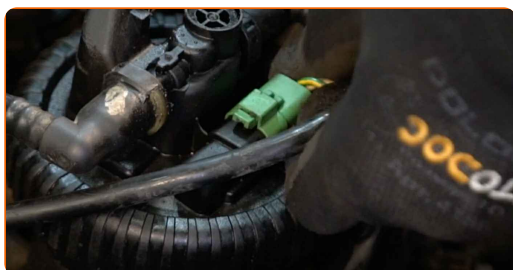


Wymiana: filtra paliwa – Citroen Xsara Picasso. Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Przed rozpoczęciem jazdy kilkakrotnie włącz i wyłącz zapłon. Należy to zrobić w celu aktywacji pompy paliwowej, aby przepompowywała ona paliwo przez układ paliwowy.


19

Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

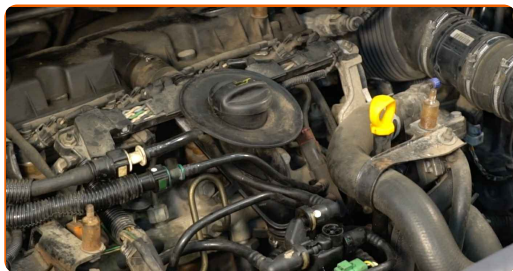


20

Zgaś silnik.

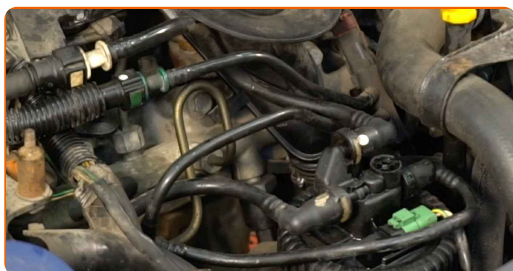

21

Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz.

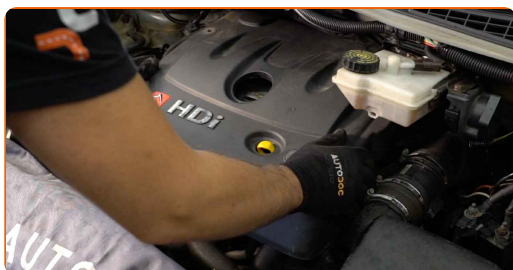

AUTODOC poleca:

- Upewnij się, że pokrywa silnika jest prawidłowo założona. Nie powinna być ona przesunięta w odniesieniu do elementów prowadzących.
- Podczas montażu części nie przykładaj zbyt dużo siły. W przeciwnym razie możesz uszkodzić mocowania.

22

Dokręć mocowania pokrywy silnika. Skorzystaj z nasadki o numerze #10.



23

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.



24

Zamknij maskę.



Wymiana: filtra paliwa – Citroen Xsara Picasso. Profesjonaliści zalecają:

- W celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem upewnij się, że oddałeś zużyte filtry do specjalnych punktów składowania odpadów.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO CITROEN

FILTR PALIWA: SZEROKI WYBÓR

**WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO CITROEN XSARA
PICASSO**

FILTR PALIWA DO CITROEN: KUP JUŻ TERAZ

**FILTR PALIWA DO CITROEN XSARA PICASSO: NAJLEPSZE
OKAZJE I OFERTY**

ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.