



Jak wymienić łożysko  
koła tył w **Citroen Xsara  
Picasso** - poradnik  
naprawy


**FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)**** Ważne!**

Procedura wymiany może być stosowana dla:

CITROËN Xantia Hatchback (X1\_, X2\_) 1.6 i, CITROËN Xantia Hatchback (X1\_, X2\_) 1.8 i, CITROËN Xantia Hatchback (X1\_, X2\_) 2.0 i, CITROËN Xantia Hatchback (X1\_, X2\_) 2.0 i 16V, CITROËN Xantia Hatchback (X1\_, X2\_) 1.9 D, CITROËN Xantia Hatchback (X1\_, X2\_) 1.8 i 16V, CITROËN Xantia Hatchback (X1\_, X2\_) 2.1 Turbo D 12V, CITROËN Xantia Kombi (X1\_, X2\_) 2.0 i, CITROËN Xantia Kombi (X1\_, X2\_) 1.8 i, CITROËN Xantia Kombi (X1\_, X2\_) 2.0 i 16V, CITROËN Xantia Kombi (X1\_, X2\_) 1.9 Turbo D, CITROËN Xantia Hatchback (X1\_, X2\_) 1.9 SD, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.1 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.8 D, (+ 46)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

**WYMIANA: ŁOŻYSKA KOŁA – CITROEN XSARA  
PICASSO. LISTA NARZĘDZI, KTÓRYCH BĘDZIESZ  
POTRZEBOWAĆ:**

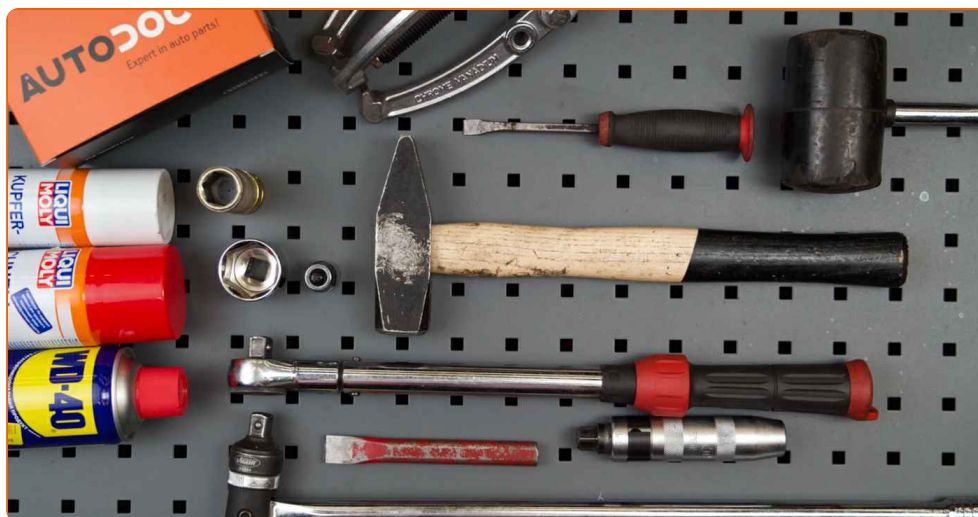

- Szczotka druciana
- Sprej WD-40
- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Smar na bazie miedzi
- Bity typu Torx T30
- Nasadka o numerze 32
- Nasadka o numerze 34
- Klucz nasadowy do kół o numerze 19
- Klucz dynamometryczny
- Płaskie dłuto
- Młotek
- Pokrętka
- Śrubokręt udarowy
- Młotek gumowy
- 3-ramienny ściągacz do zębatek
- Łom
- Klin pod koło


**KUP NARZĘDZIA**

Wymiana: łożyska koła – Citroen Xsara Picasso. Eksperti z AUTODOC zalecają:


- Nie stosuj po raz drugi demontowanego zespołu łożyska w swoim samochodzie Citroen Xsara Picasso.
- Procedura wymiany łożyska piasty koła jest identyczna dla obydwu kół znajdujących się na tej samej osi.
- Ostrzeżenie! Zgaś silnik przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy – Citroen Xsara Picasso.

**WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:**


1 Zabezpiecz koła klinami.

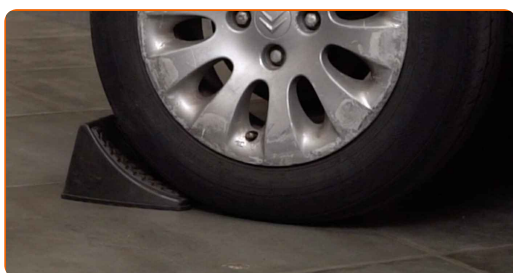

2 Poluzuj śruby mocujące koło. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #19.

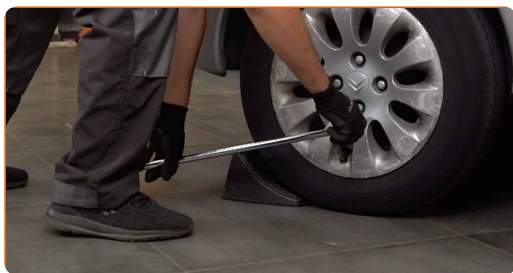


3 Podejmij tylną część samochodu i zafiksuj na podporach.

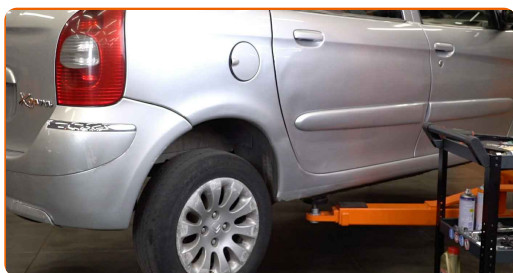

4

Odkręć śruby koła.

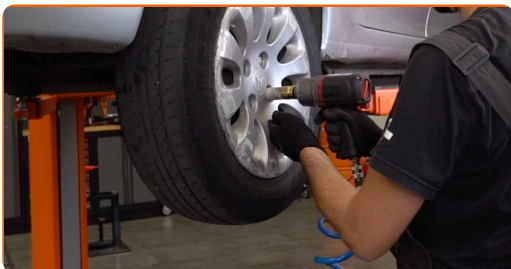


Wymiana: łożyska koła – Citroen Xsara Picasso. Wskazówka:

- Ażeby uniknąć zranienia się, podtrzymaj koło podczas odkręcania śrub.


5

Ściągnij koło.

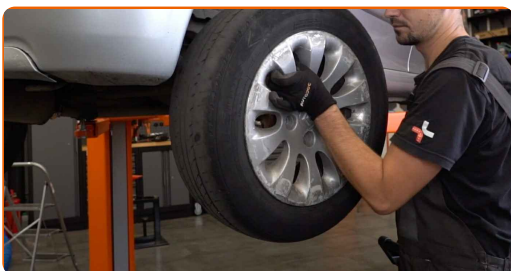


6

Wyczyść bęben hamulcowy. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

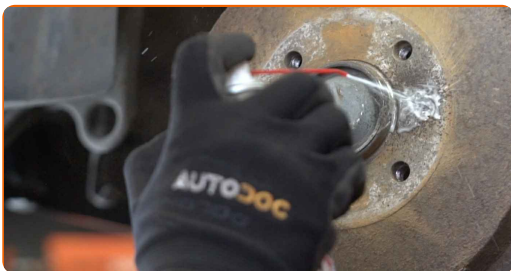


7

Odkręć mocowanie bębna hamulcowego. Skorzystaj z klucza typu Torx T30. Skorzystaj z wkrętaka udarowego. Użyj młotka.

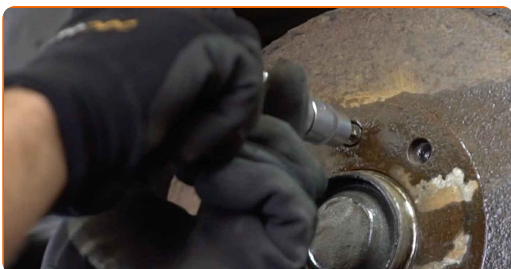


**8** Zdejmij bęben hamulcowy. Użyj łomu. Użyj młotka.

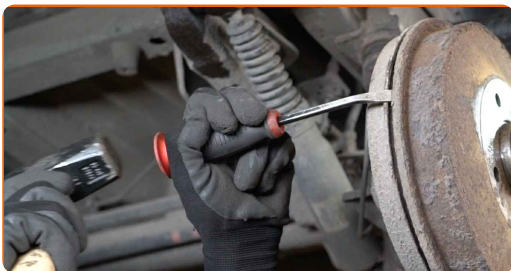

Wymiana: łożyska koła – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC zaleca:

- Sprawdź bęben hamulcowy. Z razie potrzeby wymień go.


**9** Zdejmij zaślepkę piasty łożyska. Użyj łomu. Użyj młotka.

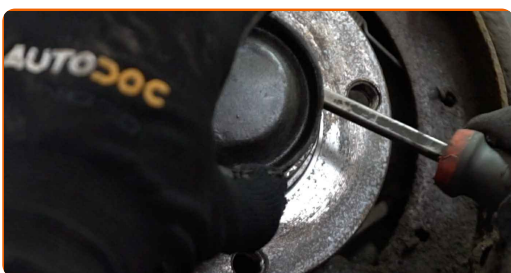

Wymiana: łożyska koła – Citroen Xsara Picasso. Wskazówka od AUTODOC:

- Niektóre samochody nie są wyposażone w zaślepki piast koła.

**10** Odegnij część nakrętki ustalającej piastę koła. Użyj płaskiego dłuta z metalu roboczego. Użyj młotka.

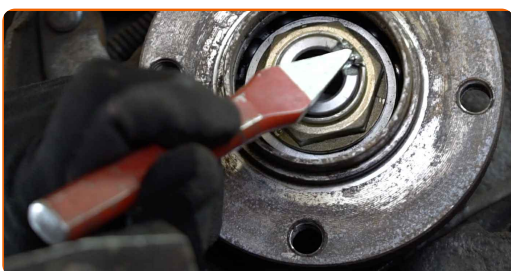


11

Odkręć nakrętkę mocującą oś piasty koła. Skorzystaj z nasadki o numerze #34. Skorzystaj z pokrętki.




12

Zdejmij piastę koła razem z łożyskiem w komplecie, ponieważ one są nierozbieralnym węzłem. Skorzystaj z trzyramiennego ściągacza do zębatek.

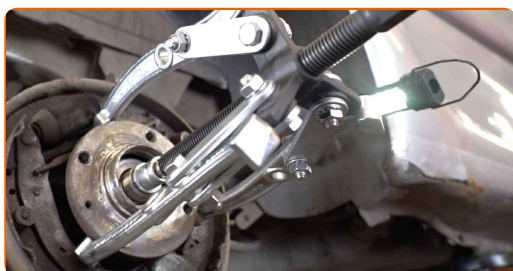

13

Oczyść gniazdo mocujące łożyska piasty. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

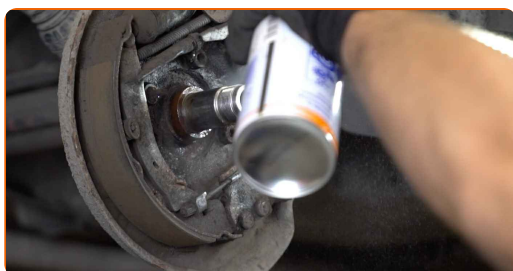

14

Zamontuj nową piastę koła wraz z łożyskiem.



- 15** Zaciągnij mocowanie piasty. Skorzystaj z nasadki o numerze #32. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 225 Nm.




**Wymiana: łożyska koła – Citroen Xsara Picasso. Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:**

- Zespół łożyska piasty koła nie musi przechyłać się na sworzniu osiowym.

- 16** Zagnij z powrotem część nakrętki ustalającej piastę koła. Użyj płaskiego dłuta z metalu roboczego. Użyj młotka.




- 17** Na gniazdo mocujące zespołu łożyska nałóż specjalny smar. Zastosuj smar miedziany.

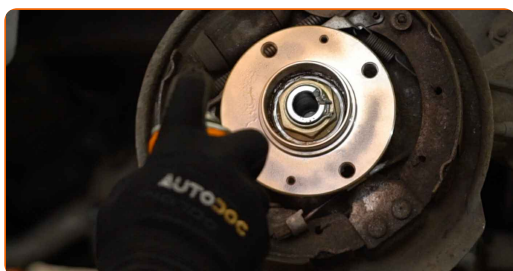




**18** Zamontuj zaślepkę piasty łożyska. Skorzystaj z gumowego młotka.

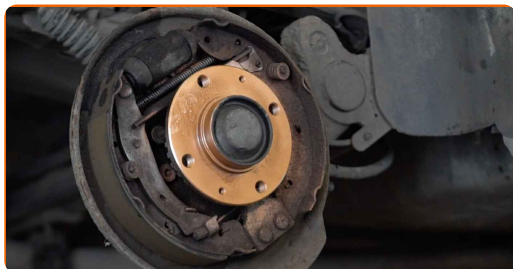

**19** Zainstaluj bęben hamulcowy i przymocuj go.




**20** Dokręć elementy mocujące bęben hamulcowy. Skorzystaj z klucza typu Torx T30. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 10 Nm.

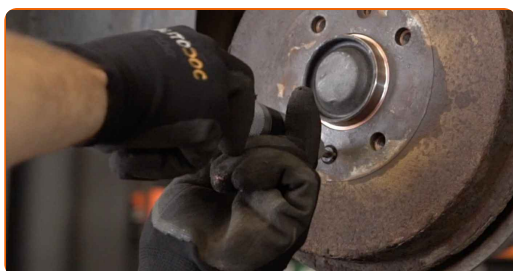

**21** Oczyszcz gniazdo mocujące felgi koła. Użyj drucianej szczotki.

**22** Zabezpiecz powierzchnię, gdzie felga styka się z bębniem hamulcowym. Zastosuj smar miedziany.

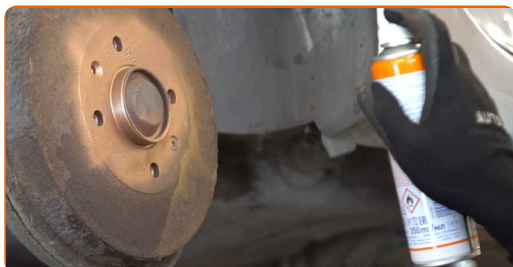

23

Zainstaluj koło.




Wymiana: łożyska koła – Citroen Xsara Picasso. Profesjoniści zalecają:

- W celu uniknięcia zranienia podczas dokręcania śrub mocujących przytrzymaj koło.


24

Wkręć śruby koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #19.

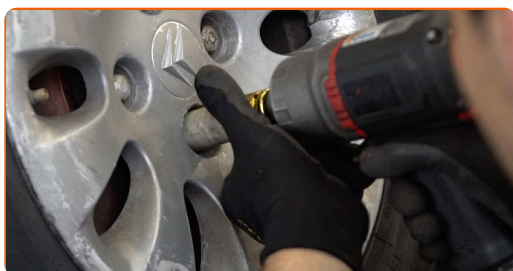


25

Spuść samochód i, działając w porządku krzyżowym, zaciągnij bolce mocujące koła. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 100 Nm.

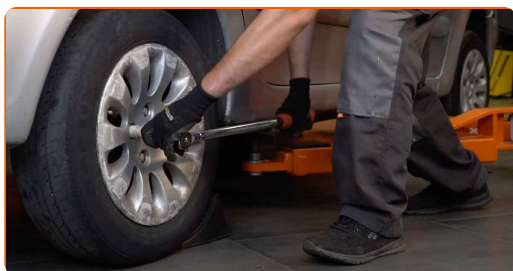

26

Usuń podnośniki oraz kliny.

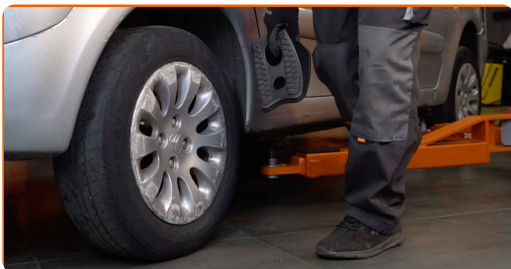

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO CITROEN**

**ŁOŻYSKO KOŁA: SZEROKI WYBÓR**

**WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO CITROEN XSARA  
PICASSO**

**ŁOŻYSKO KOŁA DO CITROEN: KUP JUŻ TERAZ**

**ŁOŻYSKO KOŁA DO CITROEN XSARA PICASSO: NAJLEPSZE  
OKAZJE I OFERTY**

## **WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.