Jak wymienić olej silnikowy i filtr oleju w Opel Astra H

Wymianę należy przeprowadzać w tej kolejności:

Wymianiaj olej razem z filtrem.

Załóż rękawice, aby uniknąć kontaktu z płynem gorącym.

Podczas instalowania używaj tylko nowych pierścieni uszczelniających.

Stosuj olej, który jest zalecony przez producenta.

1

Wjedź samochodem na kanał lub podnieś go za pomocą podnośnika.

AutoDoc poleca:

Samochód musi znajdować się w położeniu poziomym, jeżeli on jest pod kątem, korek spustowy musi okazać się w najniższym punkcie.

2

Otwórz maskę

3.1

Odkręć pokrywę obudowy filtra razem z starym materiałem filtrującym.

3.2

4

Wyjmij z obudowy wymienny materiał filtrujący.

5.1

Zdejmij stary pierścień uszczelniający z pokrywy filtra oleju.

5.2

6.1

Zainstaluj nowy pierścień uszczelniający pokrywy filtra oleju.

6.2

7.1

Włóż do obudowy filtra nowy materiał filtrujący.

7.2

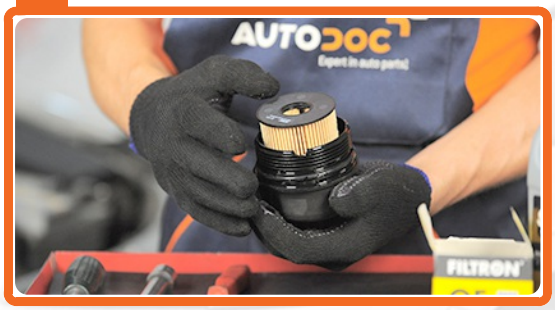

8.1

Zakręć pokrywę.

8.2

9

Odkręć śrubę spustową.

10

Wylej olej zużyty.

11

Ustaw korek spustowy na swoim miejscu i dokręć go.

12.1

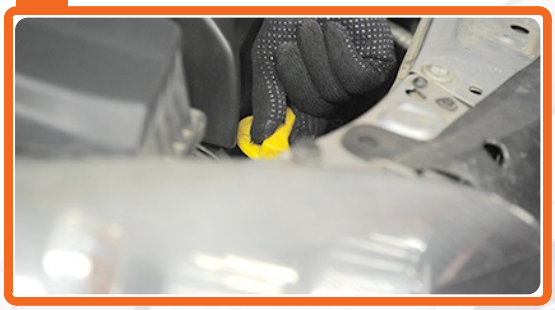

Wypełnij silnik olejem za przez wlew oleju.

12.2

12.3

AutoDoc poleca:

W Opel Astra H użyj oleju zalecanego przez producenta.

13

Włącz silnik na kilka minut.

14.1

Sprawdź poziom oleju za 5 minut po wyłączeniu silnika, posługując się bagnetem poziomu oleju, i przy konieczności dodaj oleju.

14.2

15

Zamknij maskę

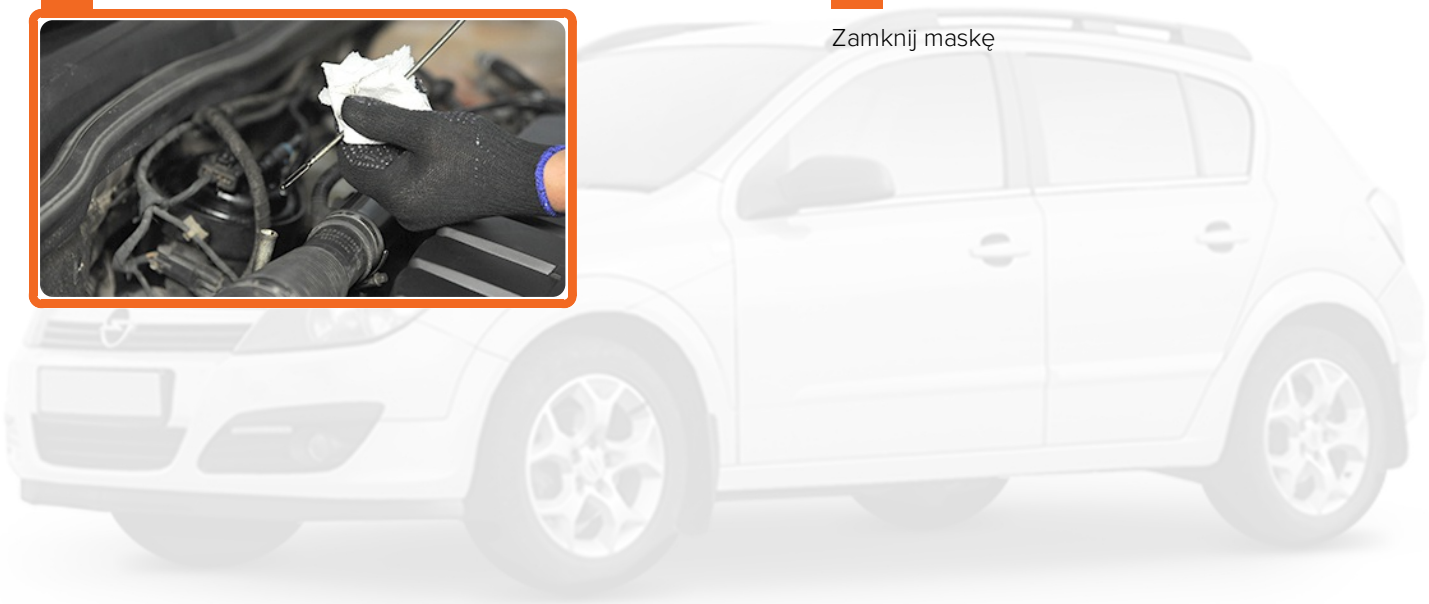

Mamy nadzieję, że ta informacja była przydatna!

Poradniki wideo

Obejrzyj nasze szczegółowe przewodniki w formie filmu wideo o naprawie swojego Opel Astra H na naszym kanale YouTube. Oglądaj przewodniki w formie filmu wideo.

AutoDoc online

Najwyższej jakości filtry oleju do Twojego samochodu Opel Astra H są dostępne na AutoDoc. Przejdź do strony internetowej.

AUTODOC — NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

CZĘŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI

OPEL

FILTRY OLEJU

OPEL ASTRA H

FILTRY OLEJU DLA OPEL

FILTRY OLEJU DLA OPEL ASTRA H

O odpowiedzialności:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą być Tobie przydatne podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. AutoDoc nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, uszkodzenia mienia powstałe podczas procesu naprawy lub wymiany z powodu nieprawidłowego użytkowania lub niepoprawnej interpretacji dostarczonych informacji.

AutoDoc nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy i niewiadome w tym przewodniku. Zawarte informacje są wyłącznie przeznaczone do celów informacyjnych i nie mogą one zastąpić porady zasięgniętej od specjalistów.

AutoDoc nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niebezpieczne korzystania ze sprzętu, narzędzi i części samochodowych. AutoDoc zaleca bycie ostrożnym i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany. Pamiętaj: używanie części samochodowych niskiej jakości nie gwarantuje Tobie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

AUTODOC W SIECIACH SPOŁECZNYCH