FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)

ⓘ Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0, NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 All-wheel Drive, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 4x4, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 FWD

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – NISSAN QASHQAI J10. NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:

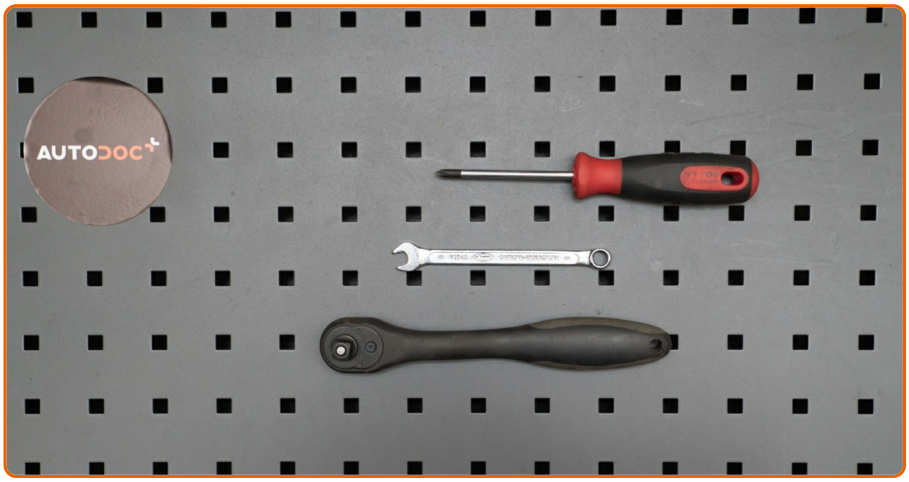

- Klucz płasko-oczkowy o numerze 8
- Klucz grzechotkowy
- Śrubokręt krzyżakowy

Wymiana: filtra kabinowego – Nissan Qashqai J10. Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Wymieniaj filtr kabinowy nie mniej niż jeden raz na pół roku, na początku wiosny i jesieni.
- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Jeżeli potok powietrza trafiającego do wnętrza samochodu się zmniejszył, to należy wymienić filtr kabinowy wcześniej, niż przewiduje plan obsługi technicznej.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – Nissan Qashqai J10 – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

1

Otwórz drzwi samochodu.

2

Usuń plastikową osłonę boczną.

3

Włącz zapłon.

4

Ustaw siłownik klapy nagrzewnicy w górnym położeniu.

5

Wyłącz zapłon.

6

Nanieś oznaczenie na siłowniku klapy nagrzewnicy.

7

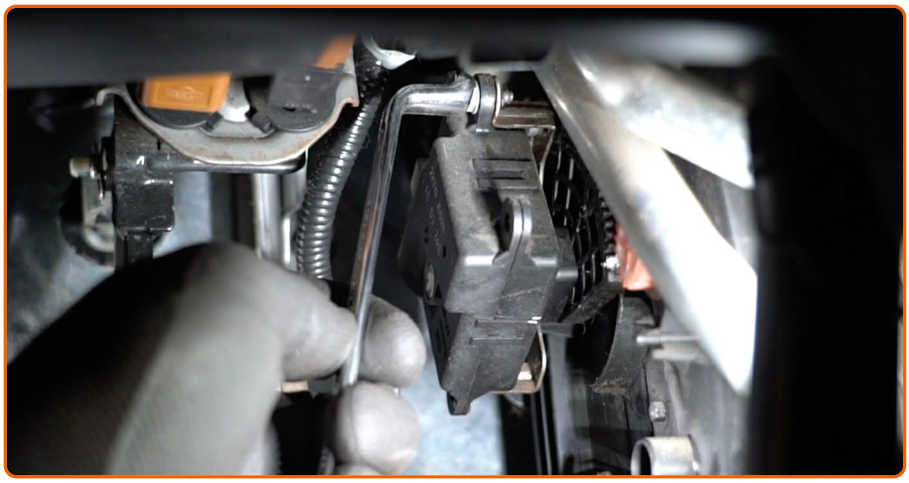

Odkręć elementy mocujące siłownik klapy nagrzewnicy. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 8.

8

Zdejmij siłownik klapy nagrzewnicy.

9

Odłącz wtyczkę siłownika klapy nagrzewnicy.

10

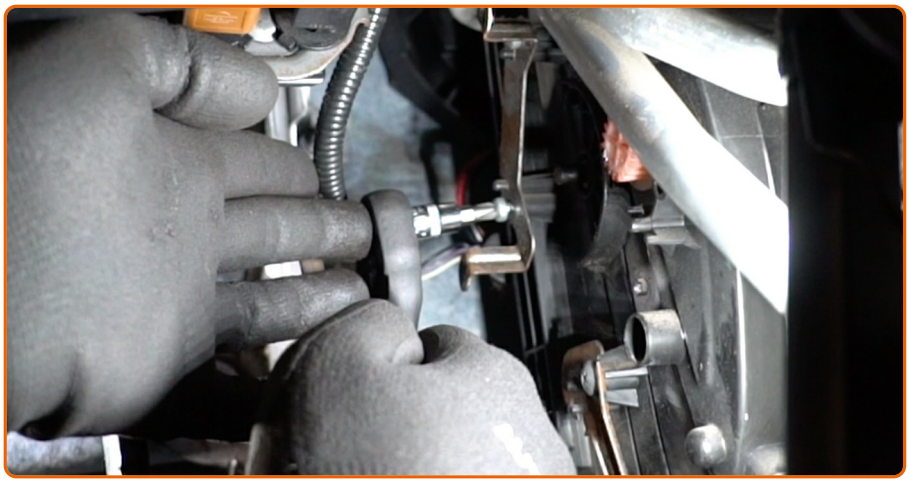

Odkręć wspornik siłownika klapy nagrzewnicy. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

11

Zdejmij wspornik siłownika klapy nagrzewnicy.

12

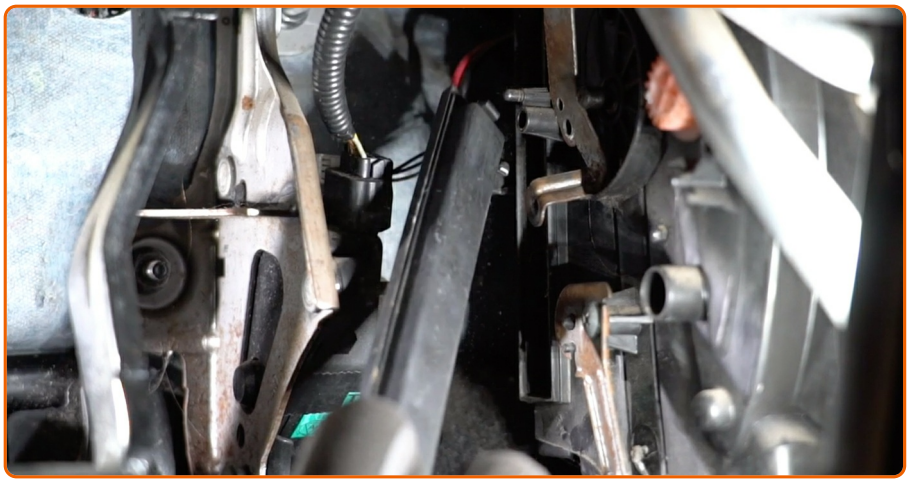

Zdejmij ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy.

AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra kabinowego – Nissan Qashqai J10. Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.

13

Wyciągnij filtr kabinowy.

AUTODOC poleca:

- Nie próbuj oczyścić i ponownie stosować filtra - to będzie miało wpływ na jakość czyszczenia powietrza we wnętrzu samochodu.

14

Zamontuj filtr kabinowy w jego gnieździe montażowym.

Wymiana: filtra kabinowego – Nissan Qashqai J10. AUTODOC zaleca:

- Sprawdzaj czy materiał filtrujący jest umieszczony poprawnie. On nie musi być przechylony.
- Podążaj na strzałką kierunkową przepływu powietrza na filtrze.
- Korzystaj wyłącznie z filtrów wysokie jakości.

15

Zainstaluj ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy.

AUTODOC poleca:

- Podczas montażu części nie przykładaj zbyt dużo siły. W przeciwnym razie możesz uszkodzić mocowania.

16

Zamontuj wspornik siłownika klapy nagrzewnicy.

17

Wkręć wspornik siłownika klapy nagrzewnicy. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

18

Zamontuj siłownik klapy nagrzewnicy.

Wymiana: filtra kabinowego – Nissan Qashqai J10. Wskazówka:

- Pamiętaj, aby siłownik klapy nagrzewnicy zamontować zgodnie z oznaczeniem.

19

Podłącz wtyczkę siłownika klapy nagrzewnicy.

20

Wkręć elementy mocujące siłownik klapy nagrzewnicy. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 8.

21

Zainstaluj boczne osłony plastikowe.

22

Włącz zapłon.

23

Włącz klimatyzację. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

24

Ustaw siłownik klapy nagrzewnicy w normalnym położeniu.

25

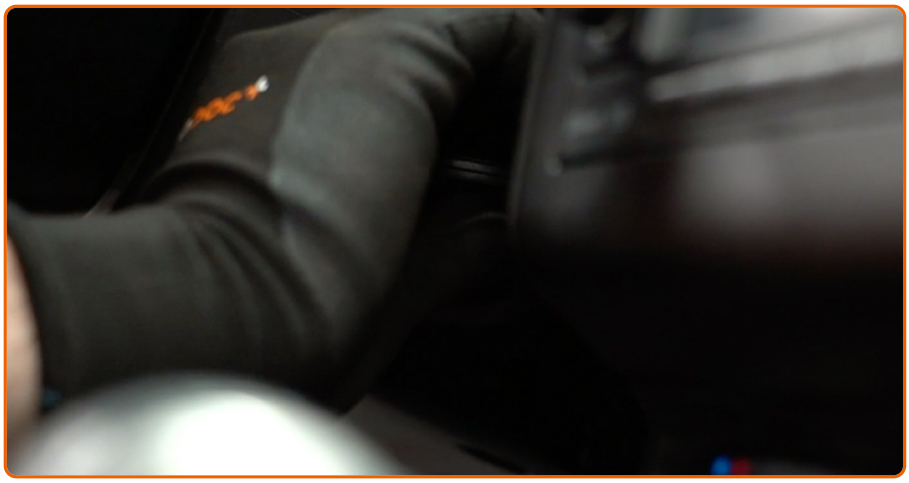

Wyłącz zapłon.

26

Zamknij drzwi samochodu.

CZY DANA INSTRUKCJA BYŁA DLA CIEBIE POMOCNA?

TAK NIE

ZOSTAŃ CZŁONKIEM AUTODOC CLUB!

AUTODOC — NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WYGODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU

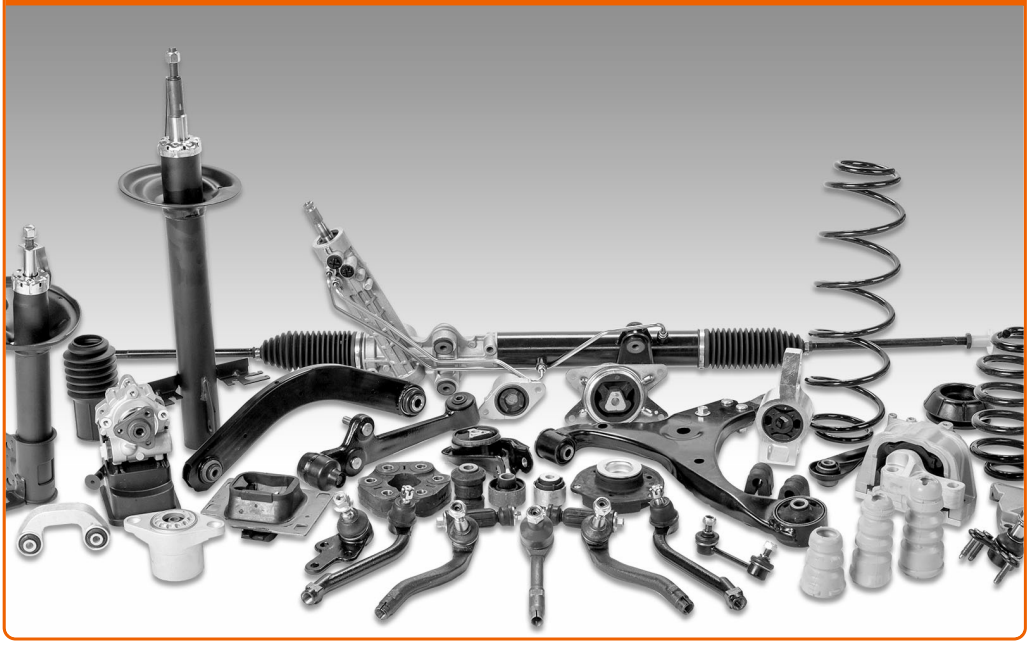

KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO NISSAN

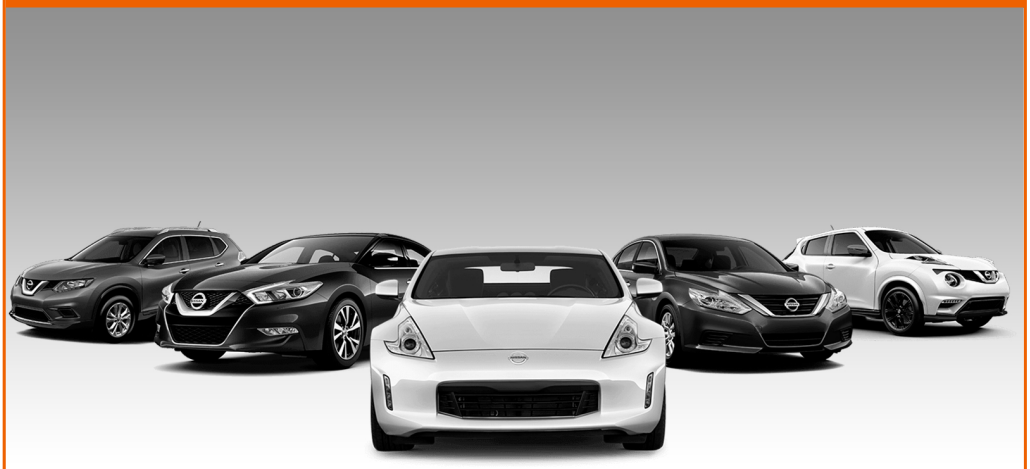

FILTR KABINOWY: SZEROKI WYBÓR

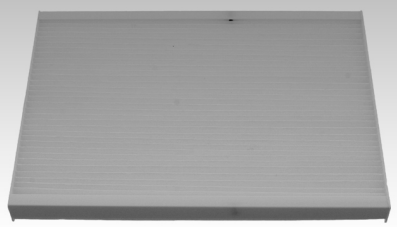

WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO NISSAN QASHQAI J10

FILTR KABINOWY DO NISSAN: KUP JUŻ TERAZ

FILTR KABINOWY DO NISSAN QASHQAI J10: NAJLEPSZE OKAZJE I OFERTY

ⓘ Wyłączenie odpowiedzialności:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. Autodoc nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AutoDoc nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AutoDoc nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AutoDoc zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2018 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność Autodoc GmbH.