



Jak wymienić lampy
przednie w **Toyota Yaris**
Mk2 - poradnik naprawy

FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)




Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.3 4WD (NCP92_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.3 VVT-i (NCP90_, SCP90_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.0 VVT-i (KSP90_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.4 D-4D (NLP90_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.8 VVTi (ZSP90_), TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9) 1.0 (KSP90_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.5, TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.0 GPL (KSP90_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.0 VVT-i (KSP90)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMIANA: LAMPY PRZEDNIEJ – TOYOTA YARIS MK2.
NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:

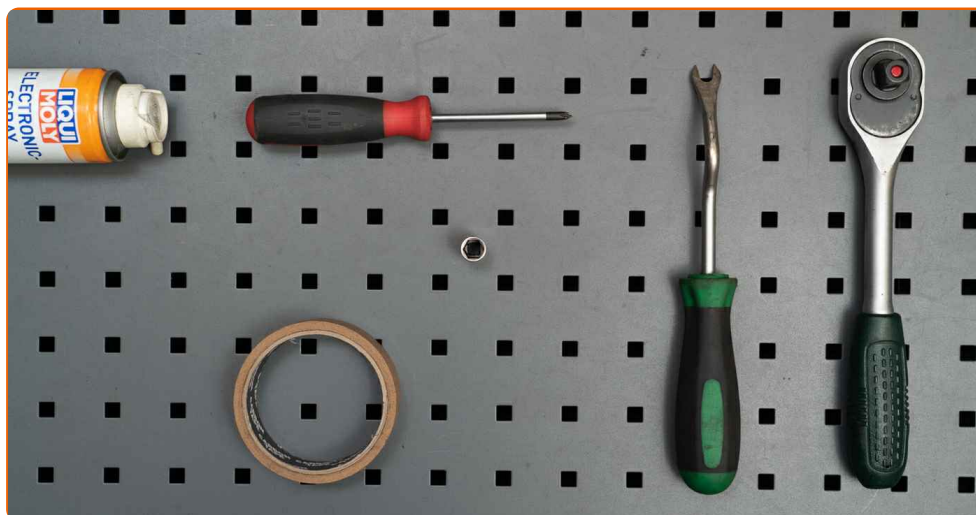

- Spray do konserwacji instalacji elektrycznych
- Nasadka o numerze 10
- Narzędzie do podważania klamr
- Klucz grzechotkowy
- Śrubokręt krzyżakowy
- Taśma malarska

KUP NARZĘDZIA

Wymiana: lampy przedniej – Toyota Yaris Mk2. Wskazówka od AUTODOC:

- Procedura wymiany jest identyczna dla prawego i lewego przedniego reflektora.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – Toyota Yaris Mk2 – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.


WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

1 Otwórz maskę.


2 Podnieś samochód przy pomocy podnośnika lub umieść go nad stanowiskiem inspekcyjnym.



3 Odkręć dolne elementy mocujące zderzak. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

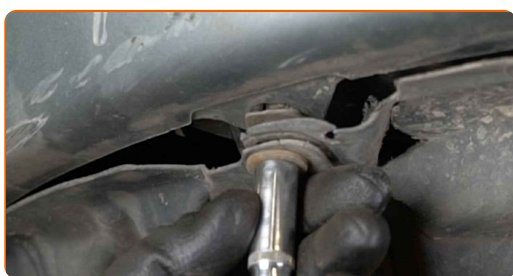

4 Zdejmij boczne spinki mocujące zderzak. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego. Skorzystaj z narzędzia do podważania klamer.

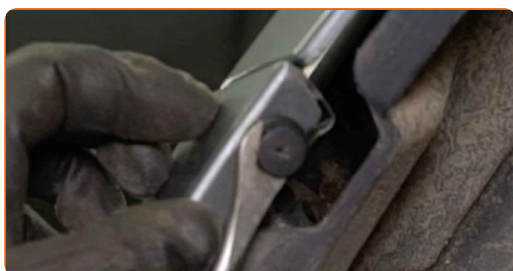


5 Odczep wykładziny nadkoli w punktach mocowania do zderzaka.




6 Obniż samochód.



7 Zdejmij górne spinki mocujące zderzak. Skorzystaj z narzędzia do podważania klamer.

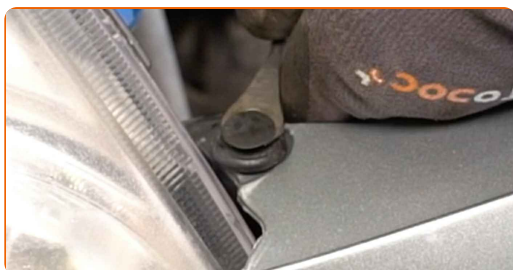

8 Naklej taśmę malarską na błotnik samochodu, aby ochronić jego powłokę lakierniczą przed uszkodzeniem w trakcie demontowania błotnika.

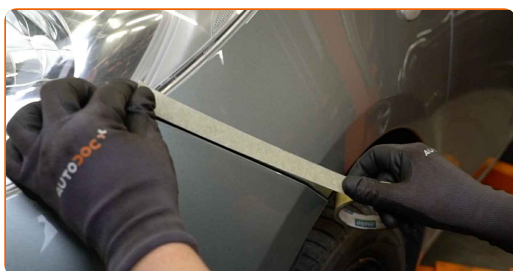

9 Zwolnij boczne mocowania zderzaka.



10 Ostrożnie zdejmij zderzak z jego mocowań.


11 Zdejmij zderzak.




AUTODOC poleca:

- Wymiana: lampy przedniej – Toyota Yaris Mk2. Aby uniknąć uszkodzenia części podczas jej demontażu, nie używaj nadmiernej siły.

12 Odkręć mocowania przedniego reflektora. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

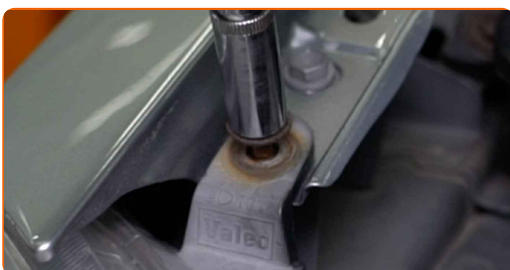

13 Odłącz złącza żarówek przedniego reflektora.

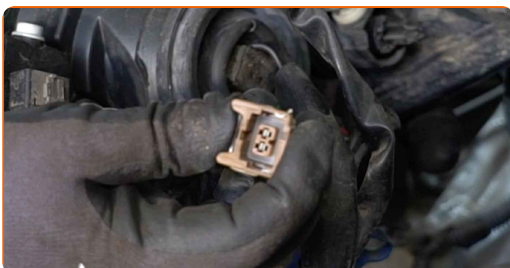

14

Wymij przedni reflektor.



AUTODOC poleca:

- Wymiana: lampy przedniej – Toyota Yaris Mk2. Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.


15

Wymij żarówki ze starego reflektora i zamontuj je w nowym.




16

Zabezpiecz złącza przednich reflektorów. Skorzystaj ze sprayu do konserwacji instalacji elektrycznych.

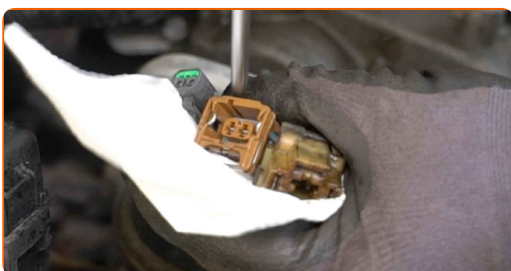

17

Podłącz złącza żarówek przedniego reflektora.

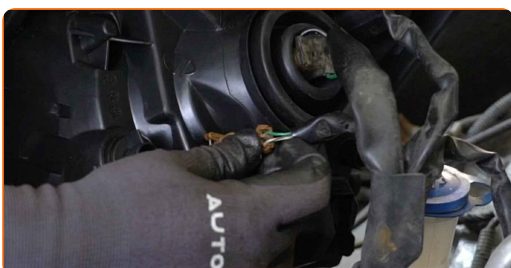

18

Zamontuj nowy przedni reflektor.



AUTODOC poleca:

- Wymiana: lampy przedniej – Toyota Yaris Mk2. Aby uniknąć uszkodzenia części podczas montażu, nie używaj nadmiernej siły.

19

Wkręć mocowania przedniego reflektora. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



20

Włącz zapłon.

21

Sprawdź, czy przednie reflektory prawidłowo pracują.



22

Wyłącz zapłon.

23

Zamontuj zderzak w jego gnieździe montażowym.




AUTODOC poleca:

- Wymiana: lampy przedniej – Toyota Yaris Mk2. Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie części.


24

Zatrzaśnij z powrotem boczne mocowania zderzaka. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu.

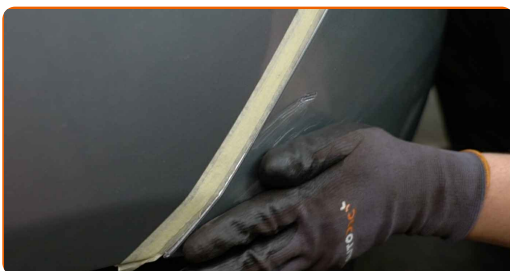

25


Zamontuj górne spinki mocujące zderzak.

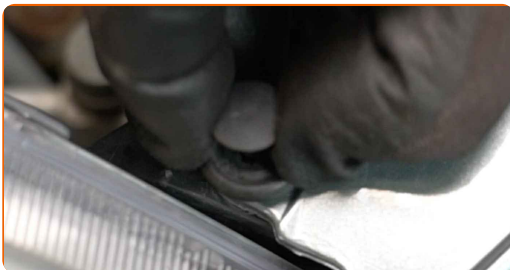


26

Podnieś samochód przy pomocy podnośnika lub umieść go nad stanowiskiem inspekcyjnym.

27 Zamontuj boczne spinki mocujące zderzak.

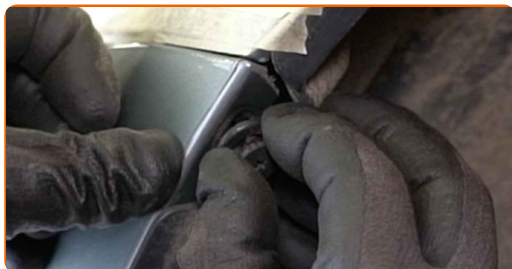


28 Zamocuj wykładziny nadkoli w punktach mocowania do zderzaka.

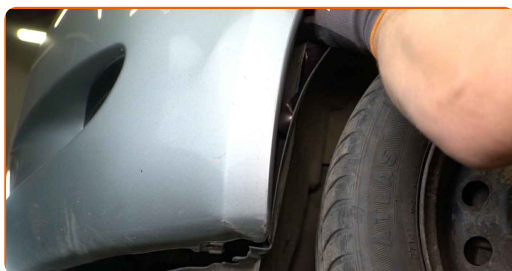

29 Zdejmij taśmę malarską.



30 Wkręć dolne elementy mocujące zderzak. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

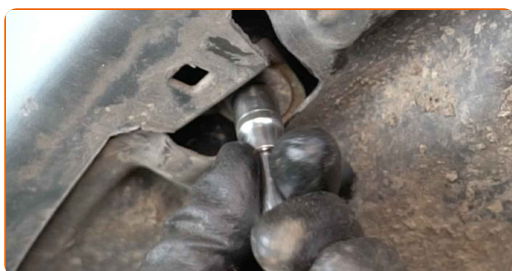

31 Obniż samochód.

32

Zamknij maskę.

**DOBRA ROBOTA!** 👍**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO TOYOTA

LAMPY PRZEDNIE: SZEROKI WYBÓR

WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO TOYOTA YARIS MK2

LAMPY PRZEDNIE DO TOYOTA: KUP JUŻ TERAZ

**LAMPY PRZEDNIE DO TOYOTA YARIS MK2: NAJLEPSZE
OKAZJE I OFERTY**

ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.