



Jak wymienić filtr
kabinowy w **Skoda Fabia**
6Y5 - poradnik naprawy

FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)



Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TDI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TDI, SKODA ROOMSTER (5J) 1.9 TDI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.6 TDI, SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V, SKODA FABIA (6Y2) 1.4, SKODA FABIA (6Y2) 1.9 SDI, SKODA Rapid Sedan (NA2) 1.6 TDI, SKODA FABIA (6Y2) 1.0, SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4 16V, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 TDI, (+ 46)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – SKODA FABIA 6Y5.
NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:



• Bity typu Torx T20

• Recznik z mikrofibry

KUP NARZĘDZIA

Wymiana: filtra kabinowego – Skoda Fabia 6Y5. Eksperci z AUTODOC zalecają:

- Wymieniaj filtr kabinowy nie mniej niż jeden raz na pół roku, na początku wiosny i jesieni.
- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Jeżeli potok powietrza trafiającego do wnętrza samochodu się zmniejszył, to należy wymienić filtr kabinowy wcześniej, niż przewiduje plan obsługi technicznej.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – SKODA FABIA 6Y5. ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:


1

Przesuń fotel pasażera całkowicie do tyłu.



2

Pod pokrywą filtra kabinowego ścierką, aby ochronić tapicerkę wnętrza przed zabrudzeniem.

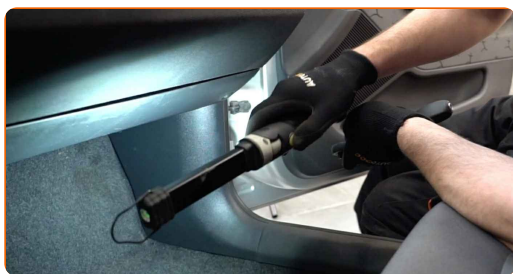

3

Odkręć śruby mocujące schówek. Skorzystaj z klucza typu Torx T20.



4

Podważ, powoli zwalniając mocowania i zdemontuj boczny panel tapicerki od strony pasażera.



5

Wymij schówek.



Wymiana: filtra kabinowego – Skoda Fabia 6Y5. Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Bądź ostrożny, aby uniknąć uszkodzenia mocowań przedniego schowka.


6

Zdejmij ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy.



7

Wyciągnij filtr kabinowy.

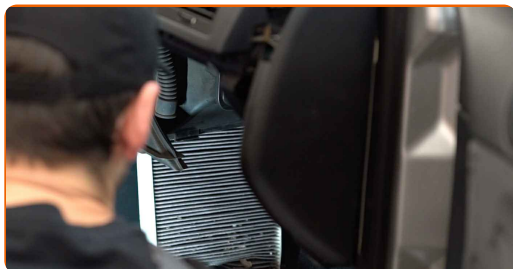


Wymiana: filtra kabinowego – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC zaleca:

- Nie próbuj oczyścić i ponownie stosować filtra - to będzie miało wpływ na jakość czyszczenia powietrza we wnętrzu samochodu.

8


Zamontuj filtr kabinowy w jego gnieździe montażowym.

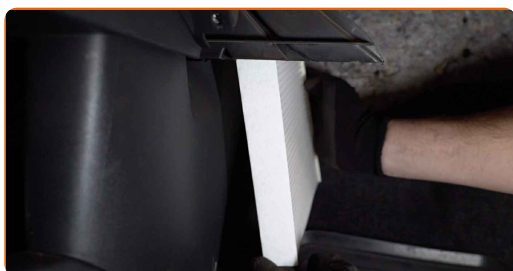

AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra kabinowego – Skoda Fabia 6Y5. Upewnij się, że element filtrujący jest prawidłowo umieszczony. Uważaj, aby się nie przesunął.
- Podążaj na strzałką kierunkową przepływu powietrza na filtrze.


9 Zainstaluj ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy.

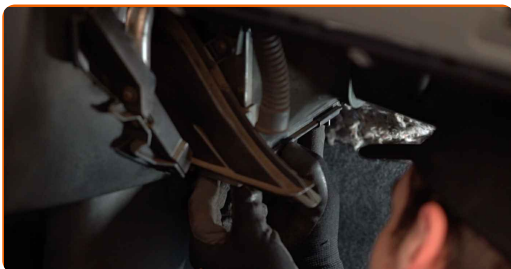

10 Zamontuj schowek.



11 Zamontuj boczny panel. Ustaw element przy użyciu prowadnic oraz zablokuj mocowania.

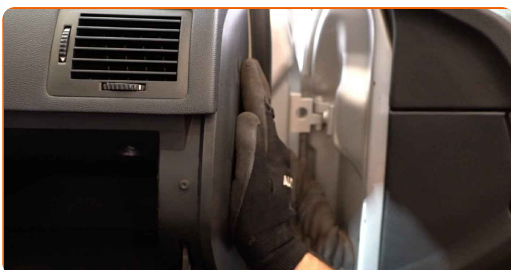

AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra kabinowego – Skoda Fabia 6Y5. Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie elementów złącznych.

12

Dokręć śruby mocujące schowek. Skorzystaj z klucza typu Torx T20.



13

Przywróć fotel pasażera do pozycji początkowej.



14

Włącz zapłon.



15

Włącz klimatyzację. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.



16

Wyłącz zapłon.



DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO SKODA

FILTR KABINOWY: SZEROKI WYBÓR

WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO SKODA FABIA 6Y5

FILTR KABINOWY DO SKODA: KUP JUŻ TERAZ

**FILTR KABINOWY DO SKODA FABIA 6Y5: NAJLEPSZE
OKAZJE I OFERTY**

ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.