




Jak wymienić pasek  
wielorowkowy w **AUDI**  
**A8 D3 (4E2, 4E8)** -  
poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY

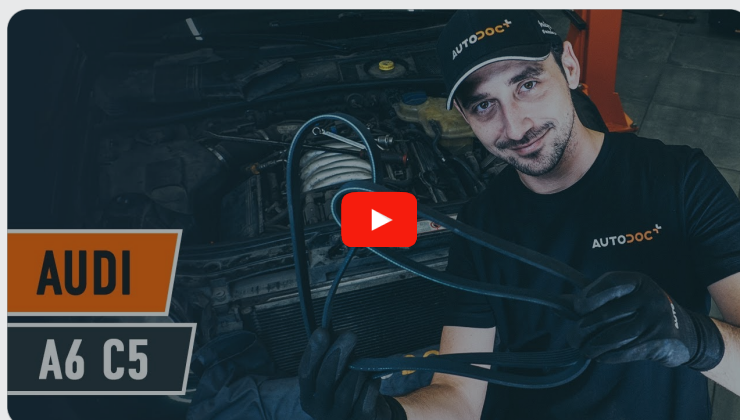

Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4

WYMIANA: PASKA WIELOROWKOWEGO – AUDI A8 D3  
(4E2, 4E8). NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ  
POTRZEBOWAĆ:



- Klucz płasko-oczkowy o numerze 17
- Śrubokręt krzyżakowy
- Śrubokręt płaski
- Pokrowiec na błotnik

**Kup narzędzia**

Wymiana: paska wielorowkowego – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). AUTODOC zaleca:


- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: PASKA WIELOROWKOWEGO – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:


**1** Otwórz maskę.

**2** Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

**3** Odkręć elementy mocujące obudowę kanałów powietrza. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

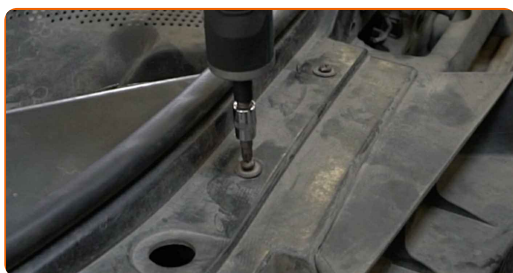

**4** Wyjmij obudowę kanałów powietrza.

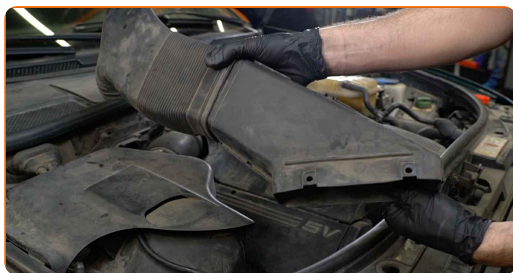

**5** Odkręć mocowanie pokrywy silnika. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



6 Zdejmij pokrywę silnika.




### AUTODOC poleca:

- Wymiana: paska wielorowkowego – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.

7 Odciągnij koło pasowe napinacza paska klinowego. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 17.



8 Wymij pasek klinowy.

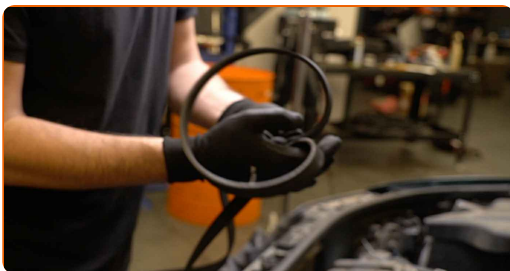


### Wymiana: paska wielorowkowego – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). Wskazówka od AUTODOC:


- Sprawdź stan napinacza koła pasowego oraz rolki zwrotnej. W razie potrzeby wymień je.

9 Przywróć napinacz koła pasowego do jego pozycji początkowej.

10 Załóż pasek klinowy.

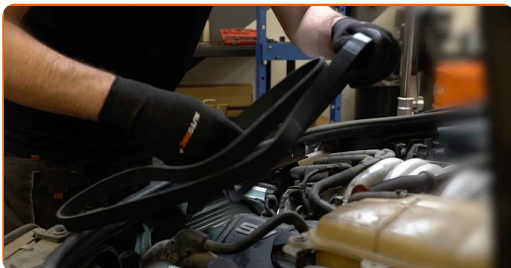

11 Odciągnij koło pasowe napinacza paska klinowego. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 17.

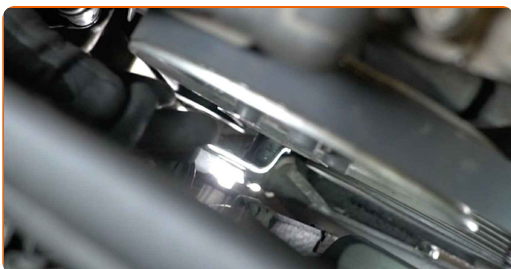

12 Umieść pasek wielorowkowy na kole pasowym wału korbowego.



**Wymiana: paska wielorowkowego – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). Wskazówka:**


- Upewnij się, że pasek klinowy jest dobrze dopasowany do wszystkich kół pasowych.
- Upewnij się, że pasek wielorowkowy jest odpowiednio napięty.

13 Przywróć napinacz koła pasowego do jego pozycji początkowej. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 17.


14 Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

15 Zgaś silnik.

16 Zamontuj z powrotem obudowę kanałów powietrza.

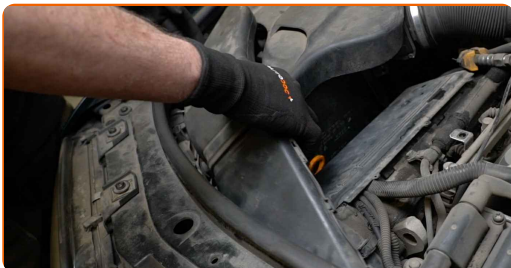

17 Wkręć elementy mocujące obudowę kanałów powietrza. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

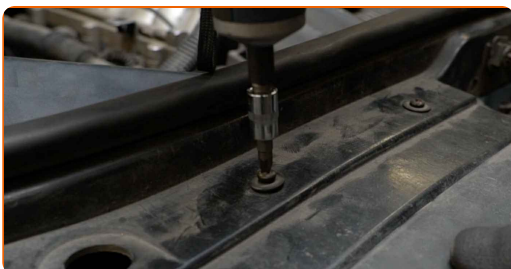

18 Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz.




### AUTODOC poleca:

- Upewnij się, że pokrywa silnika jest prawidłowo założona. Nie powinna być ona przesunięta w odniesieniu do elementów prowadzących.
- Wymiana: paska wielorowkowego – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie części.

19

Dokręć mocowania pokrywy silnika. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

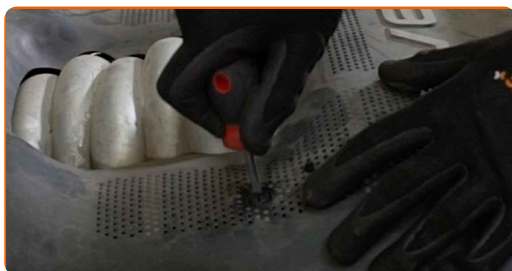

20

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

21

Zamknij maskę.

**DOBRA ROBOTA!** 👍

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**



## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**PASEK WIELOROWKOWY: SZEROKI WYBÓR**

### **ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.