



Jak wymienić wycieraczki  
przód w **CITROËN**  
**BERLINGO** nadwozie  
**pełne (B9)** - poradnik  
naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (B9) 1.6 HDi 90, CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (B9) 1.6 HDi 110, CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (B9) 1.6 VTi 120, CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (B9) 1.6, CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (B9) 1.6 HDi 75, CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (B9) 1.6 HDi 90 16V, CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (B9) 1.6 VTi 95, CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (B9) 1.6 HDi 115, CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (B9) Electric, CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (B9) 1.6 BlueHDi 100, CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (B9) 1.6 BlueHDi 120, CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (B9) 1.6 HDi / BlueHDi 75, CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (B9) 1.6 HDi 75 4x4, CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (B9) 1.6 HDi 90 4x4, CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (B9) 1.6 BlueHDi 100 4x4, (+ 1)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

Wymiana: wycieraczki – CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (B9). AUTODOC zaleca:

- Zawsze wymieniaj obydwie przednie wycieraczki w jednym czasie. Zapewni to skuteczne i jednolite czyszczenie przedniej szyby.
- Nie pomył pióra wycieraczki od strony kierowcy z piórem od strony pasażera.
- Procedura wymiany obydwu piór wycieraczek jest identyczna.
- Ostrzeżenie! Zgaś silnik przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy – CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (B9)

## WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

1

Włącz zapłon. Ustaw wycieraczki szyby przedniej w pozycji serwisowej.



2

Wyłącz zapłon. W trybie serwisowym wycieraczki znajdą się w górnej pozycji.



**3** Przygotuj nowe wycieraczki szyby czołowej.



**4** Odciągnij ramię wycieraczki od powierzchni szyby do końca.



**5** Wciśnij zatrzask.



**6** Zdejmij pióro z ramienia wycieraczki.



Wymiana: wycieraczki – CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (B9).  
Profesjoniści zalecają:

- Podczas wymiany pióra wycieraczki uważaj, aby sprężynujące ramię wycieraczki nie uderzyło szyby czołowej.

7

Zamontuj nowe pióro wycieraczki i ostrożnie dociśnij ramię wycieraczki do szyby czołowej.



**Wymiana: wycieraczki – CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (B9). Eksperti z AUTODOC zalecają:**

- Nie dotykaj pióra wycieraczki za gumową krawędź, zapobiegając w ten sposób uszkodzeniu grafitowej powłoki.
- Upewnij się, że taśma gumowa przyciska się do szyby według całej długości.

8


Włącz zapłon.

9

Przełącz dźwignię wycieraczki szyby czołowej do pozycji dolnej. Dzięki temu przełączysz wycieraczki szyby czołowej z trybu serwisowego na tryb roboczy.

10

Po zamontowaniu sprawdź działanie wycieraczek. Ich pióra nie powinny przecinać się ani uderzać o uszczelkę przedniej szyby.

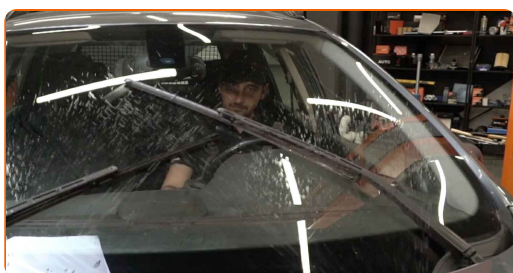

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU**

**WYCIERACZKI: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.