

 **AUTODOC CLUB**

Jak wymienić filtr paliwa  
w **FIAT DOBLO**  
**platforma / podwozie**  
**(263)** - poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

** Ważne!**

Procedura wymiany może być stosowana dla  
FIAT DOBLO platforma / podwozie (263) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO platforma /  
podwozie (263) 1.6 D Multijet, FIAT DOBLO platforma / podwozie (263) 2.0 D Multijet

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

WYMIANA: FILTRA PALIWA – FIAT DOBLO PLATFORMA / PODWOZIE (263). NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:



- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Klucz płasko-oczkowy o numerze 12
- Nasadka o numerze 10
- Nasadka o numerze 12
- Klucz grzechotkowy
- Szczypce do przewodów paliwowych
- Zestaw do odpowietrzania
- Pokrowiec na błotnik

**Kup narzędzia**

Wymiana: filtra paliwa – FIAT DOBLO platforma / podwozie (263).  
Profesjoniści zalecają:


- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: FILTRA PALIWA – FIAT DOBLO PLATFORMA / PODWOZIE (263). ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:

**1** Odkryj maskę silnika.

**2** Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

**3** Oczyszczyć mocowania przewodów dostarczających paliwo. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

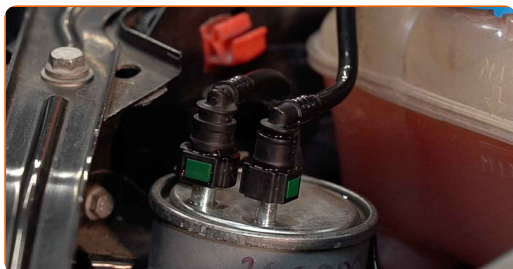

**4** Ściśnij zaciski i odłącz przewody paliwowe od obudowy filtra paliwa. Skorzystaj ze szczypiec do przewodów paliwowych.




Wymiana: filtra paliwa – FIAT DOBLO platforma / podwozie (263). Wskazówka od AUTODOC:

- Bądź ostrożny! Paliwo może wycieć z obudowy filtra oraz przewodów.


**5** Poluzuj mocowanie filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.




**6** Wyjmij filtr paliwa.

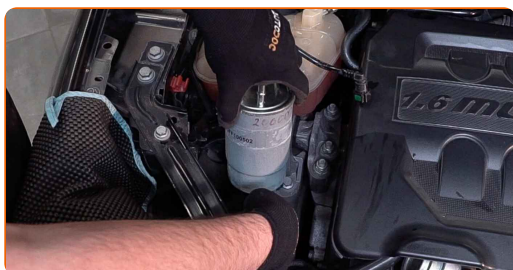

**7** Odłącz złącze czujnika ciśnienia paliwa.

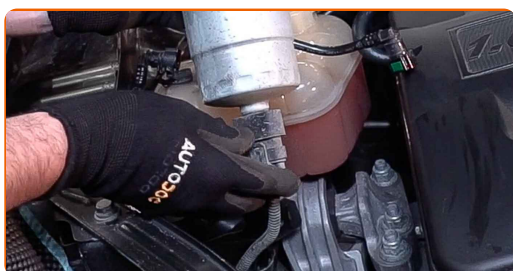


**8** Podłącz złącze czujnika ciśnienia paliwa.

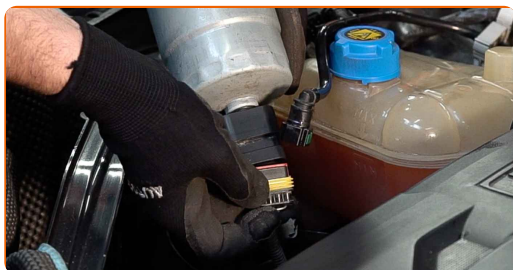

9

Zainstaluj nowy filtr paliwa.

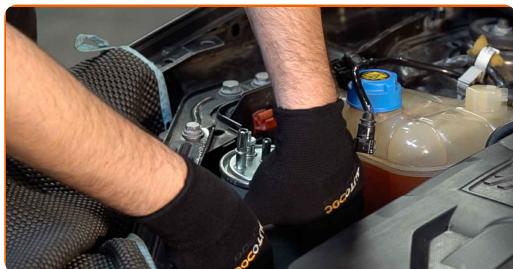

10

Dokręć mocowania filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



Wymiana: filtra paliwa – FIAT DOBLO platforma / podwozie (263).  
Profesjoniści zalecają:

- Upewnij się, że filtr paliwa jest prawidłowo ustawiony. Weź pod uwagę oznaczenie kierunku przepływu paliwa.
- W trakcie instalacji zadbaj o to, aby zapobiec przedostaniu się pyłu i brudu do wnętrza obudowy filtra paliwa.
- Uwaga! Używaj wysokiej jakości filtrów – FIAT DOBLO platforma / podwozie (263).

11

Połącz przewody paliwowe z filtrem paliwa i zabezpiecz je klipsami blokującymi.





**12** Podłącz zestaw do odpowietrzania do śruby odpowietrzającej filtr paliwa.



**13** Odkręć śrubę odpowietrzającą filtr paliwa. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 12.



**14** Włącz zapłon. Należy to zrobić w celu aktywacji pompy paliwowej, aby przepompowywała ona paliwo przez układ paliwowy.



**15** Odłącz zestaw do odpowietrzania.



**16** Wkręć śrubę odpowietrzającą filtr paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #12. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



17 Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

18 Zgaś silnik.

19 Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

20 Zamknij maskę.

Wymiana: filtra paliwa – FIAT DOBLO platforma / podwozie (263).  
Wskazówka:

- W celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem upewnij się, że oddałeś zużyte filtry do specjalnych punktów składowania odpadów.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**



## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU**

**FILTR PALIWA: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.