



Jak wymienić filtr
powietrza w **FORD Fiesta**
Mk5 Sedan (JAS, JBS) -
poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!


Procedura wymiany może być stosowana dla:

FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 Street, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 Flex

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – FORD FIESTA MK5
SEDAN (JAS, JBS). NARZĘDZIA, KTÓRYCH BĘDZIESZ
POTRZEBOWAĆ:

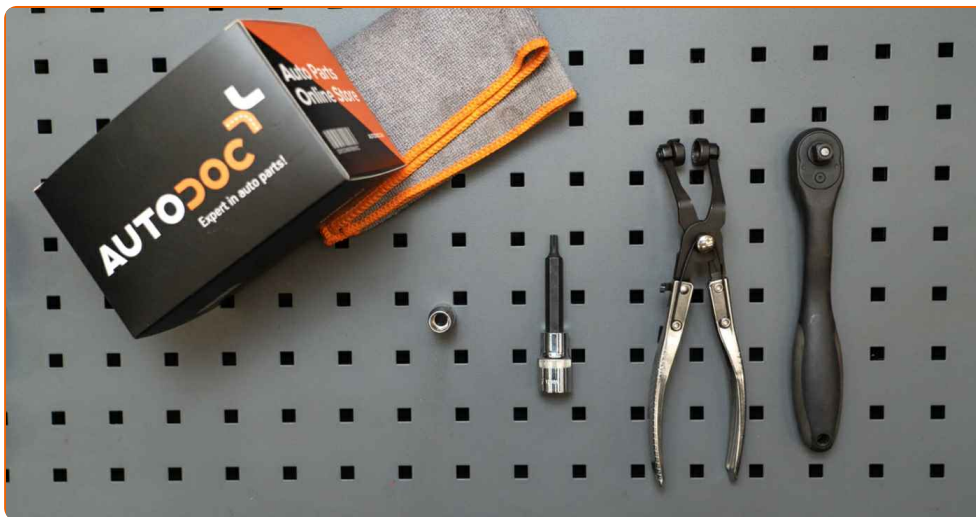

- Nasadka o numerze 10
- Bity typu Torx T27
- Klucz grzechotkowy
- Szczypce do opasek zaciskowych typu Clic R
- Ręcznik z mikrofibry
- Pokrowiec na błotnik


Kup narzędzia

Wymiana: filtra powietrza – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). AUTODOC zaleca:

- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Ostrzeżenie! Zgaś silnik przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS).

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

- 1 Odkryj maskę silnika.
- 2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.
- 3 Odłącz rurę wlotową powietrza od obudowy filtra powietrza.

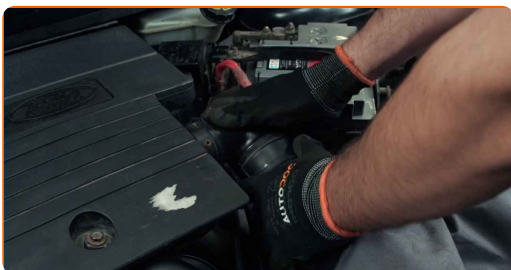


- 4 Zdejmij obejmę przewodu wlotu powietrza. Użyj szczypiec do opasek click-R.



5 Wyjmij rurę dolotową powietrza.



6 Odkręć śruby mocujące obudowę filtra. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

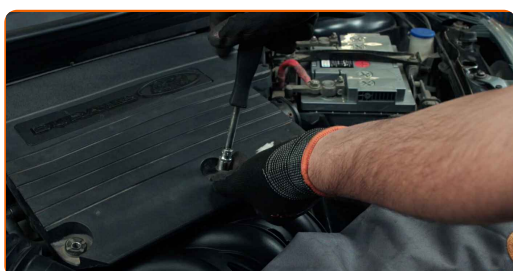

7 Odłącz przewód wentylacyjny karteru silnika od lewej strony pokrywy silnika.



8 Zdejmij obudowę filtra powietrza.




Uwaga!

- Obudowa filtra powietrza jest wbudowana w pokrywę silnika.

9 Zakryj przewód wlotu powietrza przy pomocy ręcznika z mikrofibry, aby zapobiec przedostawaniu się do wnętrza systemu pyłu i brudu.

10 Odkręć śruby mocujące pokrywę filtra powietrza. Skorzystaj z klucza typu Torx T27. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

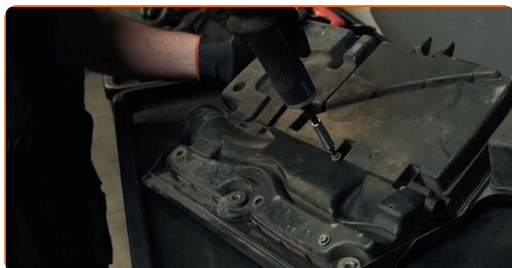


11 Zdejmij pokrywę filtra.



12 Wyjmij z obudowy wymienny materiał filtrujący.



13 Oczyszć osłonę filtra powietrza oraz obudowę.

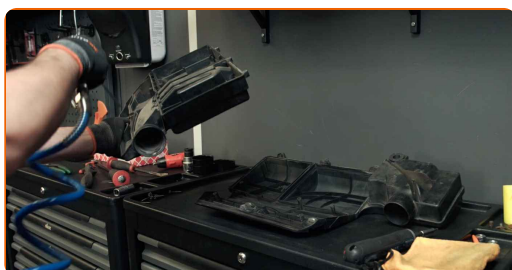


Wymiana: filtra powietrza – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Wskazówka od AUTODOC:

- Przed oczyszczaniem filtra powietrza i obudowy zasłoń elementy przewodu ssącego, czujnika przepływu masy powietrza (jeśli jest dostępny) oraz zaworu dławiącego czystą szmatką.

14

Włóż do obudowy filtra nowy materiał filtrujący. Upewnij się, że krawędzie filtra pasują szczelnie do jego obudowy.

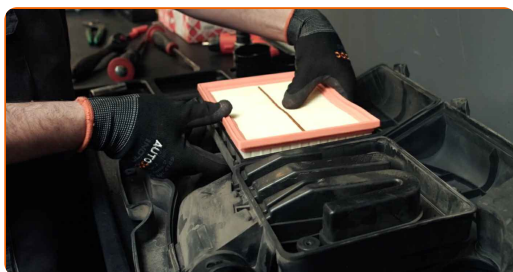


Wymiana: filtra powietrza – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Profesjoniści zalecają:

- Sprawdzaj czy materiał filtrujący jest umieszczony poprawnie. On nie musi być przechylony.
- FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) – Ważne jest używanie wyłącznie wysokiej jakości filtrów.
- W trakcie instalacji upewnij się, aby zapobiec przedostawianiem się pyłu oraz brudu do wnętrza obudowy filtra powietrza.


15

Zainstaluj pokrywę filtra powietrza. Przymocuj ją.

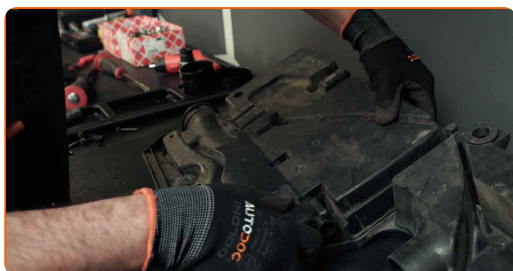


16

Dokręć śruby mocujące osłonę filtra powietrza. Skorzystaj z klucza typu Torx T27. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

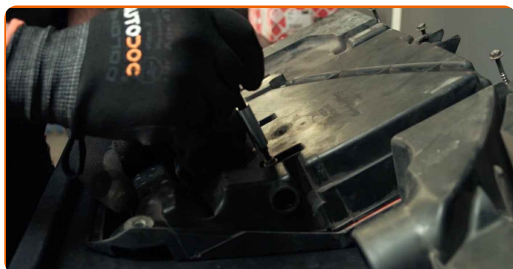

17

Założ ponownie obudowę filtra powietrza.

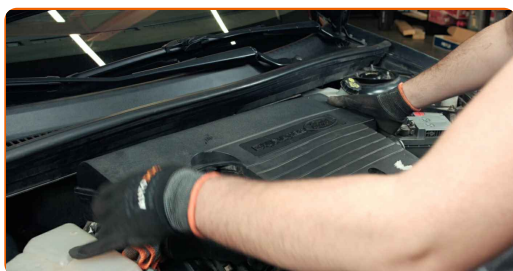

18

Przykręć śruby mocujące obudowę filtra. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.




19


Podłącz przewód wentylacyjny karteru silnika do lewej strony pokrywy silnika.



20 Zdejmij ręcznik z mikrofibry z przewodu wlotu powietrza.

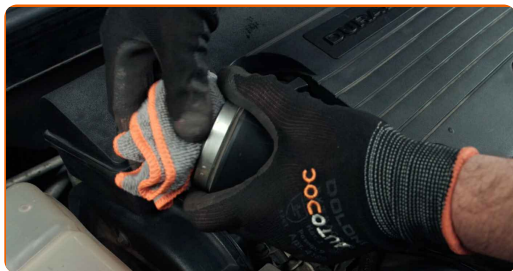


21 Zamontuj rurę dolotową powietrza i ją zabezpiecz.

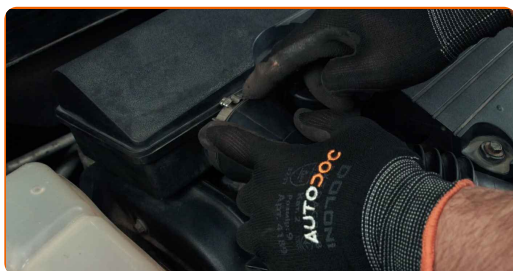

22 Załóż obejmę przewodu wlotu powietrza. Użyj szczypiec do opasek click-R.

23 Podłącz rurę wlotową powietrza do obudowy filtra powietrza.

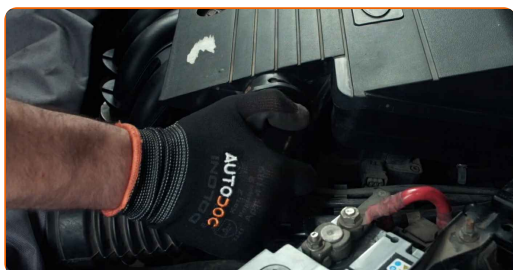

24 Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

25 Zamknij maskę.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDYNM ROBIENIEM ZAKUPÓW



 **AUTODOC**

 GET IT ON
Google Play

 Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

FILTR POWIETRZA: SZEROKI WYBÓR

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.