



Jak wymienić kopułka
rozdzielacza w **VW Golf 2**
- poradnik naprawy

FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)



Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8, VW GOLF III (1H1) 1.8, VW GOLF III (1H1) 1.8 Syncro, VW GOLF III (1H1) 2.0, VW Vento (1H2) 1.8, VW GOLF III Variant (1H5) 1.8, VW Golf III Cabrio (1E7) 1.8, VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8, VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6, VW GOLF III (1H1) 1.6, (+ 9)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMIANA: KOPUŁKA ROZDZIELACZA – VW GOLF 2.
 POTRZEBNE NARZĘDZIA:



- Spray do konserwacji instalacji elektrycznych
- Pokrowiec na błotnik
- Łom

KUP NARZĘDZIA


Wymiana: kopułka rozdzielacza – VW Golf 2. Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Dokładnie sprawdź zespół rozdzielacza zapłonu. Wymień wszystkie zużyte części.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: KOPUŁKA ROZDZIELACZA – VW GOLF 2. UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:


1

Otwórz maskę.

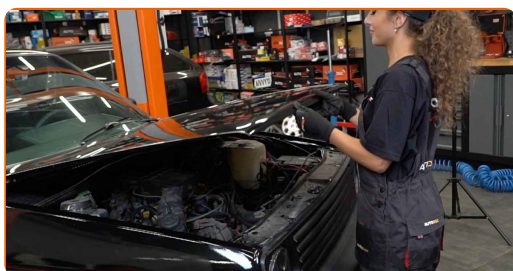

2


Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

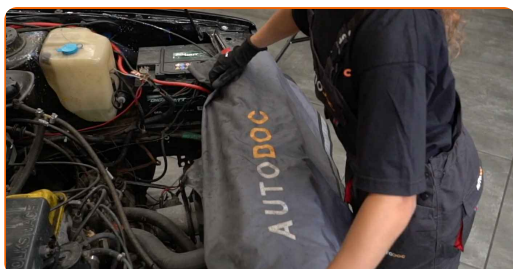

- 3 Nanieś oznaczenia na kopułce rozdzielacza zapłonu, które będą wskazywać kolejność montażu przewodów zapłonowych.




- 4 Odłącz przewody zapłonowe od kopułki rozdzielacza zapłonu.

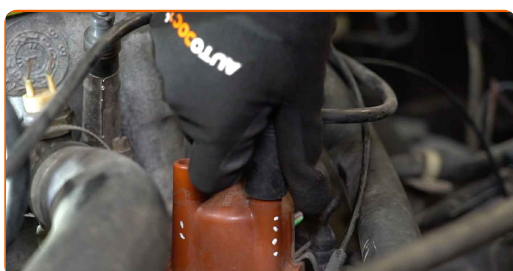


Wymiana: kopułka rozdzielacza – VW Golf 2. Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Bądź ostrożny, aby uniknąć uszkodzenia przewodów świec zapłonowych.

- 5 Odblokuj spinki kopułki rozdzielacza zapłonu. Użyj łomu.

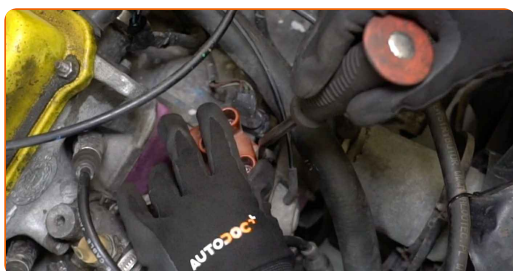

- 6 Zdejmij kopułkę rozdzielacza zapłonu.

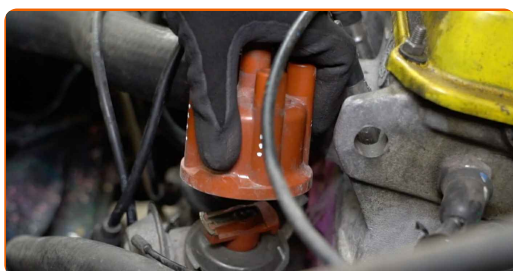

AUTODOC poleca:

- Wymiana: kopolka rozdzielacza – VW Golf 2. Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.

7

Zamontuj nową kopolkę rozdzielacza zapłonu.




AUTODOC poleca:

- Wymiana: kopolka rozdzielacza – VW Golf 2. Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie części.


8

Zatrzasknij spinki kopolki rozdzielacza zapłonu.

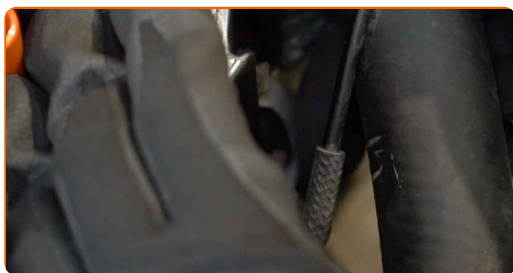


9

Nasmaruj złącza świec zapłonowych. Skorzystaj ze smaru dielektrycznego.

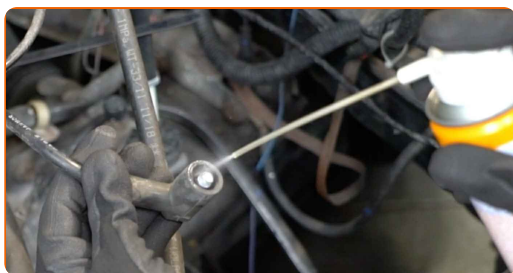

10

Podłącz przewody zapłonowe do kopułki rozdzielacza zapłonu.

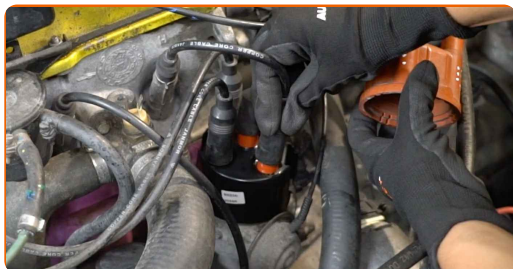


Wymiana: kopułka rozdzielacza – VW Golf 2. Wskazówka:

- Podążaj za kolejnością montażu.

11

Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

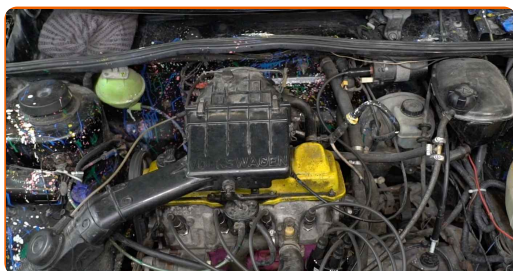


12

Zgaś silnik.

13

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

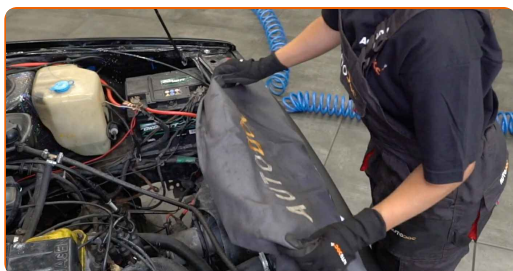

14

Zamknij maskę.



DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO VW

KOPUŁKA ROZDZIELACZA: SZEROKI WYBÓR

WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO VW GOLF 2

KOPUŁKA ROZDZIELACZA DO VW: KUP JUŻ TERAZ

**KOPUŁKA ROZDZIELACZA DO VW GOLF 2: NAJLEPSZE
OKAZJE I OFERTY**

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.