



Jak wymienić żarówki do  
reflektorów w

**MERCEDES-BENZ Klasa  
G SUV Cabrio (W463) -  
poradnik naprawy**

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### **Ważne!**

Procedura wymiany może być stosowana dla:

MERCEDES-BENZ Klasa G SUV Cabrio (W463) G 300 TD (463.308), MERCEDES-BENZ Klasa G SUV Cabrio (W463) 230 G 2.3 (463.204), MERCEDES-BENZ Klasa G SUV Cabrio (W463) 320 G 3.2 (463.208), MERCEDES-BENZ Klasa G SUV Cabrio (W463) 350 G 3.5 Turbo diesel (463.300), MERCEDES-BENZ Klasa G SUV Cabrio (W463) 300 GD (463.307), MERCEDES-BENZ Klasa G SUV Cabrio (W463) 300 G 3.0 (463.207), MERCEDES-BENZ Klasa G SUV Cabrio (W463) G 320 (463.209, 463.250), MERCEDES-BENZ Klasa G SUV Cabrio (W463) G 500 (463), MERCEDES-BENZ Klasa G SUV Cabrio (W463) G 350 CDI, MERCEDES-BENZ Klasa G SUV Cabrio (W463) G 400 CDI (463.309), MERCEDES-BENZ Klasa G SUV Cabrio (W463) G 320 CDI (463.303), MERCEDES-BENZ Klasa G SUV Cabrio (W463) 200 GE 2.0 (463.200), MERCEDES-BENZ Klasa G SUV Cabrio (W463) G 500 (463.202), MERCEDES-BENZ Klasa G SUV Cabrio (W463) 200 G 2.0 (463.200), MERCEDES-BENZ Klasa G SUV Cabrio (W463) G 350 CDI (463.306), (+ 1)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Proszę zwrócić uwagę, że niniejszy poradnik został stworzony na podstawie procedury wymiany danej części samochodowej w samochodzie o podobnej konstrukcji.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

WYMIANA: ŻARÓWKI DO REFLEKTORÓW – MERCEDES-  
BENZ KLASA G SUV CABRIO (W463). LISTA NARZĘDZI,  
KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:



- Smar dielektryczny
- Pokrowiec na błotnik

[Kup narzędzia](#)

Wymiana: żarówki do reflektorów – MERCEDES-BENZ Klasa G SUV Cabrio (W463). Profesjoniści zalecają:


- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: ŻARÓWKI DO REFLEKTORÓW – MERCEDES-BENZ KLASA G SUV CABRIO (W463). PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:

**1** Odkryj maskę silnika.

**2** Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.


**3** Zdejmij tylną pokrywę przedniego reflektora.

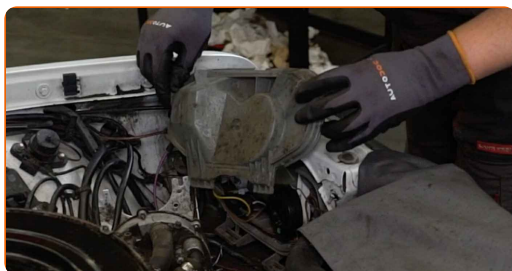

### Uwaga!

- Procedura wymiany jest taka sama dla lewych i prawych żarówek przedniego reflektora.


**4** Odłącz wtyczkę światła przeciwmgielnego.

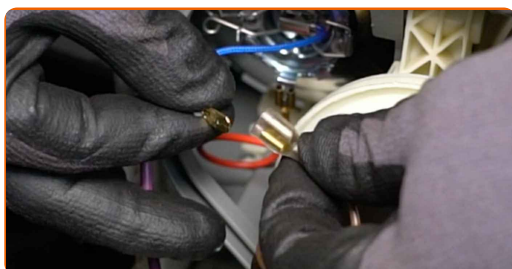


**5** Odciągnij na bok oprawkę żarówki światła przeciwmgielnego.




**6** Wyjmij żarówkę światła przeciwmgielnego.

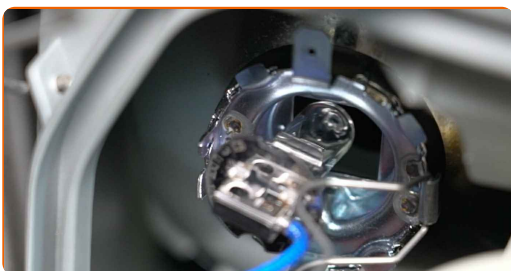

**7** Odłącz wtyczkę żarówki światła mijania i drogowych.

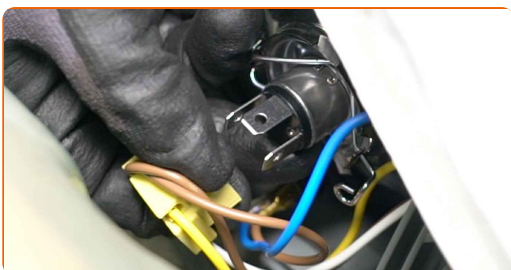


**8** Odciągnij na bok oprawkę żarówki światła mijania i drogowych.

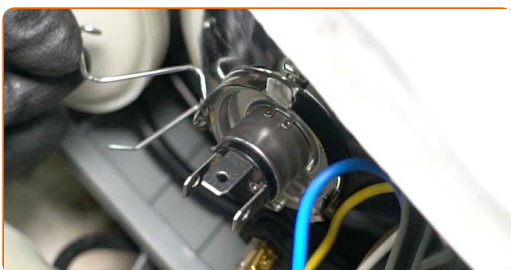

**9** Wyjmij żarówkę światła mijania i drogowych.




**10** Odłącz oprawkę żarówki lampy kierunkowskazu, obracając ją o około 30°.

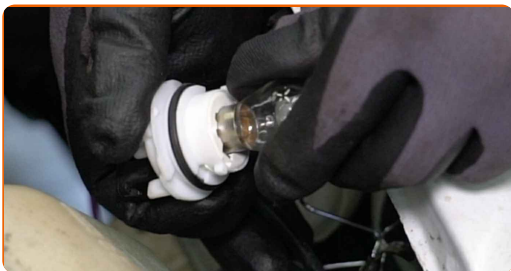


**11** Wymij żarówkę lampy kierunkowskazu.




**12** Nasmaruj wtyczki żarówek. Skorzystaj ze smaru dielektrycznego.

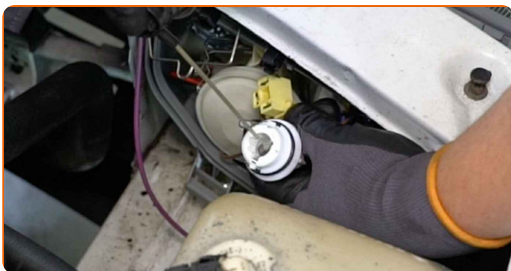

**13** Zamontuj w gnieździe nową żarówkę lampy kierunkowskazu.

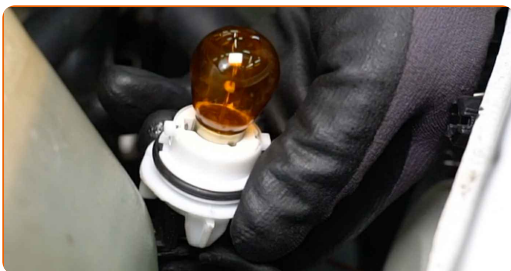

**14** Zamontuj oprawkę żarówki lampy kierunkowskazu, obracając ją o około 30°.

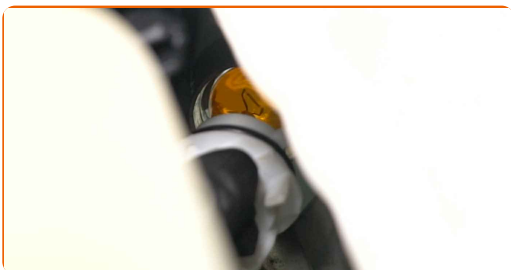



**15** Zamontuj nową żarówkę świateł mijania i drogowych.



Wymiana: żarówki do reflektorów – MERCEDES-BENZ Klasa G SUV Cabrio (W463). AUTODOC zaleca:

- Unikaj dotykania szkła żarówki. Pozostawione na nim ślady palców mogą spowodować awarię.


**16** Zamontuj z powrotem oprawkę żarówki świateł mijania i drogowych.



**17** Podłącz wtyczkę żarówki świateł mijania i drogowych.



**18** Zamontuj nową żarówkę światła przeciwmgielnego.

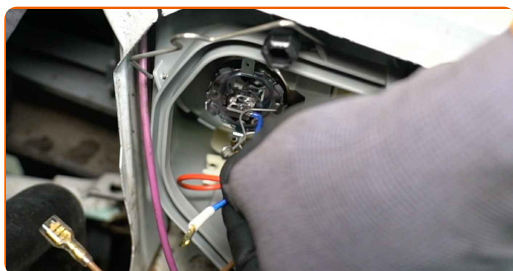



AUTODOC poleca:

- Unikaj dotykania szkła żarówki. Pozostawione na nim ślady palców mogą spowodować awarię.

19

Zamontuj z powrotem oprawkę żarówki światła przeciwmgielnego.



20

Podłącz wtyczkę żarówki światła przeciwmgielnego.



21

Zamontuj i zabezpiecz tylną osłonę przedniego reflektora.



22

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.


23

Zamknij maskę.


24

Otwórz bagażnik.


**25** Poluzuj uchwyty pokrywy mocującej żarówki, obracając je o około 90°.

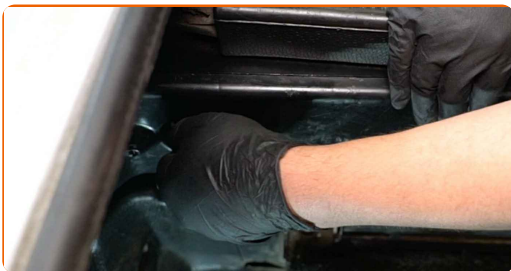


**26** Wymij uchwyty żarówki razem z żarówkami.

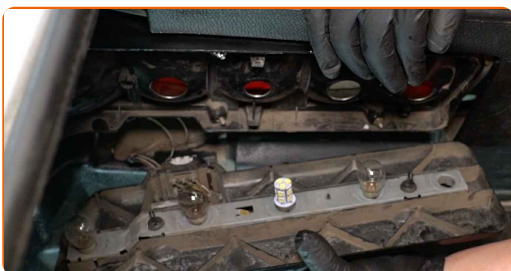


**27** Wymij stare żarówki.

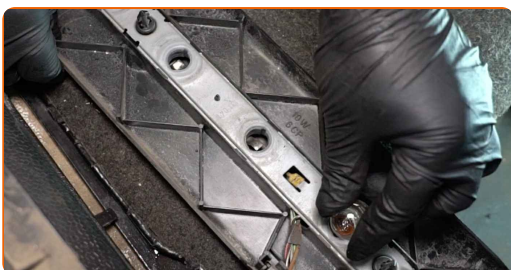


**28** Nasmaruj zaciski oprawki żarówki na pokrywie. Skorzystaj ze smaru dielektrycznego.

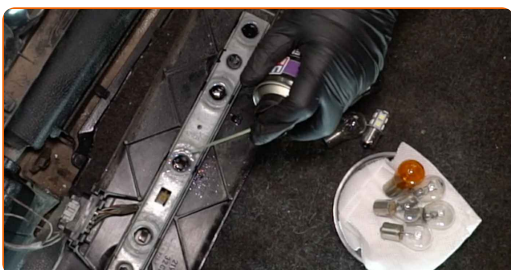

**29** Zamontuj nowe żarówki w oprawce na pokrywie.

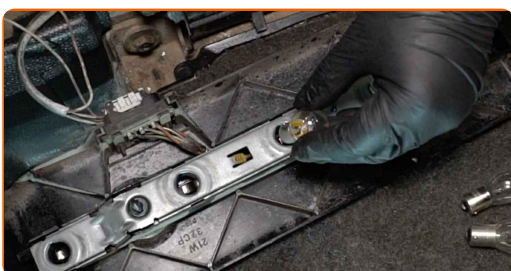

30 Zamontuj uchwyt żarówki razem z żarówkami.

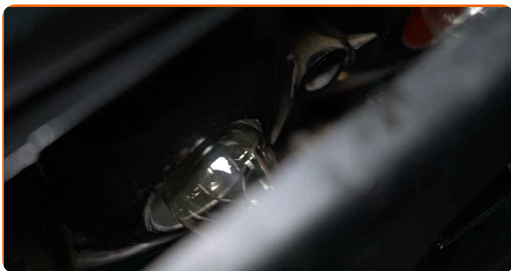

31 Zatrzaśnij pokrywę w miejscu, obracając elementy mocujące o około 90°.



32 Zamknij bagażnik.

33 Włącz światła, aby sprawdzić, czy nowe żarówki działają.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**ŻARÓWKA REFLEKTORA: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.