




Jak wymienić poduszka
silnika w samochodzie –
poradnik naprawy

FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)



WYMAGANE NARZĘDZIA:

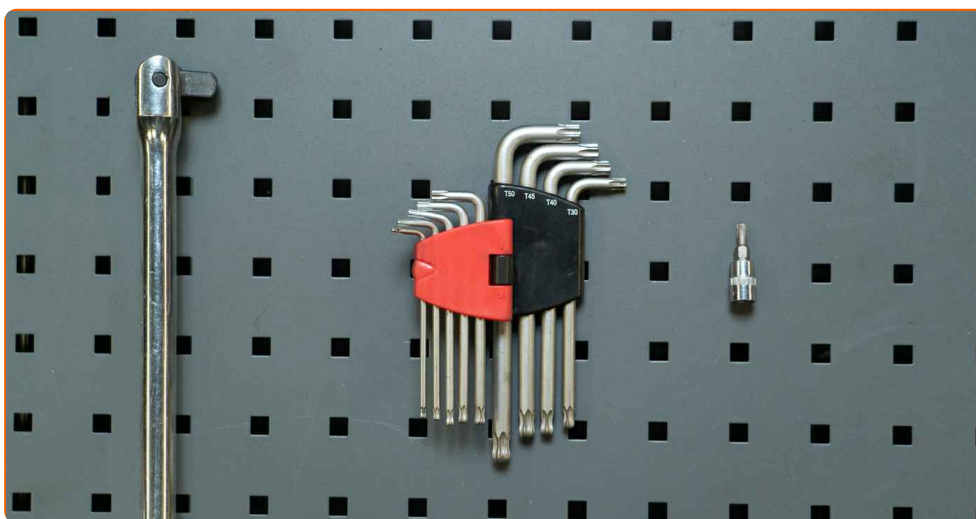


- Pokrętka
- Podnośnik
- Klucz typu Torx
- Bity typu Torx

KUP NARZĘDZIA

Uwaga!

- Podzespół ten utrzymuje silnik w miejscu i pochłania wytwarzane przez niego wibracje
- Liczba poduszek ich położenie zależą od typu silnika

1 Aby dostać się do podzespołu, może być konieczne zdjęcie osłony dolnej silnika i niektórych części pod maską

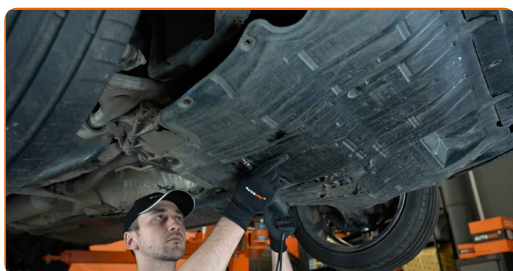

Silnik wzdłużny

- Tego typu konstrukcja ma zazwyczaj trzy poduszki: po jednej z każdej strony silnika i jedną podtrzymującą skrzynię biegów

2 Podnieś silnik tak, aby poduszka przestała go podtrzymywać




Silnik poprzeczny

- Tego typu konstrukcja ma zwykle dwie poduszki mocujące i jedną stabilizującą

3

Poluzuj po kolei wszystkie elementy mocujące i upewnij się, że poduszka nie jest obciążona

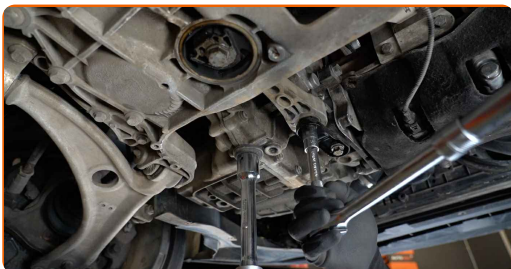


Uwaga!

- Procedura wymiany jest podobna dla obu konstrukcji


4

Następnie wyjmij elementy mocujące i uszkodzoną część samochodową

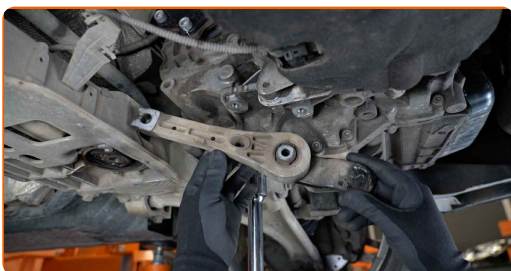


5

Oczyść gniazda montażowe i przygotuj nowe elementy mocujące

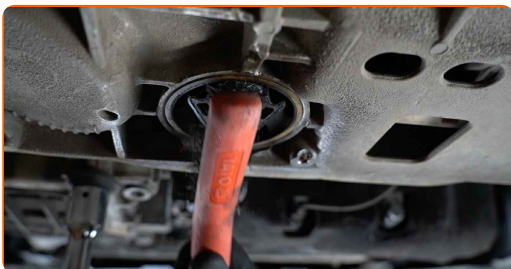


6

Zamontuj nowy podzespół w gnieździe montażowym i przykręć go

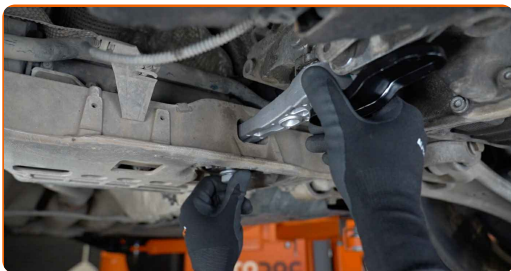


7

Przestrzegaj zalecanych przez producenta momentów dokręcania

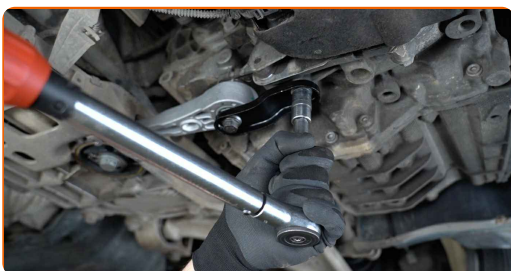


8

Opuść i wyjmij podnośnik

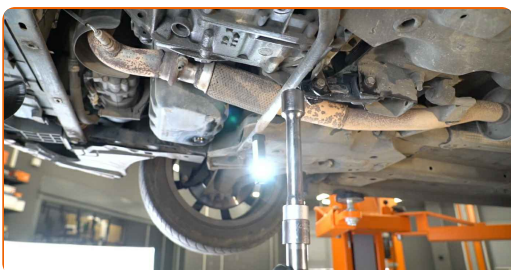

9

Zamontuj ponownie części, które zostały wcześniej wymontowane w celu uzyskania dostępu do podzespołu

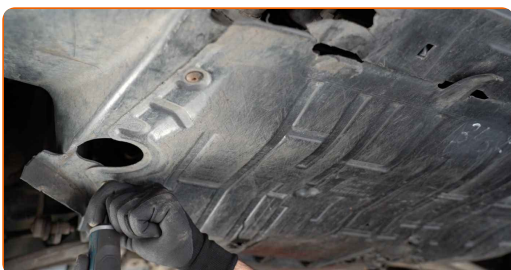

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU

PODUSZKA SILNIKA: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.