



Jak wymienić światła
przeciwmgłowe przednie
w **NISSAN Interstar Van**
(X70) - poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

NISSAN INTERSTAR nadwozie pełne (X70) 1.9 dCi 80, NISSAN INTERSTAR nadwozie pełne (X70) 2.2 dCi 90, NISSAN INTERSTAR nadwozie pełne (X70) dCi 115, NISSAN INTERSTAR nadwozie pełne (X70) 3.0 dCi 140, NISSAN INTERSTAR nadwozie pełne (X70) 2.5 dCi 100, NISSAN INTERSTAR nadwozie pełne (X70) dCi 120, NISSAN INTERSTAR nadwozie pełne (X70) dCi 150, NISSAN INTERSTAR nadwozie pełne (X70) dCi 100

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: RENAULT MASTER II nadwozie pełne (FD) 2.2 dCi 90

WYMIANA: ŚWIATŁA PRZECIWMGŁOWE PRZEDNIE – NISSAN INTERSTAR VAN (X70). NARZĘDZIA, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:



- Smar do połączeń elektrycznych
- Bit Torx T20
- Bit Torx T30
- Nasadka 10 mm
- Klucz grzechotkowy lub elektronarzędzie do demontażu i montażu gwintowanych elementów złącznych
- Wkrętak z grzechotką

Kup narzędzia

Wymiana: światła przeciwmgłowe przednie – NISSAN Interstar Van (X70).
Eksperti z AUTODOC zalecają:


- Procedura wymiany prawego i lewego światła przeciwmgielnego jest identyczna.
- Wszystkie prace powinny być wykonywane przy wyłączonym zapłonie.

WYMIANA: ŚWIATŁA PRZECIWMGŁOWE PRZEDNIE – NISSAN INTERSTAR VAN (X70). UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:

1 Odkręć elementy mocujące światło przeciwmgielne. Użyj bitu Torx T20. Użyj wkrętaka z grzechotką.




2 Zdejmij elementy mocujące.

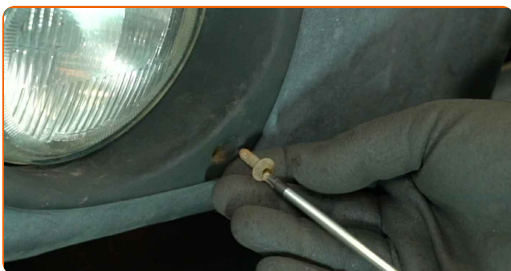

3 Wyjmij światło przeciwmgielne.




4 Odłącz wtyczkę światła przeciwmgielnego.

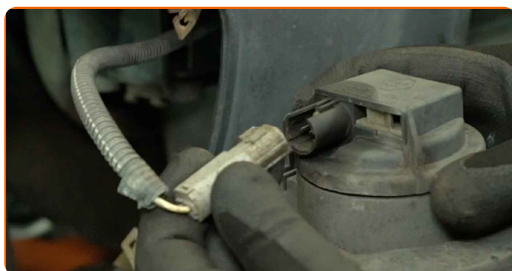

5 Odkręć elementy mocujące obudowę światła przeciwmgielnego. Użyj bitu Torx T30. Użyj wkrętaka z grzechotką.




6 Zdejmij elementy mocujące.

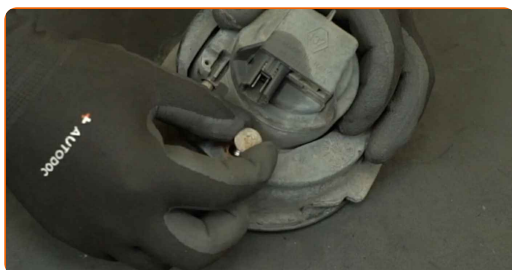


7 Wyjmij światło przeciwmgielne z obudowy.




- 8** Zdejmij tylną osłonę światła przeciwmgielnego, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

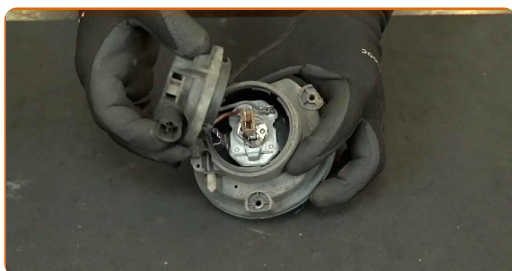


- 9** Odłącz wtyczkę żarówki światła przeciwmgielnego.

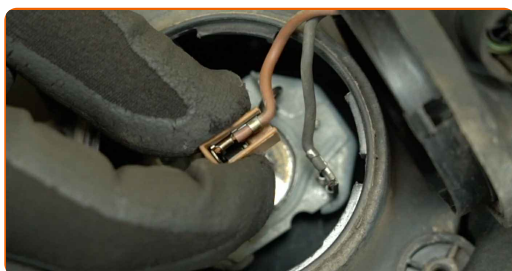

- 10** Odsuń na bok uchwyt żarówki światła przeciwmgielnego.

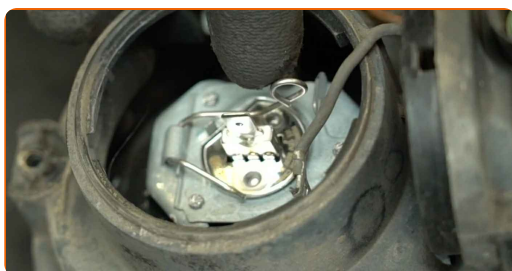

- 11** Wyjmij żarówkę światła przeciwmgielnego.

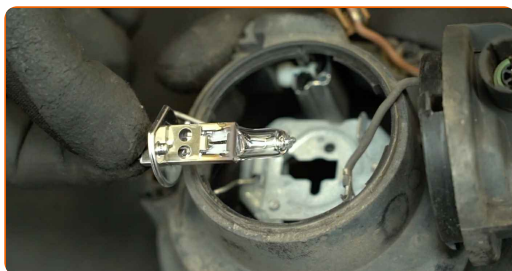

- 12** Zamontuj żarówkę w nowym świetle przeciwmgielnym.




- 13** Przymocuj żarówkę światła przeciwmgielnego za pomocą uchwytu.



- 14** Podłącz wtyczkę żarówki światła przeciwmgielnego.



- 15** Załóż tylną osłonę światła przeciwmgielnego, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

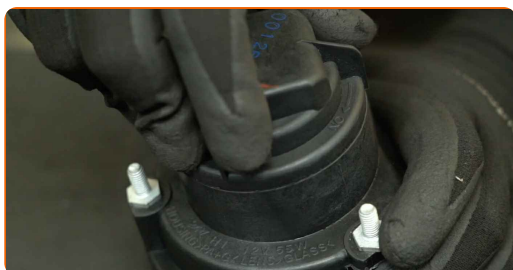

- 16** Zamontuj nowe światło przeciwmgielne w obudowie.



- 17** Zamontuj elementy mocujące.



18

Dokręć elementy mocujące obudowy światła przeciwmgielnego. Użyj nasadki 10 mm. Użyj klucza grzechotkowego.



19

Nasmaruj wtyczkę światła przeciwmgielnego. Skorzystaj ze smaru do połączeń elektrycznych.



20

Podłącz wtyczkę do światła przeciwmgielnego.



21

Zamontuj nowe światło przeciwmgielne.



22

Zamontuj nowe elementy mocujące.



23

Wkręć elementy mocujące światło przeciwmgielne. Użyj bitu Torx T20. Użyj wkrętaka z grzechotką.



24

Sprawdź, czy nowa część działa.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

ŚWIATŁA PRZECIWMGŁOWE PRZEDNIE: SZEROKI WYBÓR

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2025 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.