



Jak wymienić filtr paliwa  
w **NISSAN PICK UP (D22)**  
- poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

NISSAN PICK UP (D22) 2.5 D, NISSAN PICK UP (D22) 2.5 TD 4WD, NISSAN PICK UP (D22) 2.5 Di, NISSAN PICK UP (D22) 2.5 dCi 4WD

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4

WYMIANA: FILTRA PALIWA – NISSAN PICK UP (D22).  
LISTA NARZĘDZI, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:



- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Nasadka o numerze 10
- Klucz grzechotkowy
- Śrubokręt Płaski
- Śrubokręt krzyżakowy
- Szczypce
- Pokrowiec na błotnik

**Kup narzędzia**

Wymiana: filtra paliwa – NISSAN PICK UP (D22). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: FILTRA PALIWA – NISSAN PICK UP (D22). UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:

1 Odkryj maskę silnika.

2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

3 Rozłącz zaczepy mocujące pokrywę filtra. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



4 Zdejmij pokrywę filtra.



**5** Zdemontuj filtr powietrza.



**6** Odłącz przewód wentylacyjny skrzyni korbowej od przewodu wentylacyjnego.


**7** Poluzuj mocowanie wlotu powietrza. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



**8** Odłącz wąż próżniowy. Skorzystaj ze szczypiec.



**9** Odkręć śruby mocujące obejmę filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

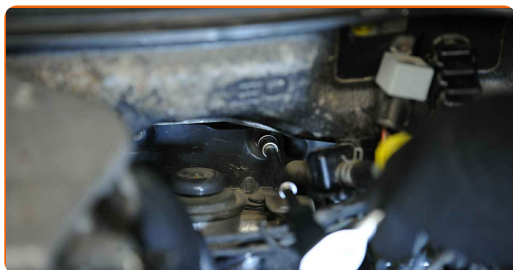


**10** Usuń filtr paliwa wraz z jego klamrą.



**11** Oczyszczyć mocowania przewodów dostarczających paliwo. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

**12** Poluzuj obejmy mocujące rury filtra paliwa. Skorzystaj ze szczypiec.

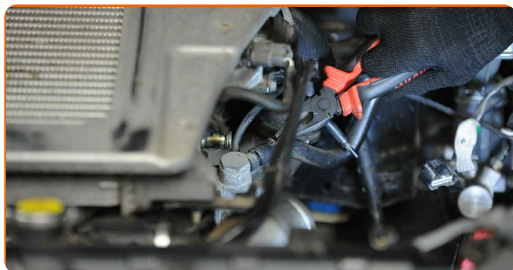

**13** Odłącz przewody od filtra paliwa.



Wymiana: filtra paliwa – NISSAN PICK UP (D22). Ekspersi z AUTODOC zalecają:

- Bądź ostrożny! Paliwo może wyciec z obudowy filtra oraz przewodów.

**14** Odkręć dolną zaślepkę filtra paliwa.



**15** Wymij filtr paliwa.



**16** Włóż stary kartridż filtra do zbiornika.



**17** Oczyszć obudowę filtra paliwa oraz jego osłonę. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.



**18** Zainstaluj nowy filtr paliwa.




Wymiana: filtra paliwa – NISSAN PICK UP (D22). Profesjoniści zalecają:

- W trakcie instalacji zadbaj o to, aby zapobiec przedostaniu się pyłu i brudu do wnętrza obudowy filtra paliwa.
- Korzystaj wyłącznie z filtrów wysokiej jakości.


19

Usuń gumową uszczelkę. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

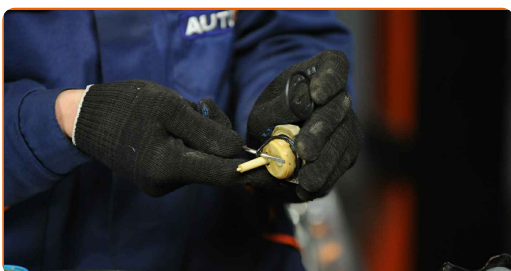

20

Założ gumową uszczelkę.

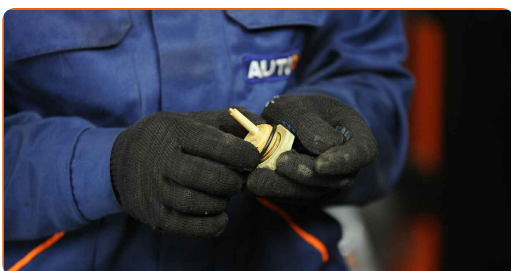

21

Zamontuj dolną zaślepkę na nowy filtr paliwa.




22

Zamontuj nowy filtr paliwa wraz z jego klamrą.





**23** Podłącz przewody do filtra paliwa. Skorzystaj ze szczypiec.

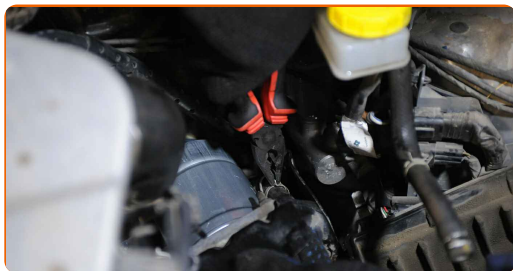

**24** Dokręć obejmy mocujące rury filtra paliwa. Skorzystaj ze szczypiec.



**25** Dokręć śruby mocujące klamry filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.



**26** Podłącz wąż próżniowy. Skorzystaj ze szczypiec.



**27** Zamontuj filtr powietrza.




**28** Zainstaluj pokrywę filtra powietrza. Przymocuj ją.


**29** Zablokuj pałąki zabezpieczające osłonę obudowy filtra powietrza. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



**30** Zablokuj mocowanie przewodu ssącego powietrza. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

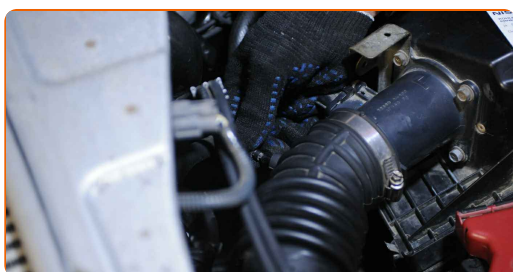

**31** Podłącz przewód wentylacyjny skrzyni korbowej do przewodu ssącego.

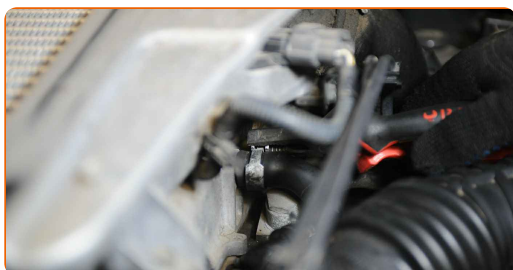

**32** Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

**33** Zamknij maskę.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU**

**FILTR PALIWA: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.