



Jak wymienić filtr
kabinowy w **OPEL Astra
Classic Caravan (A04)** -
poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!


Procedura wymiany może być stosowana dla:

OPEL Astra Classic Caravan (A04) 1.6, OPEL Astra Classic Caravan (A04) 1.4 (L35),
OPEL Astra Classic Caravan (A04) 1.8 (L35)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: OPEL Astra H Sedan (A04) 1.6 (L69)

WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – OPEL ASTRA
CLASSIC CARAVAN (A04). NARZĘDZIA, KTÓRYCH
MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:

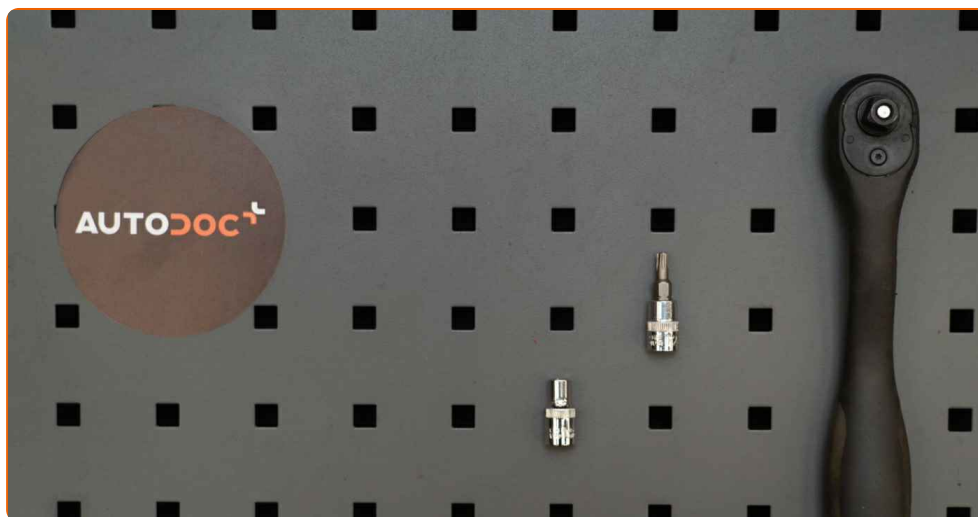

- Nasadka o numerze 5.5
- Bity typu Torx T20
- Klucz grzechotkowy

Kup narzędzia

Wymiana: filtra kabinowego – OPEL Astra Classic Caravan (A04). Eksperci z AUTODOC zalecają:

- Wymieniaj filtr kabinowy nie mniej niż jeden raz na pół roku, na początku wiosny i jesieni.
- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Jeżeli potok powietrza trafiającego do wnętrza samochodu się zmniejszył, to należy wymienić filtr kabinowy wcześniej, niż przewiduje plan obsługi technicznej.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – OPEL Astra Classic Caravan (A04) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.


WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

1 Przesuń fotel pasażera całkowicie do tyłu.



2 Pod pokrywę filtra kabinowego ścierką, aby ochronić tapicerkę wnętrza przed zabrudzeniem.

3 Otwórz schowek.

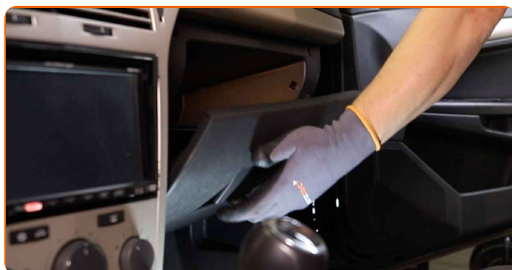

4

Odkręć śruby mocujące schowek. Skorzystaj z klucza typu Torx T20.



5

Wymij schowek.



Wymiana: filtra kabinowego – OPEL Astra Classic Caravan (A04). Wskazówka od AUTODOC:

- Bądź ostrożny, aby uniknąć uszkodzenia mocowań przedniego schowka.

6

Odłącz złącze oświetlenia schowka.



7


Odkręć elementy mocujące osłony deski rozdzielczej nad nogami pasażera.




8 Zdejmij osłonę pod schowkiem.



9 Odkręć mocowania osłony obudowy filtra kabinowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #5.5. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

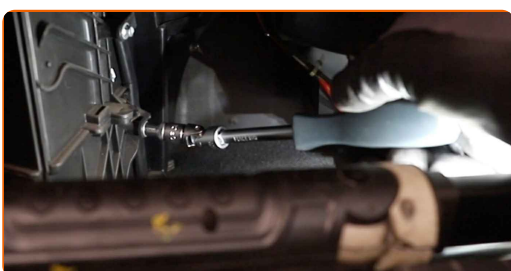

10 Zdejmij osłonę filtra kabinowego.

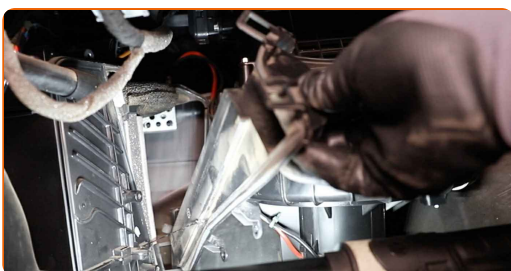


11 Wyciągnij filtr kabinowy.



Wymiana: filtra kabinowego – OPEL Astra Classic Caravan (A04). Wskazówka:

- Nie próbuj oczyścić i ponownie stosować filtra - to będzie miało wpływ na jakość czyszczenia powietrza we wnętrzu samochodu.

12 Zamontuj filtr kabinowy w jego gnieździe montażowym.

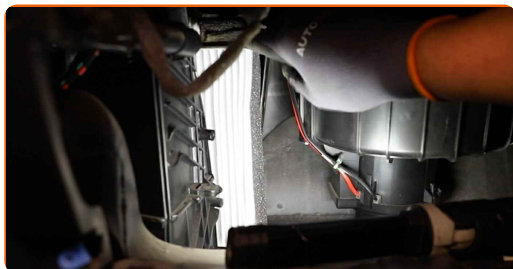


Wymiana: filtra kabinowego – OPEL Astra Classic Caravan (A04). Wskazówka od AUTODOC:

- Podążaj na strzałką kierunkową przepływu powietrza na filtrze.
- Sprawdzaj czy materiał filtrujący jest umieszczony poprawnie. On nie musi być przechylony.
- Uwaga! Używaj wysokiej jakości filtrów – OPEL Astra Classic Caravan (A04).

13 Zamontuj osłonę filtra.



14 Przykręć mocowania osłony obudowy filtra kabinowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #5.5. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

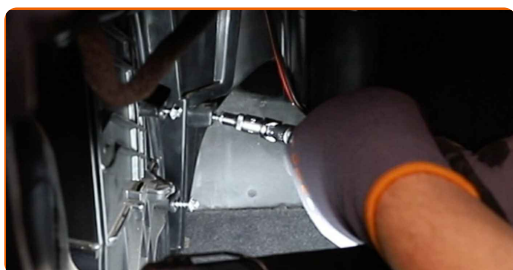

15 Załóż osłonę pod schowkiem i przymocuj ją.



16 Wkręć elementy mocujące osłony deski rozdzielczej nad nogami pasażera.



17 Podłącz złącze oświetlenia schowka.



18 Zamontuj schowek.



19 Dokręć śruby mocujące schowek. Skorzystaj z klucza typu Torx T20.




20 Zamknij schowek.



21 Zdejmij ścierkę.

22 Przywróć fotel pasażera do pozycji początkowej.

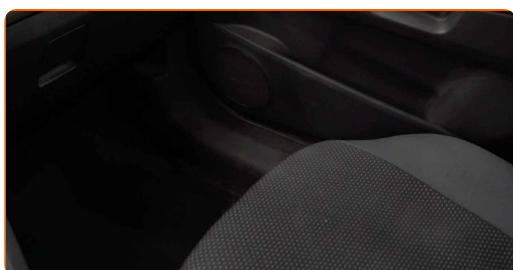

23 Włącz zapłon.

24 Włącz klimatyzację. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

25 Wyłącz zapłon.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

FILTR KABINOWY: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.