



Jak wymienić szkło  
lusterka zewnętrznego w  
**Nissan Qashqai J10** -  
poradnik naprawy

## FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)



### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla  
 NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I  
 (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0, NISSAN Qashqai /  
 Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 Napęd na 4 koła, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10,  
 NJ10) 1.6 dCi Napęd na 4 koła, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi,  
 NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I  
 (J10, NJ10) 2.0 dCi Napęd na 4 koła, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6  
 LPG, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 Napęd na wszystkie koła

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMIANA: SZKŁO LUSTERKA ZEWNĘTRZNEGO –  
NISSAN QASHQAI J10. NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ  
POTRZEBOWAĆ:



- Spray do konserwacji instalacji elektrycznych
- Taśma malarska
- Plastikowe narzędzie demontujące
- Pokrowiec na błotnik


**KUP NARZĘDZIA**

Wymiana: szkło lusterka zewnętrznego – Nissan Qashqai J10. AUTODOC zaleca:


- Procedura wymiany jest identyczna dla prawego i lewego szkła lusterka.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: SZKŁO LUSTERKA ZEWNĘTRZNEGO – NISSAN QASHQAI J10. PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:

- 1 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

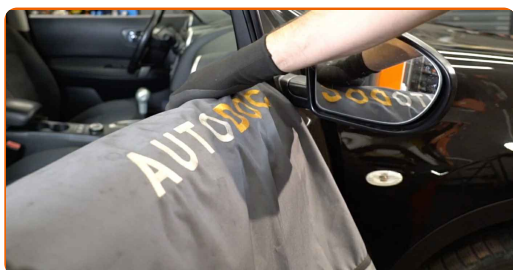

- 2 Użyj taśmy malarskiej, aby nie uszkodzić plastikowych i lakierowanych części samochodu.

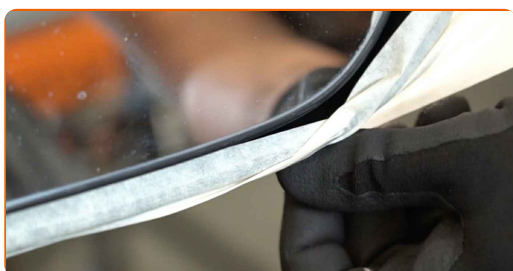


- 3 Odchyl szkło lusterka od obudowy.




4

Ostrożnie odczep szkło lusterka od jego mocowania. Skorzystaj z plastikowego ściągacza do tapicerki.

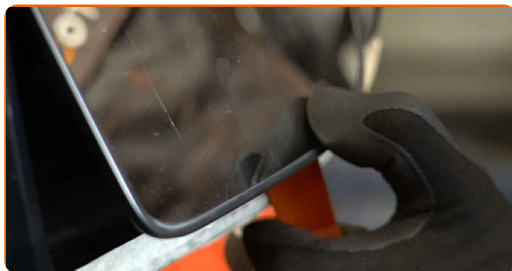

5

Wymij szkło lusterka.

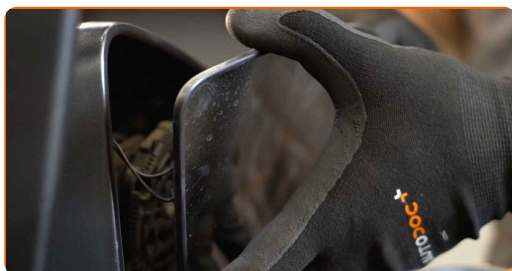


### AUTODOC poleca:

- Wymiana: szkło lusterka zewnętrznego – Nissan Qashqai J10. Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.


6

Odłącz złącza grzewcze lusterka.

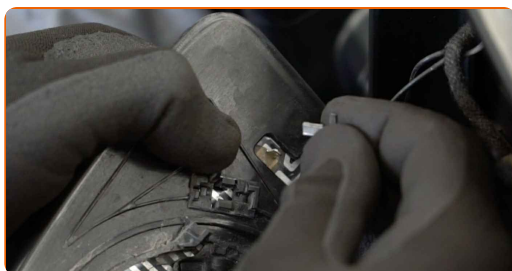


7

Nasmaruj złącza grzewcze lusterka. Skorzystaj ze smaru dielektrycznego.

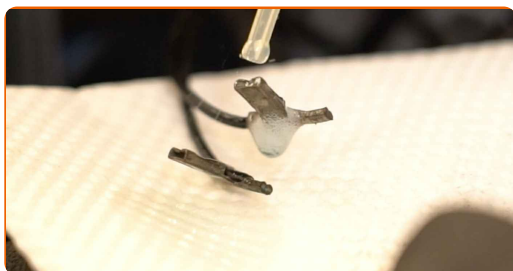


8

Podłącz złącza grzewcze lusterka.

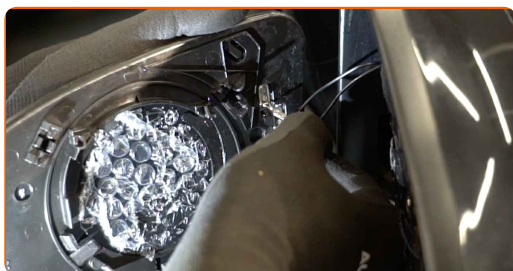

9


Zamontuj nowe szkło lusterka. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu.

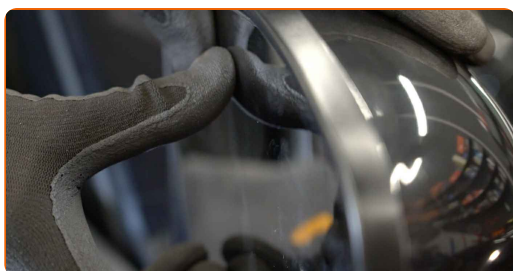


Wymiana: szkło lusterka zewnętrznego – Nissan Qashqai J10. Wskazówka od AUTODOC:

- Podczas montażu nie przykładaj nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia części.
- Upewnij się, że szkło lusterka jest prawidłowo ustawione. Nie powinno wystawać poza zaczepty blokujące na obudowie.


10 Zdejmij taśmę malarską.

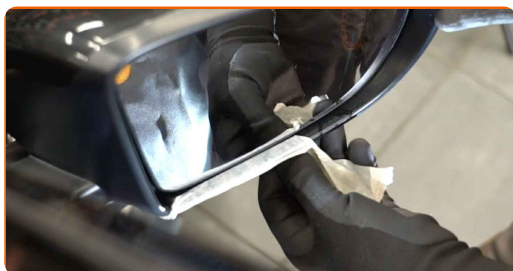

11 Wyczyść szkło lusterka.

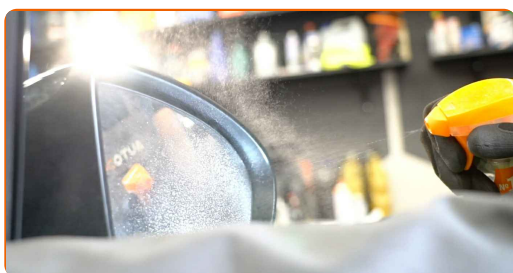

12 Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

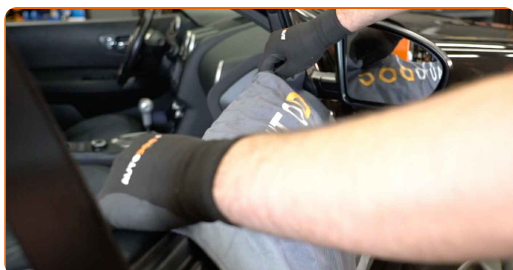

13 Włącz zapłon. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

14 Wyłącz zapłon.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO NISSAN**

**SZKŁO LUSTERKA ZEWNĘTRZNEGO: SZEROKI WYBÓR**



**WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO NISSAN QASHQAI  
J10**

**SZKŁO LUSTERKA ZEWNĘTRZNEGO DO NISSAN: KUP JUŻ  
TERAZ**

**SZKŁO LUSTERKA ZEWNĘTRZNEGO DO NISSAN QASHQAI  
J10: NAJLEPSZE OKAZJE I OFERTY**

## **ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.