



Jak wymienić przewody
zapłonowe w **SEAT**
Cordoba Sedan (6K1,
6K2) - poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!


Procedura wymiany może być stosowana dla:

SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.0 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

WYMIANA: PRZEWODÓW ZAPŁONOWYCH – SEAT
CORDOBA SEDAN (6K1, 6K2). NARZĘDZIA, KTÓRYCH
MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:

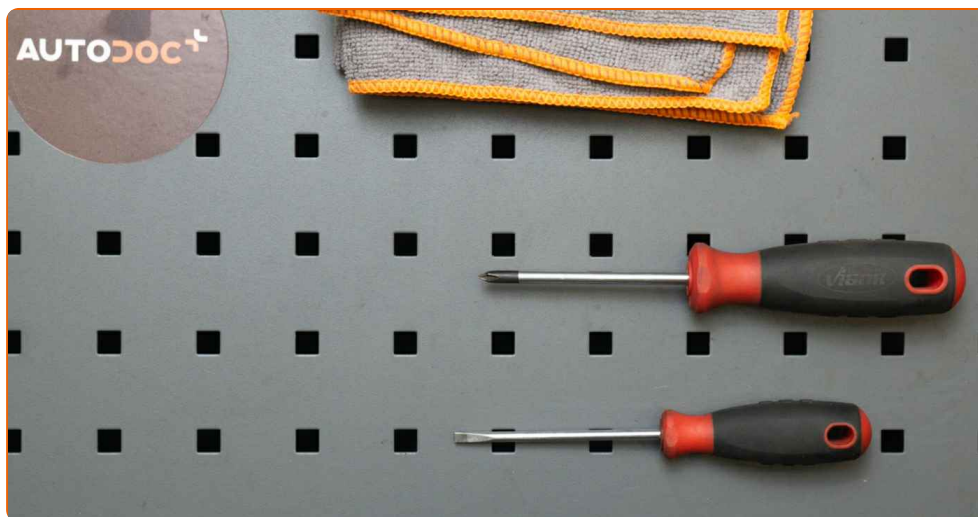

- Długie szczypce
- śrubokręt płaski
- Śrubokręt Krzyżakowy
- Ręcznik z mikrofibry
- Pokrowiec na błotnik

[Kup narzędzia](#)

Wymiana: przewodów zapłonowych – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2).
Wskazówka od AUTODOC:


- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: PRZEWODÓW ZAPŁONOWYCH – SEAT CORDOBA SEDAN (6K1, 6K2). ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:


1 Otwórz maskę.

2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.


3 Odkręć elementy mocujące obudowę filtra powietrza. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

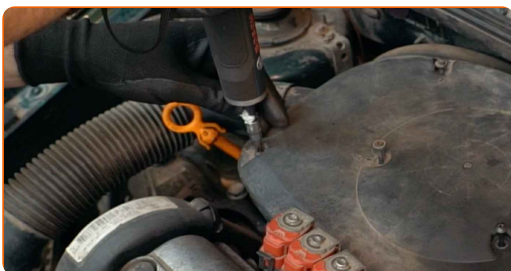

4 Zdejmij obudowę filtra powietrza.

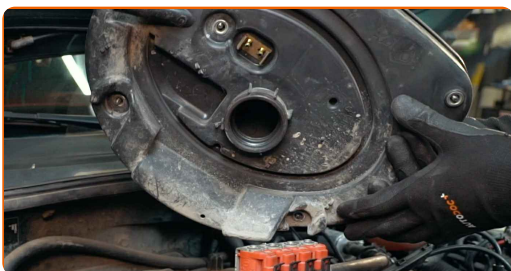


5 Zastoń korpus przepustnicy ręcznikiem z mikrofibry, aby zapobiec przedostawaniu się do wnętrza układu pyłu i brudu.

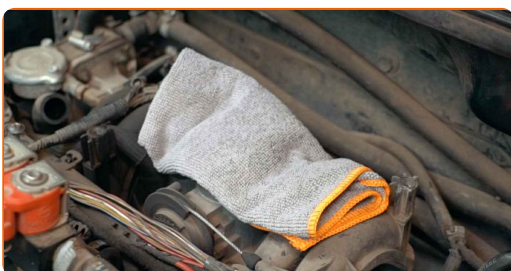


6 Odłącz uchwyt przewodów zapłonowych. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



7 Nanieś oznaczenia na kopułce rozdzielacza zapłonu, które będą wskazywać kolejność montażu przewodów zapłonowych.

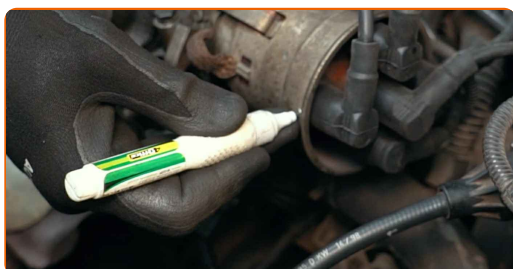


8 Odłącz przewody zapłonowe od kopułki rozdzielacza zapłonu.

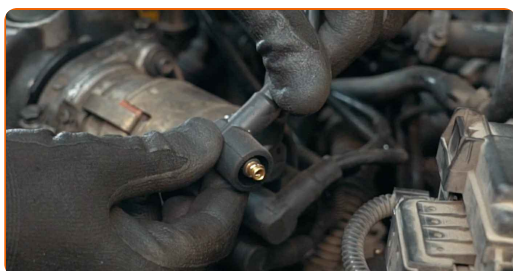

Wymiana: przewodów zapłonowych – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2).
Wskazówka:

- Bądź ostrożny, aby uniknąć uszkodzenia przewodów świec zapłonowych.

9 Odłącz przewody zapłonowe od świec zapłonowych. Użyj długich szczypiec.

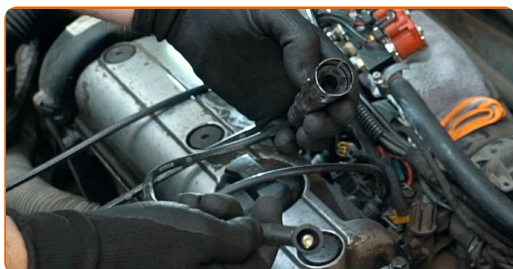


Wymiana: przewodów zapłonowych – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2).
Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Bądź ostrożny, aby uniknąć uszkodzenia przewodów świec zapłonowych.


10

Odłącz przewód wysokiego napięcia.

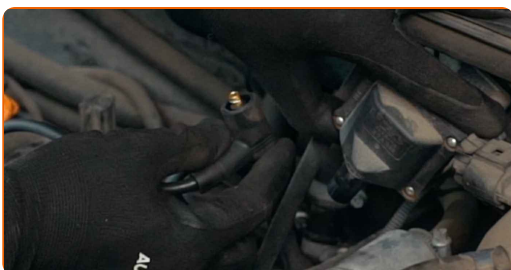

11

Podłącz nowe przewody zapłonowe do kopułki rozdzielacza zapłonu.

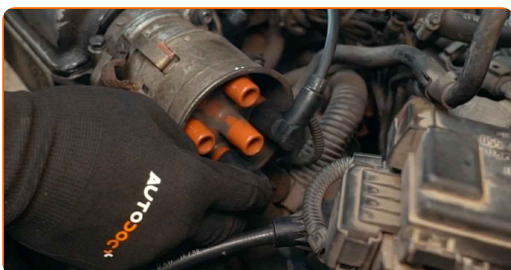


Wymiana: przewodów zapłonowych – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2).
AUTODOC zaleca:

- Podążaj za kolejnością montażu.

12

Podłącz nowe przewody zapłonowe do świec zapłonowych. Użyj długich szczypiec.

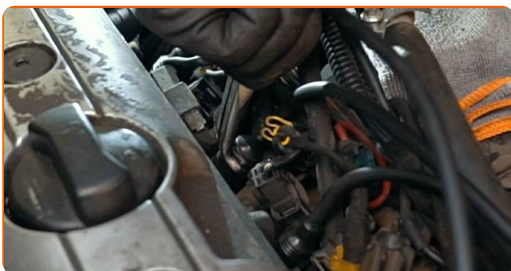


Wymiana: przewodów zapłonowych – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2).
 Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Podążaj za kolejnością montażu.


13

Podłącz przewód wysokiego napięcia.

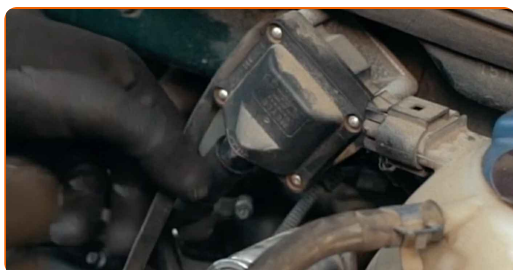


14

Zamocuj uchwyt przewodów zapłonowych.

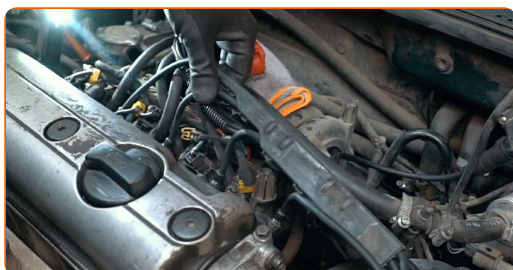


15

Zdejmij ręcznik z mikrofibry z korpusu przepustnicy.

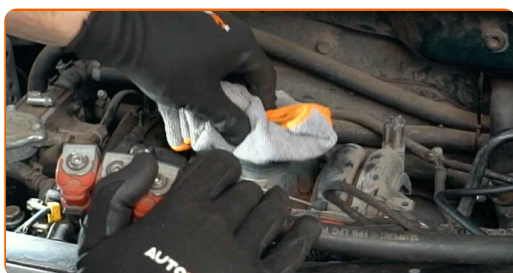


16

Założ obudowę filtra powietrza i przykręć ją. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

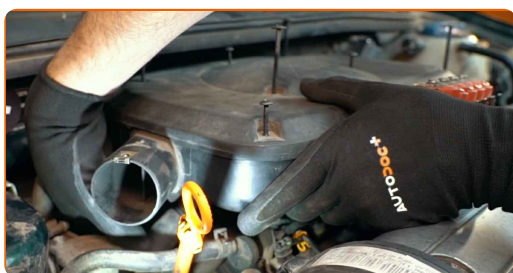

17

Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

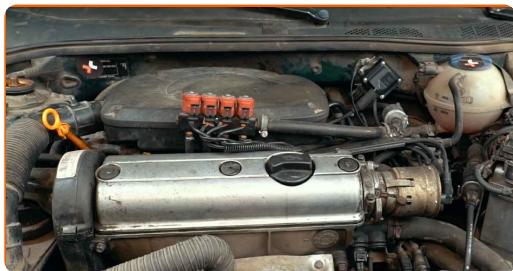

18

Zgaś silnik.

19

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

20

Zamknij maskę.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU

PRZEWODY ZAPŁONOWE: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.