



Jak wymienić filtr  
powietrza w **TOYOTA**  
**AVENSIS kombi (ZRT27,**  
**ADT27)** - poradnik  
naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

** Ważne!**


Procedura wymiany może być stosowana dla:

TOYOTA AVENSIS kombi (ZRT27, ADT27) 1.6 (ZRT270\_), TOYOTA AVENSIS kombi (ZRT27, ADT27) 1.8 (ZRT271\_), TOYOTA AVENSIS kombi (ZRT27, ADT27) 2.0 (ZRT272\_)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: TOYOTA AURIS (NRE15\_, ZZE15\_, ADE15\_, ZRE15\_, NDE15\_) 1.8 Hybrid (ZWE150\_)

WYMIANA: FILTRA POWIETRZA – TOYOTA AVENSIS  
KOMBI (ZRT27, ADT27). NARZĘDZIA, KTÓRYCH  
MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:

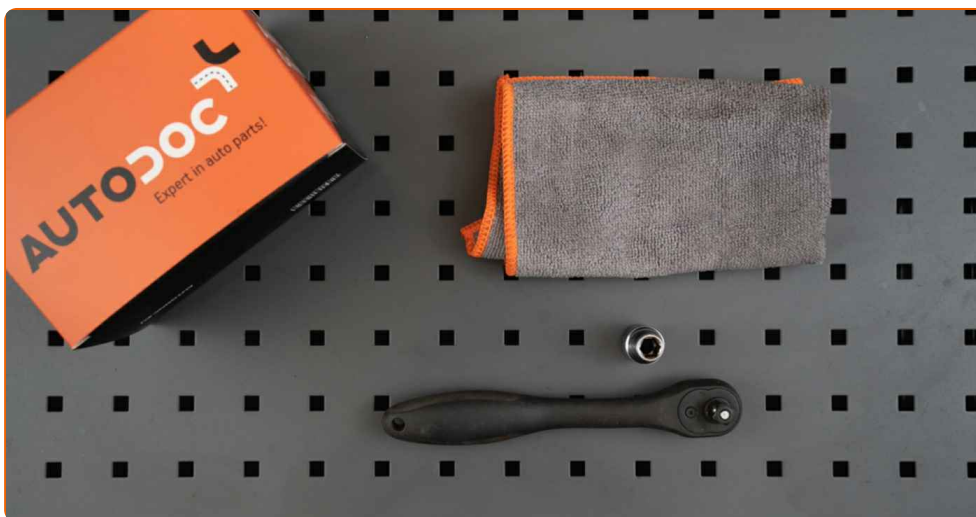

- Nasadka o numerze 10
- Ręcznik z mikrofibry
- Klucz grzechotkowy
- Pokrowiec na błotnik

**Kup narzędzia**

**AUTODOC poleca:**


- Wymiana: filtra powietrza – TOYOTA AVENSIS kombi (ZRT27, ADT27). Postępuj zgodnie z harmonogramem serwisowym, zaleceniami i wymogami określonymi przez producenta.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

**WYMIANA: FILTRA POWIETRZA – TOYOTA AVENSIS KOMBI (ZRT27, ADT27). PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:**


- 1 Odkryj maskę silnika.
- 2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.
- 3 Zdejmij obejmę przewodu wlotu powietrza. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.




- 4 Poluzuj spinki pokrywy filtra powietrza.

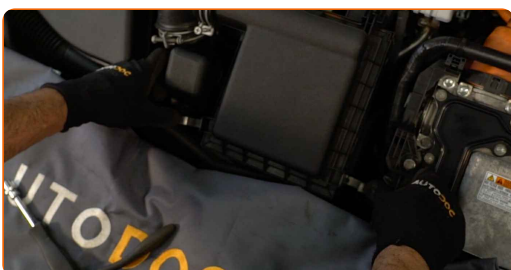


**5** Lekko unieś do góry obudowę filtra powietrza.

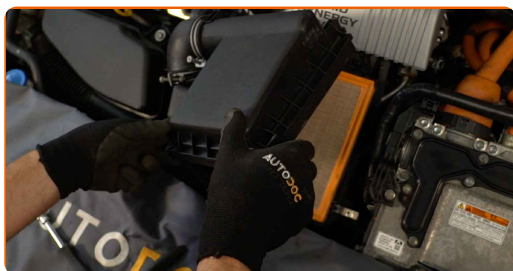


**6** Wyjmij z obudowy wymienny materiał filtrujący.

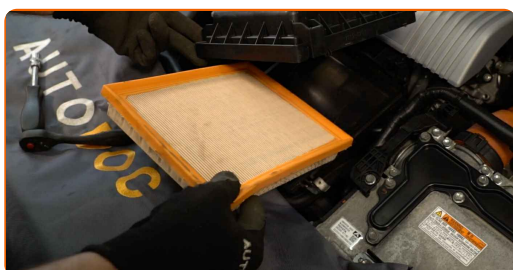

**7** Zakryj przewód wlotu powietrza przy pomocy ręcznika z mikrofibry, aby zapobiec przedostawianiem się do wnętrza systemu pyłu i brudu.

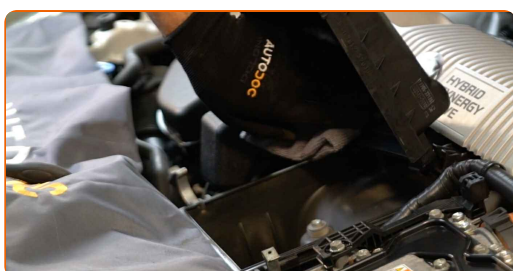

**8** Oczyszć osłonę filtra powietrza oraz obudowę.

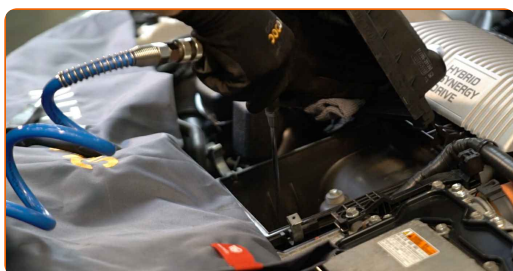

Wymiana: filtra powietrza – TOYOTA AVENSIS kombi (ZRT27, ADT27).  
Wskazówka od AUTODOC:

- Przed oczyszczaniem filtra powietrza i obudowy zasłoń elementy przewodu ssącego, czujnika przepływu masy powietrza (jeśli jest dostępny) oraz zaworu dławiącego czystą szmatką.


9

Zdejmij ręcznik z mikrofibry z przewodu wlotu powietrza.



10

Włóż do obudowy filtra nowy materiał filtrujący. Upewnij się, że krawędzie filtra pasują szczelnie do jego obudowy.

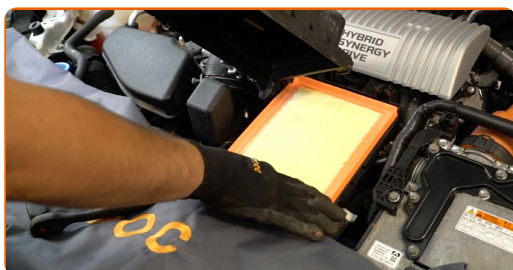

Wymiana: filtra powietrza – TOYOTA AVENSIS kombi (ZRT27, ADT27).  
AUTODOC zaleca:

- Sprawdzaj czy materiał filtrujący jest umieszczony poprawnie. On nie musi być przechylony.
- Uwaga! Używaj wysokiej jakości filtrów – TOYOTA AVENSIS kombi (ZRT27, ADT27).
- W trakcie instalacji upewnij się, aby zapobiec przed przedostawaniem się pyłu oraz brudu do wnętrza obudowy filtra powietrza.


**11** Zainstaluj pokrywę filtra powietrza. Przymocuj ją.



**12** Wciśnij spinki pokrywy filtra powietrza na swoje miejsce.



**13** Załóż obejmę przewodu wlotu powietrza. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

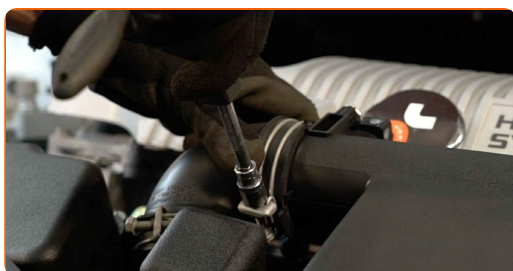

**14** Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

**15** Zamknij maskę.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU**

**FILTR POWIETRZA: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.