



Jak wymienić filtr paliwa
w **VAUXHALL Frontera**
Mk II (B) SUV (U99) -
poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe


Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:
VAUXHALL Frontera Mk II (B) SUV (U99) 2.2 DTI

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

WYMIANA: FILTRA PALIWA – VAUXHALL FRONTERA
MK II (B) SUV (U99). POTRZEBNE NARZĘDZIA:

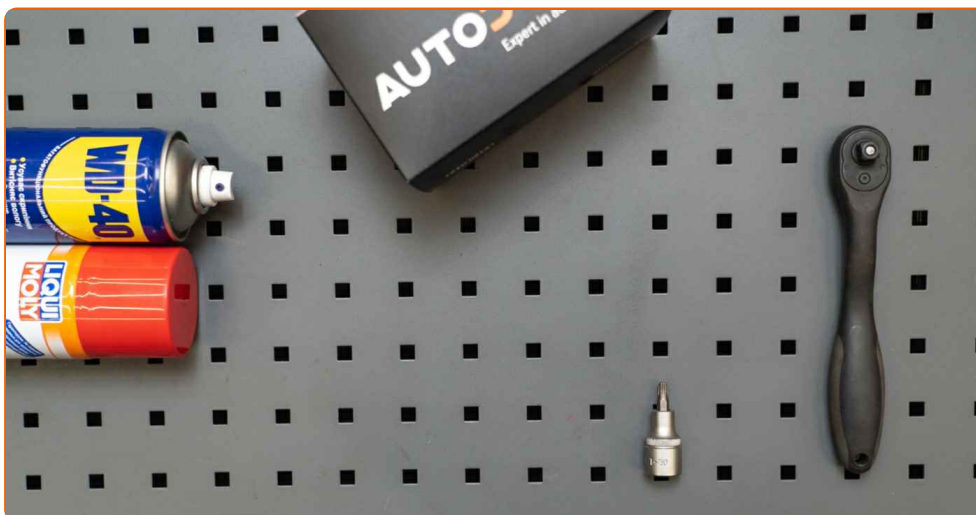

- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Sprej WD-40
- Bity typu Torx T30
- Nasadka o numerze 10
- Klucz grzechotkowy
- Zbiornik na płyn
- Pokrowiec na błotnik

Kup narzędzia

Wymiana: filtra paliwa – VAUXHALL Frontera Mk II (B) SUV (U99). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: FILTRA PALIWA – VAUXHALL FRONTERA MK II (B) SUV (U99). UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:


1 Odkryj maskę silnika.

2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

3 Zdejmij uszczelkę kraty grilla.




4 Zdejmij górną część podszybia.

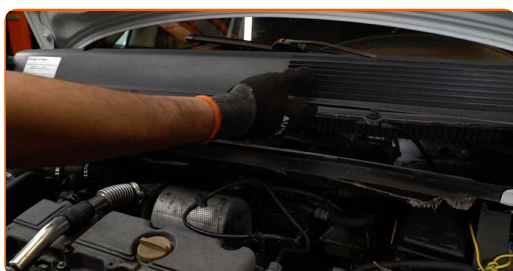


5

Wyczyść elementy mocujące dolną część podszybia. Skorzystaj ze spreju WD-40.

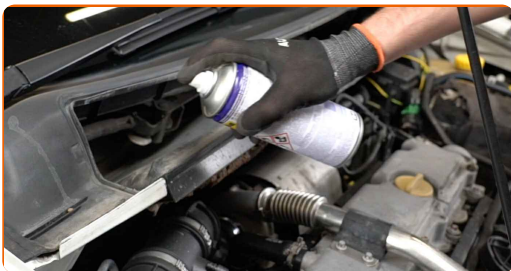

6

Odkręć elementy mocujące dolną część podszybia. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

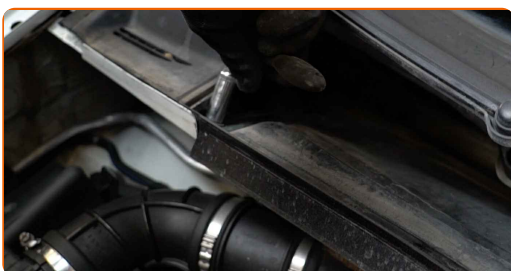


7

Zdejmij dolną część podszybia.




8


Odłącz złącze czujnika ciśnienia paliwa.

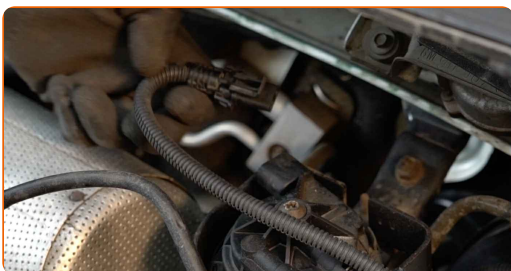


9 Oczyszczyć obudowę filtra paliwa oraz jego osłonę. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

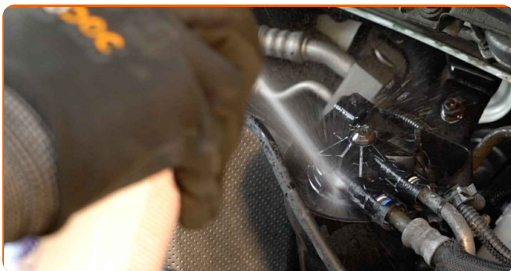

10 Odkręć śruby pokrywy obudowy filtra paliwa. Skorzystaj z klucza typu Torx T30. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

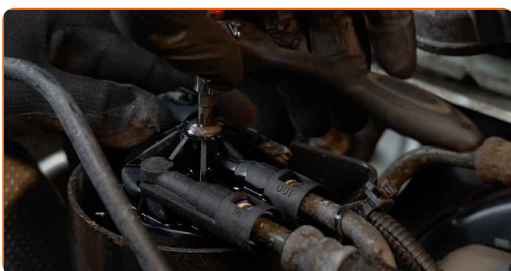


11 Zdejmij pokrywę obudowy filtra paliwa.

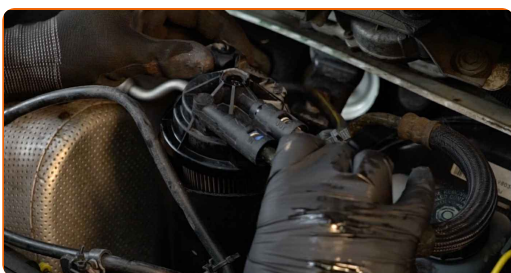

AUTODOC poleca:

- Bądź ostrożny! Paliwo może wyciec z obudowy filtra oraz przewodów.

12 Przygotuj zbiornik na płyny.

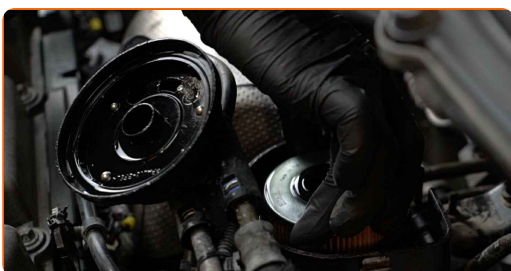

13 Wyjmij filtr paliwa.



14 Zdejmij stary pierścień uszczelniający.



15 Włóż stary kartridż filtra do zbiornika.

16 Zainstaluj nowy filtr paliwa.




Wymiana: filtra paliwa – VAUXHALL Frontera Mk II (B) SUV (U99). AUTODOC zaleca:

- Upewnij się, że filtr paliwa jest prawidłowo ustawiony. Weź pod uwagę oznaczenie kierunku przepływu paliwa.
- W trakcie instalacji zadbaj o to, aby zapobiec przedostaniu się pyłu i brudu do wnętrza obudowy filtra paliwa.
- Korzystaj wyłącznie z filtrów wysokiej jakości.


17 Zamontuj nowy pierścień uszczelniający.




18 Załóż z powrotem pokrywę filtra paliwa.

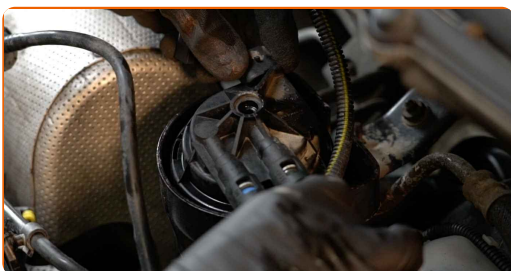


19 Wyczyść mocowanie filtra paliwa.

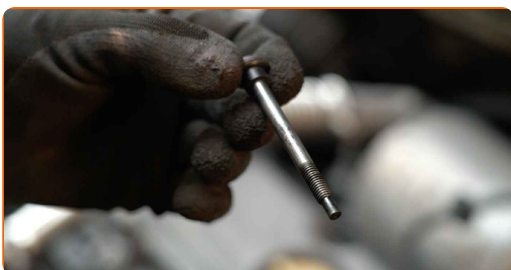


20 Dokręć mocowania osłony filtra paliwa. Skorzystaj z klucza typu Torx T30. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

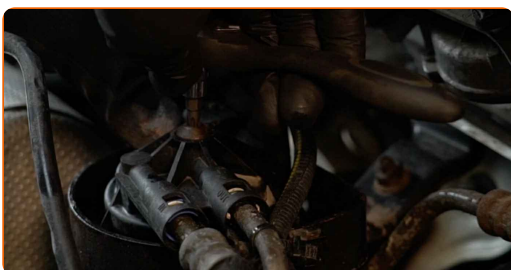

21 Podłącz złącze czujnika ciśnienia paliwa.

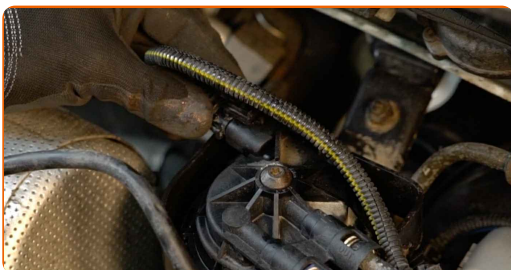

22 Zamontuj z powrotem dolną część podszybia.

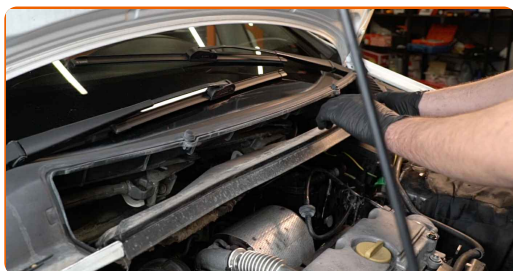

23 Wkręć elementy mocujące dolną część podszybia. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



24 Zamontuj z powrotem górną część podszybia.



25 Zamontuj uszczelkę kraty grilla.



Wymiana: filtra paliwa – VAUXHALL Frontera Mk II (B) SUV (U99). Wskazówka:

- Przed rozpoczęciem jazdy kilkakrotnie włącz i wyłącz zapłon. Należy to zrobić w celu aktywacji pompy paliwowej, aby przepompowywała ona paliwo przez układ paliwowy.

26 Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

27 Zgaś silnik.

28 Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

29 Zamknij maskę.

Wymiana: filtra paliwa – VAUXHALL Frontera Mk II (B) SUV (U99). Wskazówka od AUTODOC:

- W celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem upewnij się, że oddałeś zużyte filtry do specjalnych punktów składowania odpadów.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU

FILTR PALIWA: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.