



Jak wymienić żarówkę w  
reflektorze w **VW Tiguan**  
**Allspace (BW2)** -  
poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### **Ważne!**

Procedura wymiany może być stosowana dla:

VW Tiguan Allspace (BW2) 1.4 TSI, VW Tiguan Allspace (BW2) 2.0 TSI 4motion, VW Tiguan Allspace (BW2) 2.0 TDI, VW Tiguan Allspace (BW2) 2.0 TDI 4motion, VW Tiguan Allspace (BW2) 1.4 TSI E100, VW Tiguan Allspace (BW2) 2.0 TSI, VW Tiguan Allspace (BW2) 2.0 TSI 4motion (DKTA), VW Tiguan Allspace (BW2) 1.5 TSI

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: VW Touran I (1T3) 1.6 TDI

WYMIANA: ŻARÓWKI REFLEKTORA – VW TIGUAN  
ALLSPACE (BW2). NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ  
POTRZEBOWAĆ:



- Spray do konserwacji instalacji elektrycznych
- Śrubokręt płaski



**Kup narzędzia**

## Wymiana: żarówki reflektora – VW Tiguan Allspace (BW2). Profesjoniści zalecają:


- Procedura wymiany jest taka sama dla lewych i prawych żarówek przedniego reflektora.
- Wymień żarówki w obu przednich reflektorach na raz.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: ŻARÓWKI REFLEKTORA – VW TIGUAN ALLSPACE (BW2). UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:

- 1 Wyłącz zapłon. Otwórz maskę.
- 2 Zdejmij tylną pokrywę przedniego reflektora.
- 3 Odłącz uchwyt żarówki obracając go o ~30°. Zdejmij uchwyt z gniazda mocującego przedniego reflektora.

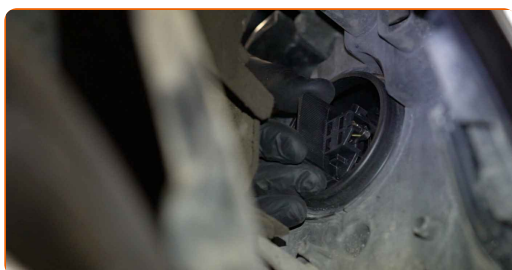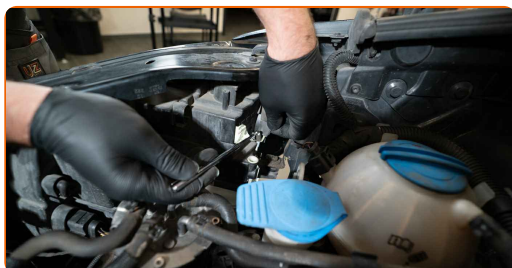

- 4** Zdejmij starą żarówkę. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego. Sprawdź stan terminali uchwytu żarówki. Wymień go jeśli to konieczne.

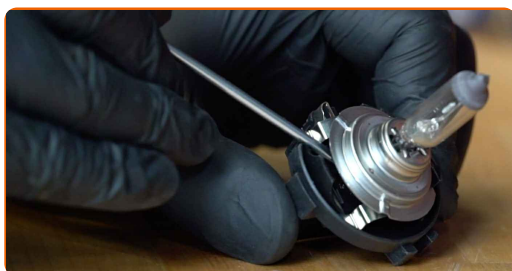

**Wymiana: żarówki reflektora – VW Tiguan Allspace (BW2). AUTODOC zaleca:**

- Oczyszczyć gniazdo mocujące żarówkę na uchwycie.


- 5** Zamontuj nową żarówkę na uchwycie.



**AUTODOC poleca:**


- Unikaj dotykania szkła żarówki. Pozostawione na nim ślady palców mogą spowodować awarię.

- 6** Zamontuj uchwyt żarówki w gnieździe mocującym przedniego reflektora. Zabezpiecz uchwyt żarówki obracając go o ~30°.

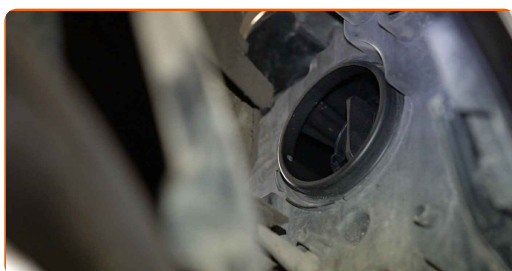

7

Zamontuj i zabezpiecz tylną osłonę przedniego reflektora.

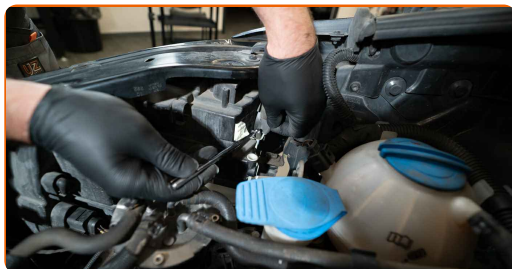

8

Włącz zapłon.

9

Włącz przedni reflektor, by sprawdzić czy nowa lampa dobrze działa.

10

Zamknij maskę.

**DOBRA ROBOTA!** 👍

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**ŻARÓWKA REFLEKTORA: SZEROKI WYBÓR**

### **WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2021 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.