




Jak wymienić palec  
rozdzielacza w **VW**  
**Transporter T3 Van** -  
poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY

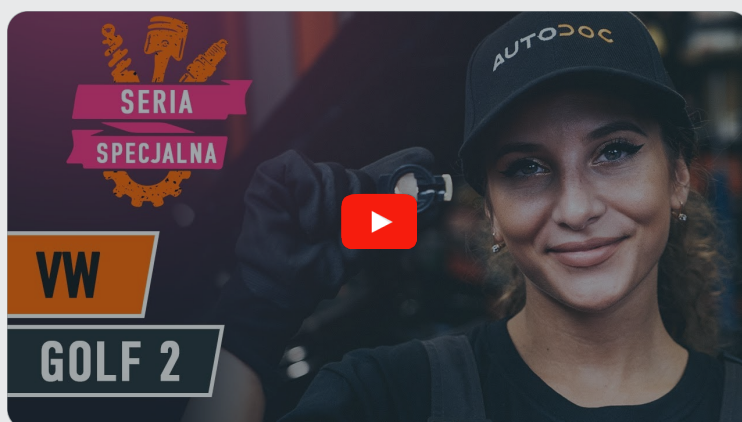

Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### Ważne!


Procedura wymiany może być stosowana dla:

VW Transporter T3 Van 2.1, VW Transporter T3 Van 1.9, VW Transporter T3 Van 2.1 Syncro, VW Transporter T3 Van 1.9 Syncro, VW Transporter T3 Van 2.1 i

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

WYMIANA: PALCA ROZDZIELACZA – VW  
TRANSPORTER T3 VAN. NARZĘDZIA, KTÓRYCH  
MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:

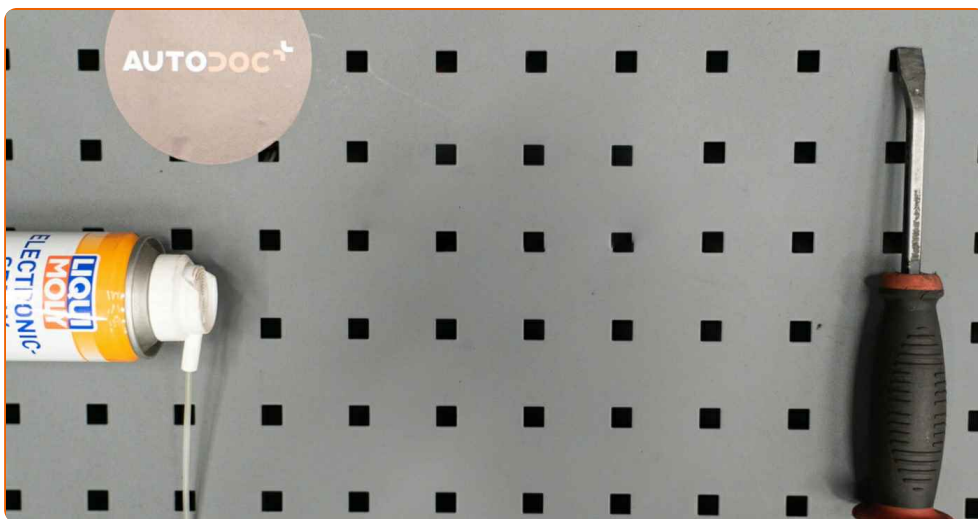

- Spray do konserwacji instalacji elektrycznych
- Pokrowiec na błotnik
- Łom


[Kup narzędzia](#)

**Wymiana: palca rozdzielacza – VW Transporter T3 Van. Ekspertci z AUTODOC zalecają:**


- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Dokładnie sprawdź zespół rozdzielacza zapłonu. Wymień wszystkie zużyte części.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – VW Transporter T3 Van – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

**WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:**

- 1 Otwórz maskę.
- 2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.
- 3 Nanieś oznaczenia na kopułce rozdzielacza zapłonu, które będą wskazywać kolejność montażu przewodów zapłonowych.

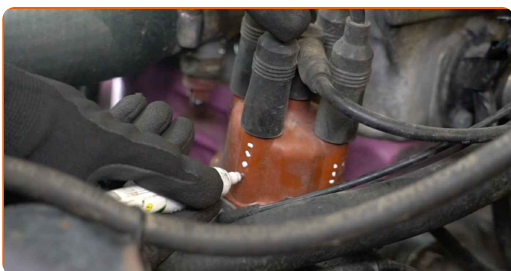

- 4 Odłącz przewody zapłonowe od kopułki rozdzielacza zapłonu.

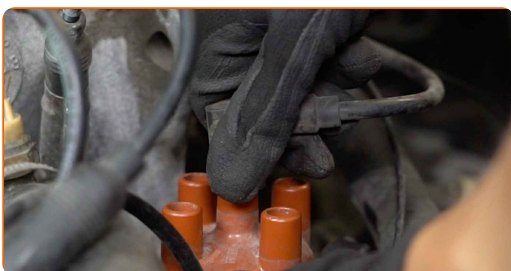

Wymiana: palca rozdzielacza – VW Transporter T3 Van. Wskazówka od AUTODOC:

- Bądź ostrożny, aby uniknąć uszkodzenia przewodów świec zapłonowych.

5

Odblokuj spinki kopułki rozdzielacza zapłonu. Użyj łomu.



6

Zdejmij kopułkę rozdzielacza zapłonu.




AUTODOC poleca:

- Wymiana: palca rozdzielacza – VW Transporter T3 Van. Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.

7

Zdejmij wirnik rozdzielacza zapłonu.

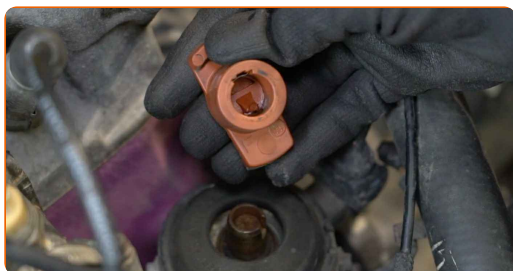

Wymiana: palca rozdzielacza – VW Transporter T3 Van. Profesjonaliści zalecają:

- Podczas demontowania części nie przykładaj zbyt dużej siły. W przeciwnym razie możesz ją uszkodzić.

8

Zamontuj nowy wirnik rozdzielacza zapłonu.




AUTODOC poleca:

- Podczas montażu nie przykładaj nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia części.

9


Zamontuj kopułkę rozdzielacza zapłonu.

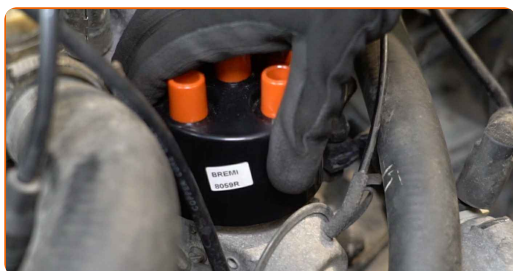


AUTODOC poleca:

- Podczas montażu nie przykładaj nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia części.


**10** Zatrzaśnij spinki kopułki rozdzielacza zapłonu.

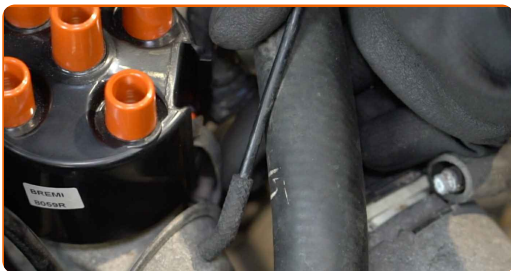

**11** Nasmaruj złącza świec zapłonowych. Skorzystaj ze smaru dielektrycznego.

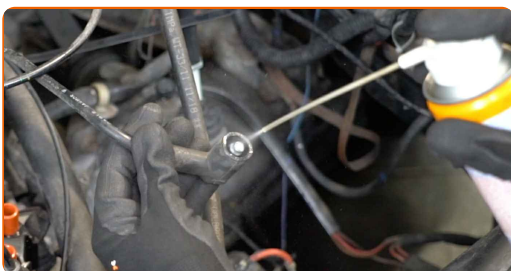

**12** Podłącz przewody zapłonowe do kopułki rozdzielacza zapłonu.

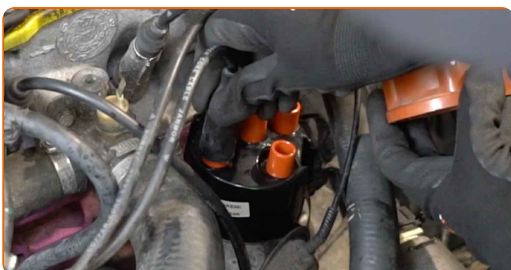

**Wymiana: palca rozdzielacza – VW Transporter T3 Van. AUTODOC zaleca:**

- Podążaj za kolejnością montażu.

**13** Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

**14** Zgaś silnik.

**15** Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

16

Zamknij maskę.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**



## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU**

**PALEC ROZDZIELACZA: SZEROKI WYBÓR**

### **WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.